

# AUFBAUBESCHREIBUNG

## BETONFAHRMISCHER STETTER

### AM 9/8 FHC – Ultra Eco

- ERG
- DAF XD & XDC sowie XF & XFC FAD 8x4


### DAF XDC (Musterdarstellung)



**Passend für ein Fahrgestell mit folgenden Ausstattungen:**

<b>Typ:</b>	DAF	
<b>Baureihe:</b>	XD & XDC sowie XF & XFC	
<b>Achsanzahl:</b>	Vierachser	
<b>Antrieb &amp; Federung:</b>	8x4 FAD MIXER Blatt/Blatt	
<b>Kabine:</b>	Day Cab	
<b>Radstand Kipper:</b>	5.050 + 1.650 mm	Code 009535
<b>Anschlüsse:</b>	Aufbaustecker am Fahrgestell	Code 006692
	Steckverb. festv. Motordrehzahlreg. Fgst.	Code 009231
	Vorbereitung für Aftermarket-Schalter	Code 008426
	Festverdrahtete Aufb.-Signale/-warnungen	Code 007821
	CAN J1939-Funktionen im Aufbaustecke	Code 009562
	Seitenmarkierungsleuchten	Code 000240
	Vorbereitung Arbeitsscheinwerfer hinten	Code 003093
	<b>Befestigungen:</b>	BAM 4, Platten
	Robuste Rückleuchtenhalter m. Num.	Code 001625
	Querträger D137-Dc92-V40	Code 003539
<b>Getriebe:</b>	Automat. Getriebe, TraXon, 12 Gänge	Code n. Wahl
<b>Nebenantrieb:</b>	Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Fl. 100	Code 003134
<b>Differenzial:</b>	Mechanische Differenzialsperre	Code 002843
<b>Empfehlungen</b>	<i>Zwei LED- Scheinwerfer Fhs.-Rückwand</i>	<i>Code 001925</i>
	<i>Luftansaugung oben, mit Zyklonfilter</i>	<i>Code 003648</i>
	<i>Staubschutzschild</i>	<i>Code 006614</i>
	<i>Heckscheibe doppelt verglast</i>	<i>Code 003317</i>
<b>Aufbaugewicht</b>	<b>ca. 3.220 kg</b> incl. aller Anbauteile, ohne Wasser	
<b>Trommelinhalt:</b>	Nennvolumen 9 m <sup>3</sup> Fertigbeton	
<b>Zusatzarbeiten:</b>	Lieferrn und montieren von seitlichen und hinterem Unterfahrschutz sowie der Kotflügel an Achse 2, 3 und 4.	

## Beispielzeichnung: XDC FAD mit STETTER AM 9/8 FHC – Ultra Eco

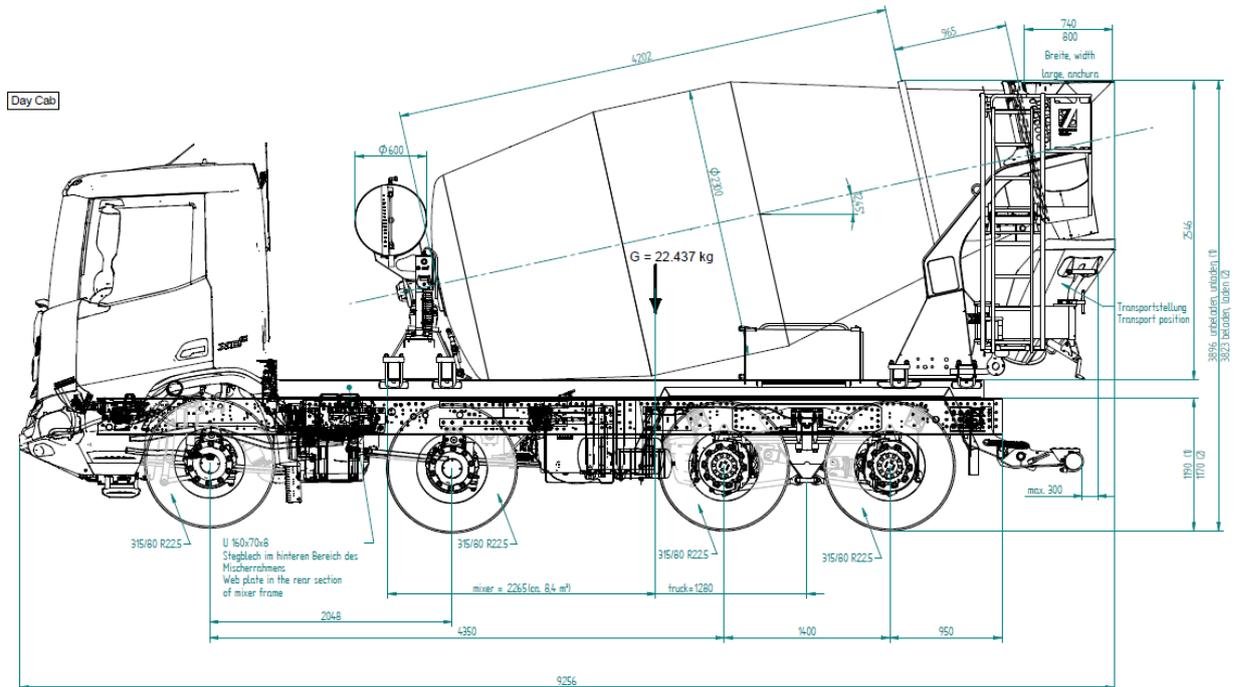

### Beschreibung des Aufbaus:

#### STETTER-Transportbetonmischer AM 9/8 FHC - UltraEco

- » Nennvolumen 9 m<sup>3</sup> Fertigbeton
- » Mischeraufbau in gewichtsoptimierter, langlebiger Leichtbauweise
- » Getriebe Fabrikat ZF CML-Baureihe
- » Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth
- » Hydraulikmotor integriert
- » Ölkühleranlage
- » Mischersteuerung wahlweise mechanisch oder elektrisch
- » Druckluftwasseranlage
- » Wasseranschluß am Standpodest mit Schlauchleitung
- » Wasserfölleitung, einseitig mit C-Kupplung
- » Mischtrommel mit einer Serviceklappe und doppeltem Abtropfring
- » Mischtrommelwandung aus hochfestem Verschleißstahl mit einer Brinellhärte von ca. 500 HB
- » Mischspiralen aus gehärtetem, hochfestem Verschleißstahl mit einer Brinellhärte von ca. 500 HB
- » Mischspiralenverschleißschutz aus gehärtetem, hochfestem Verschleißstahl mit einer Brinellhärte von ca. 500 HB
- » Steigleiter mit Standpodest
- » Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- » Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre (1.497 mm lang)
- » Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschurre
- » Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- » Polyurethangrundierung

**Ausstattungskonfiguration:****Ausführung**

- » Ausführung nach EN12609 mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik TÜV Abnahme

**Grundmaschine**

- » Leiterausführung: Stahlpodest gemäß EN12609 mit Stahlschiebeteil Leiterabsturzicherung: Balken (EN12609), selbstschließend

**Aufbau**

- » Aufbau auf Fahrgestell
- » Rückseitiger Unterfahrschutz klappbar, montiert - UN ECE-R58/03 Anbau seitliche Schutzvorrichtung durch die Stetter GmbH
- » Kotflügel aus Alu Glatt über den Hinterachsen
- » Kotflügel 2. Vorderachse aus Kunststoff
- » 2 Verlängerungsrinnen aus Kunststoff, Rinnenlänge 1 m mit Bügelabweiser

**Wasseranlage**

- » Wassertank 500 l (Druckluft) Wassertank Stahl
- » Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung Wasseranschluss "C"-Kupplung, beidseitig
- » Wasserhähne mit austauschbarem Dichtsatz

**Bedienung & Elektrik**

- » Mischerbedienung - mechanisch Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- » Memory-Taster Wiederanlauf, montiert im Fahrerhaus Arbeitsscheinwerfer unterhalb Standpodest in LED-Ausführung
- » Rückfahrkamera, angeschlossen an fahrzeugseitiges Display (entsprechende Ausstattungs-Code sind zwingend erforderlich)
- » Anbau Rückfahrkamera an Leiter

**Ausstattung allgemein**

- » Spritzschutz am Hinterachskotflügel Chassis-Abdeckung, montiert
- » Übergangsstück für Fließbetonrohr
- » Fließbetonrohr (5m) inkl. Halterung, Montage und Verbindungsschelle Lackierung
- » Einfarbenlackierung des Mischeraufbaus, aufgebaut Anbringung Konturmarkierung (EU)
- » Kotflügel aus Alu Glatt werden nicht lackiert