

BETONNIERE PORTEE - 9 M3 - TYPE LT9.7 HSL**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

- Capacité nominale : 9 m³
- Volume géométrique : 16 143 litres
- Volume d'eau : 10 024 litres
- Vitesse de rotation : 0÷14
- Vitesse de remplissage : 15 sec/m³
- Vitesse de vidange : 15/40 sec/m³ (selon consistance du béton)
- Poids toupie nue : 3 650 kg (Poids susceptible de variation, +/- 5 % selon DIN 70020)

Le poids indiqué est estimatif et s'entend hors accessoires.

La charge utile du béton restante après carrossage est estimée à 16 500 kg (valeur approximative pouvant varier en fonction du châssis et des accessoires choisis).

- Acier anti-usure IMER WEAR (HB450)
- Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 à haute limite élastique
- Structure complètement grenillée (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'antirouille.
- Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt (par défaut, blanc du châssis)
- 1 trou d'homme DN 500
- 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité
- Adaptation de la pompe hydraulique sur la prise de mouvement du porteur (*exclue de notre fourniture*)
- Protections intégrale du cardan de transmission
- Transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à cylindrée fixe
- Réducteur planétaire épicycloïdal PMP Hydraulics – 75 000 Nm
- Pompe et moteur hydraulique PMP Hydraulics
- Kit compte heure
- Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorporé 18 l. et filtre incorporé, sonde et ventilateur électrique
- Compteur à eau 20 m³/h - 0÷500 Litres
- Goulotte de vidange orientable de 1500mm
- Tôle d'usure sur goulotte de vidange
- Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie
- Echelle d'accès rabattable avec grille de protection et portillon de sécurité pivotant
- Passerelle supérieure d'entretien sécurisée avec plinthe, lice et garde-corps
- 1 lance de lavage position arrière
- 1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle
- Montage compris avec barres pare-cyclistes latérales, sur châssis fourni par vos soins
- Feux de gabarit et plaques réfléchissantes
- 1 extincteur poudre ABC de 6 kg
- Bandes réfléchissantes latérales blanches ou jaunes, arrière rouge
- Autocollants de limitations de vitesse
- Autocollants « angles morts »




BETONNIERE PORTEE - 9 M3 - TYPE LT9.7 HSL

ACCESSOIRES INCLUS

- 2 allonges de goulotte d'un mètre en polystone
 - Alimentation en eau d'un coté
 - Barre anti-encastrement arrière fixe avec marchepied
 - Caoutchouc de trémie d'alimentation
 - Clapet de fermeture de goulotte
 - Double commande électrique avec système d'arrêt d'urgence
 - Garde boues en PVC
 - Gyrophare postérieur (si un gyrophare est placé à l'arrière du camion, alors il est obligatoire que la cabine du châssis soit également équipée de gyrophares)
 - Phare arrière de travail à LED
 - Protections entre longerons
 - Réservoir d'eau pressurisé de 400 litres en acier avec échelle graduée
 - Vérin manuel pour relevage goulotte
-
- Caméra arrière fournie par le concessionnaire, montée par nos soins

L'ENSEMBLE AU DÉPART DE VIF (38)



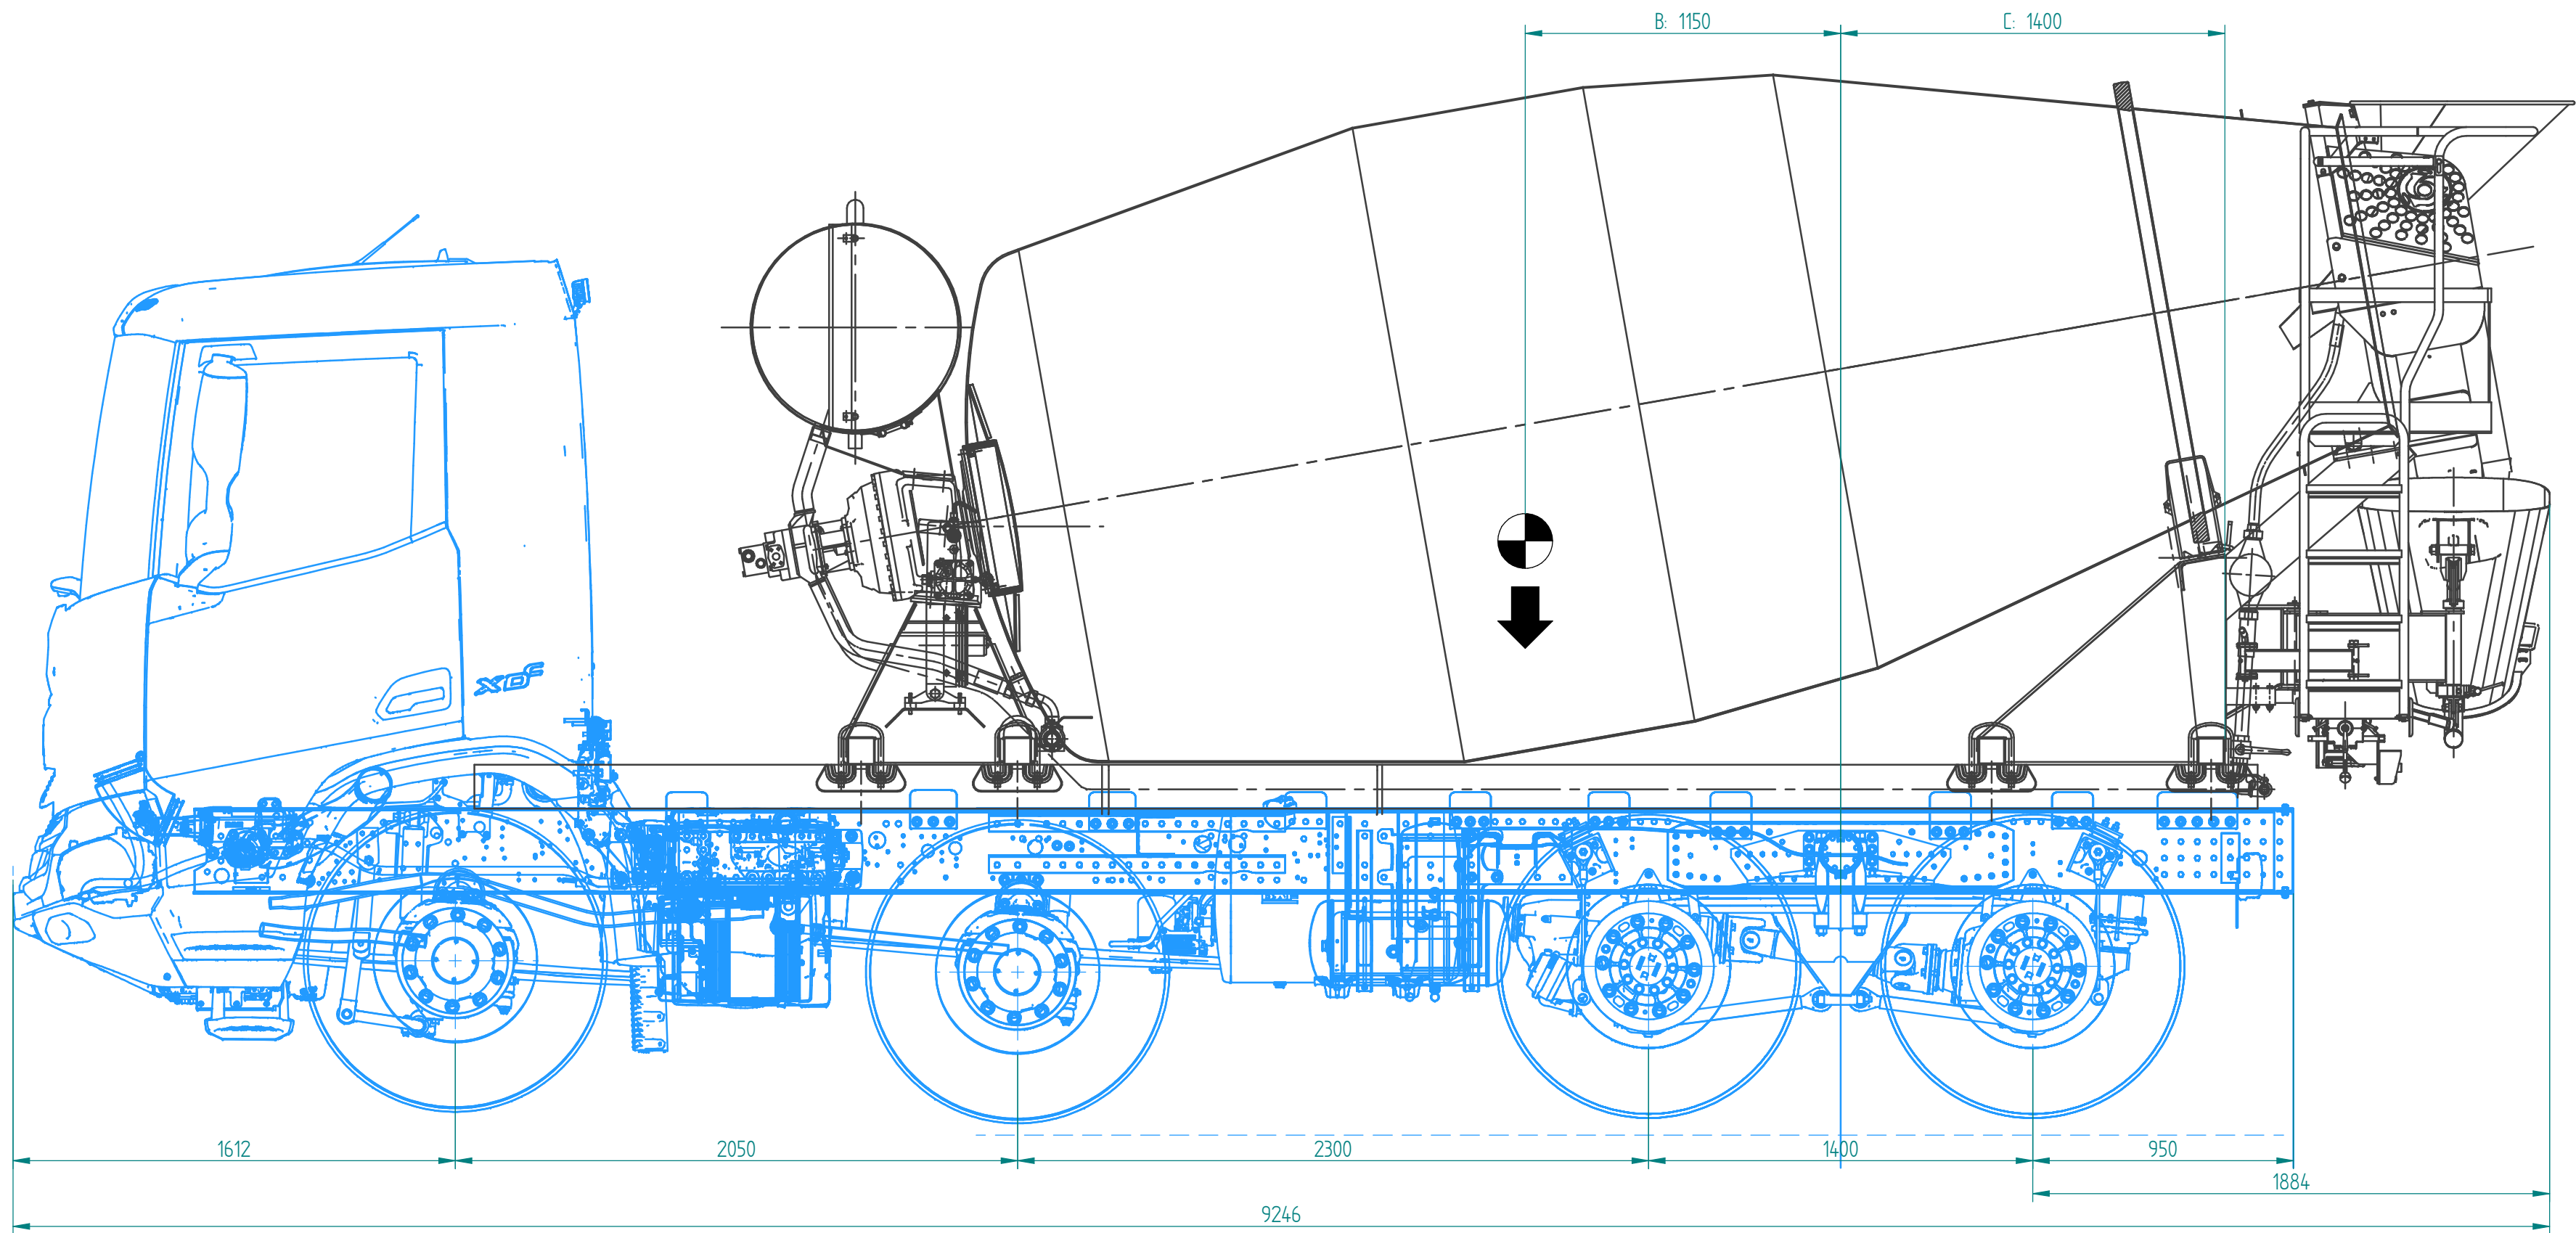

TRUCK TYPE	DAF XDC 450 FAD 8X4
WHEEL BASE	2050 + 2300 + 1400
MIXER TYPE	LT 9.7 H SL
WATER TANK CAPACITY	400
Concrete spec. weight (kg)	2400



					WEIGHT (KG)		
					FRONT	REAR	TOTAL
	P	L	a	b	7813	5925	13738
TRUCK+MIXER EMPTY	3900	2180	3245	780	7813	5925	13738
TRUCK					7057	2781	9838

$P = V \times 2400 + 3900 + 400$

					WEIGHT (KG)		
					FRONT	REAR	TOTAL
	P	L	a	b			
P1: V = 7,44 m3	22162	2550,5	2874,5	1150,5	13392	18608	32000
P2: V = 9 m3	25900	2498,7	2926,3	1098,7	14127	21611	35738
P3: V = 8 m3	23500	2530,4	2894,6	1130,4	13657	19681	33338
P4: V = 7 m3	21100	2566,5	2858,5	1166,5	13172	17766	30938
P5: V = 6 m3	18700	2611,2	2813,8	1211,2	12684	15854	28538
P6: V = 5 m3	16300	2646,7	2778,3	1246,7	12106	14032	26138

QUOTA SIGNIFICATIVA AI FINI DEL CONTROLLO QUALITA'																									
TOLLERANZE GENERALI UNI ISO 2768/1 ED UNI ISO 2768/2																									
SCOSTAMENTI PER QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA TRA SUPERFICI GREZZE (mm)			DEVIATIONS FOR DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE BETWEEN NO MACHINED SURFACES (mm)			SCOSTAMENTI PER QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA TRA SUPERFICI LAVORATE E TRA INTERASSI DI FORI (mm)			DEVIATIONS FOR DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE BETWEEN MACHINED SURFACES AND AMONG HOLES DISTANCES (mm)																
DA FROM A TO	0 500	± 1	501 2000	± 2	OLTRE OVER	± 5	DA FROM A TO	0 120	± 0.15	121 500	± 0.3	501 1000	± 0.5	1000 2000	± 1	2000 4000	± 2	OLTRE OVER	± 3						
Mat. Materia Prima Cod. Mat. Prima Tratt. Term. Durezza Tratt. Sup.												SMUSO SPIGOLI NON QUOTATI SM= x45 ° Unquoted bevel... RAGGI NON QUOTATI R= Unquoted radius...													
0 21.10.2025 A. Pontone F. Tomba Prima emissione																									
REV.		Data		Completato		Appr.		Descrizione																	
								Le Officine Riunite - Udine S.p.A. Concrete Machinery Division																	
Scala: 5:1								Foglio n. 1 di 2								A2				DISEGNO n. 0715002063				REV 0	
Massa 0,0 kg								Commessa																	
CONFIDENTIAL © ALL RIGHTS RESERVED Le Officine Riunite - Udine S.p.A. ACCORDING TO THE LAW, IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO REPRODUCE, OR TO COMMUNICATE TO A THIRD PARTY, THE CONTENT OF THE PRESENT DRAWING WITHOUT THE CONSENT OF Le Officine Riunite - Udine S.p.A.								Cliente Offerta IMER FRANCE																	
								Descrizione DAF XDC 450 FAD 8X4 - 2050+2300+1400 - LT 9.7 E H SL - 400L																	
								Sostituisce il n. Sostituito dal n.																	