

## AUTOBETONIERA CARRATA CIFA RY1300

AUTOBETONIERA CARRATA CIFA RY1300, da allestire su Vs telaio DAF

### Autobetoniera CIFA RY1300

Peso reale inferiore ai 50 quintali. Macchina compatta montata su camion 8x4 passo 4250 per un'ottima manovrabilità.

Capacità nominale m<sup>3</sup> 12

Volume geometrico m<sup>3</sup> 17,4

Coefficiente di riempimento 69%

Velocità di rotazione r.p.m. 0 - 14

Diametro mm 2350

Rulli di rotolamento n° 4

Portata pompa acqua l / min 400

Pressione pompa acqua bar 3,5

Scala contatore acqua l 0 - 500

Capacità serbatoio acqua l 1200

### Dimensioni allestimento

Lunghezza telaio (A) mm 6000

Lunghezza max (B) mm 7150


Baricentro (G) mm 2705

Altezza max mm 2790

Larghezza max mm 2430

Peso complessivo a vuoto \*\* Kg 4938

### Dati tecnici

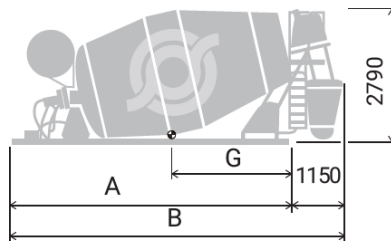

### Dotazioni di serie

Telaio di base diritto o sagomato (30MnB5)

Protezione antiusura eliche 25x8 mm

Due passi d'uomo

Doppi rulli di rotolamento diam. 250 mm con supporto a bilancino

Canala di scarico ribaltabile 1500mm + 900mm o su richiesta 600 mm

Versione con serbatoio acqua non pressurizzato:

- Serbatoio acqua 1200 litri
- Pompa alza canale idraulica

#### Sede Legale

Via Mascagni, 27  
20045 - Lainate (MI)  
Rea n. MI 2720894  
Sdi SUBM70N

Capitale Sociale € 100.000,00  
P.I./C.F. I3402520962

cifamacchinerosrl@pecaruba.it  
sales@cifanordovest.it

#### Sede Amministrativa Sede Service

Viale Lombardia 7/9, 23847 - Molteno (LC)  
Via Giovanni Marcora 17, 46040 Rodigo (MN)

Tel. +39 031.357.11.11  
Tel. +39 0376.68.12.21



## MACCHINE NORD-OVEST

- Scambiatore di calore

Contatore acqua

Due lance di lavaggio (una a terra con innesto rapido, una sulla pedana scaletta)

Innesto rapido acqua da ambo i lati

Manometro rilevamento consistenza calcestruzzo

Due tronchi canale supplementari, con supporti di fissaggio su controtelaio

Eliche sbordate, a quattro principi nel punto di scarico

Lamiere antiusura su tramoggia di carico e canale di scarico

Unità completamente sabbiata e protetta con fondo antiruggine

Lampeggiante posteriore

Parafanghi monoasse in plastica con paraspruzzi CIFA

Pompa acqua e cilindro alza canale, azionati idraulicamente attraverso un distributore

Barra posteriore paraincastro ribaltabile omologata

Pulsanti di emergenza Start/Stop per motore automezzo

Un faro illuminazione a led posteriore

rispetta EN 12609

Doppi comandi elettroidraulici (CSD RADIOCOMANDO + pulsantiera asportabile con 3 m di cavo)

CSD 2.0 Dotato di un telecomando che viene utilizzato sia per azionare il tamburo dalla cabina, dove si trova in una base dedicata, che dall'esterno della cabina per controllare le operazioni di carico e scarico del calcestruzzo. Il display, chiaramente leggibile con qualsiasi illuminazione e condizioni, presenta informazioni operative come velocità del tamburo, pressione idraulica, ore di lavoro e fornisce anche messaggi diagnostici per facilitare la manutenzione e ridurre i tempi di fermo.

rispetta EN 12609

### Accessori considerati in offerta

N° 2 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO OLTRE PRIME 2 STD

CANALA SCARICO RIBALTABILE 1.500 mm CON RIBALTINA 600 mm

PROTEZIONE IN PLASTICA TELAIO

CASSETTA PORTATTREZZI CIFA in plastica 500x350x470 mm

CABLAGGIO PULSANTIERA DI EMERGENZA IN CABINA

VERNICIATURA MONOCOLOR

### Accessori non quotati in offerta prezzi netti

CANALA SFILABILE IDRAULICA SL45 composta da 3 tronchi sfilabili lunghezza max 4,5 m.

IMPIANTO CENTRALIZZATO MANUALE INGRASSAGGIO RULLI + PISTA

NEBULIZZATORE PNEUMATICO comprensivo di lancia e linea pneumatica

TAPPO ANTIPOLVERE EKOS

CIFA VISTA READY 4.0 con 2 anni di licenza monitoraggio

POMPA ALTA PRESSIONE CON TUBAZIONE E LANCIA DI LAVAGGIO

VERNICIATURA BICOLOR

***E' possibile modificare ordine macchina fino ad arrivo telaio in stabilimento CIFA MIX di Castiglione delle Stiviere MANTOVA.***

#### Sede Legale

Via Mascagni, 27  
20045 - Lainate (MI)  
Rea n. MI 2720894  
Sdi SUBM70N

Capitale Sociale € 100.000,00  
P.I./C.F. 13402520962

cifamacchinenostrl@pecaruba.it  
sales@cifanordovest.it

#### Sede Amministrativa Sede Service

Viale Lombardia 7/9, 23847 - Molteno (LC)  
Via Giovanni Marcora 17, 46040 Rodigo (MN)

Tel. +39 031.357.11.11  
Tel. +39 0376.68.12.21