

AUFBAUBESCHREIBUNG

Kiesling Ein-Kammer-Kühlaufbau 7,30m

Ausführung für Kraftverkehr NAGEL

- ERG & DAF Direkt
- DAF XD FA 18t MX-11 & DAF XD FA 18t PX-7

DAF XD FA 18t (Musterdarstellung)




Aufbaumaße und -Gewichte	18t
Aufbaulänge i.L.	7.300 mm
Nutzbare Innenlänge i.L.	7.235 mm
Aufbaubreite i.L.	2.480 mm
Nutzbare Aufbaubreite i.L.	2.450 mm
Aufbauhöhe i.L.	2.500 mm
Wandstärken Dach und Boden je	100 mm
Wandstärken Seiten- und Stirnwand je	55 mm
Anzahl Palettenstellplätze	18

Alle Angaben verstehen sich als Circa-Werte.

Passend für ein Fahrgestell mit folgenden Ausstattungen:

Baureihe:	DAF XD FA MX-11 & DAF XD FA PX-7	
Achszahl:	Zweiachser	
Antrieb:	4x2 als FA	
Radstand Day Cab:	5.400 + 2.650 mm	Code 000294
Rahmenhöhe:	310/7,0 mm, Innenverstärkung vorne	Code 000557
Fahrerhaus:	Day Cab	Code 007017
Luftansaugung:	Luftansaugung vorne	Code 003646
Vorderachse:	Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N	Code 002472
	VA 8.000 kg, Tragfähigkeitsindex 156	Code 008039
	<i>Optional: Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N</i>	<i>Code 002460</i>
Hinterachse:	Hinten Luftfederung SR1344	Code 012254
	Stabilink Hinterachsfederung	Code 003421
	Aufbaubefestigung BAM1	Code 000126
Zusatzausstattung:	Seitenmarkierungsleuchten	Code 001503
	Steckverbinder Ladebordwandanwendung	Code 008121
	Festverdr. Aufbausignale und -Warnungen	Code 007821
	Generator 110A, Batterien 2 x 210Ah AGM	Code 000156
	Ohne hinteren Unterfahrschutz	Code 000782
	Ohne hintere Kotflügel	Code 000409
	Ohne Dachspoiler	Code 003846
Aerodynamik:	Ohne Seitenfender	Code 004905
Empfohlen für Anhänger (XD MX-11):		
	Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D137	Code 003493
	Pneumatikanschl. für Anh., Drehkupplung	Code 006584
	Elektroanschluss für Anhänger, 24V/15pol	Code 000417
Empfohlen für Anhänger (XD PX-7):		
	Querträger D137 + Rockinger Kuppl. D130	Code 003508
	Pneumatikanschl. für Anh., Drehkupplung	Code 006584
Empfohlen für Umrissleuchte hinten mit Blinker und Bremslicht (nur XD MX-11):		
	Zusätzliche Rückleuchtenverkabelung	Code 001885
Empfohlen für Unterflurkühlmaschine (nicht im ERG):		
	Kraftstofftank rechts	Code 007971
Empfohlen für Auslieferung zum Aufbau:		
	Technische Inspektion vor der Auslieferung	Code 008042
	Standard-Kraftstoffmenge + 30 Liter	Code 009881
Garantie:	12 Monate Kiesling Garantie	Details TSI/Markt

Beispielzeichnung: XD FA mit Kiesling Kühlaufbau, Unterfah-LBW:

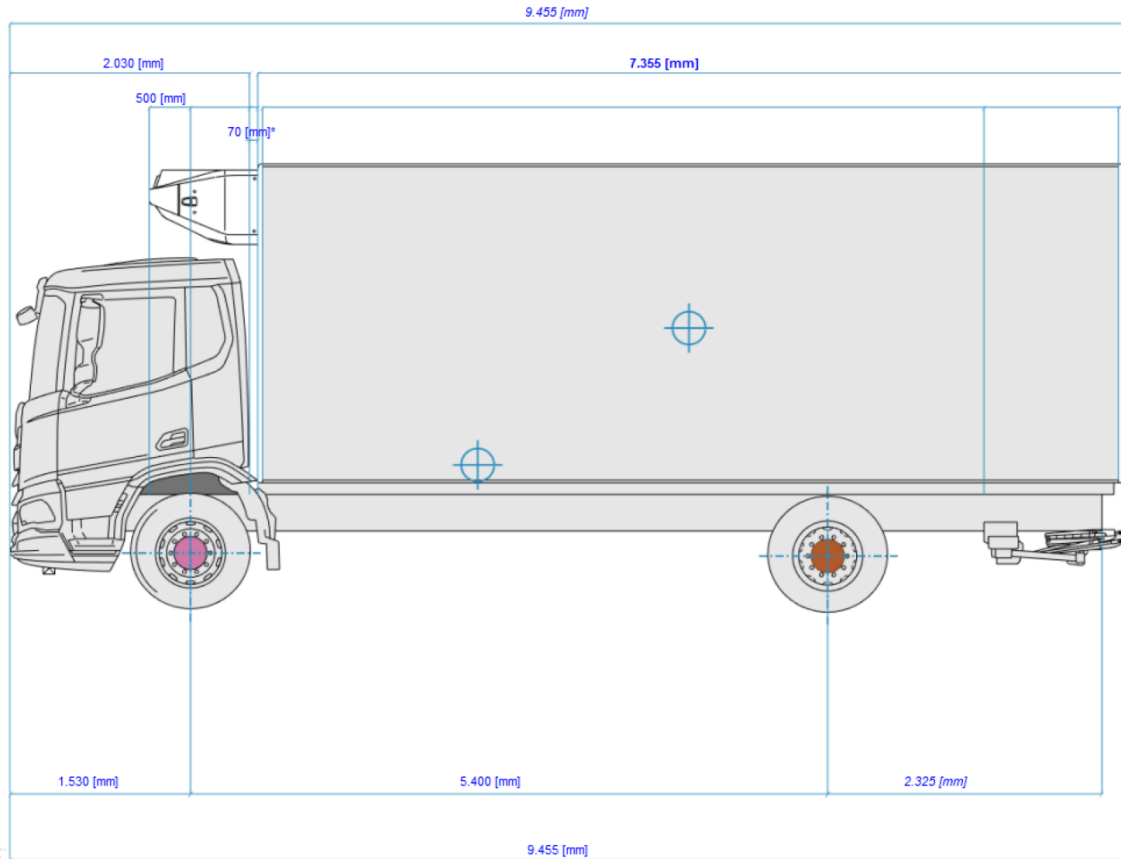

Beschreibung des Aufbaus – Code AT0092:

Aufbau allgemein - Außen:

- » Kühlkoffer in hochwertiger FIP®-Ausführung mit Metaldeckschicht
 - Langlebige Isolierung
 - Nach HACCP-Richtlinien TÜV-geprüft
 - Recyclbar
- » Alu-Gerstenkorn-Leise und Leichtlaufboden mit Rammschutzsockel zur flüssigkeitsdichten Bodenwanne verschweißt (Abb.1)
- » Stirnwand verstärkt für Kühlmaschine mit Öffnung max. unter Dach
- » Heckportal inklusive Regenrinne oben am Portal
- » Doppeltüren hinten, außenliegender Drehstangenverschluss, abschließbar, Hecktüren innen mit 300mm Sockelscheuerleiste (Abb.2)
- » 2 magnetische Türfeststeller Easy Lock@ Anschlag (Abb.3)
- » Mit Unterfahr-Ladebordwand
- » Ohne Überfahrnase
- » Ohne Seitentür
- » ATP-Zertifikat mit Typenschild und Aufkleber für internationale Transporte, inkl. TÜV
- » Betankung 30 l Diesel / Ladung 50% E-Fzg.
- » TÜV-Abnahme
- » Abholung im Werk in 89160 Dornstadt-Tomerdingen


Abb. 1:



Abb. 2:



Abb. 3:

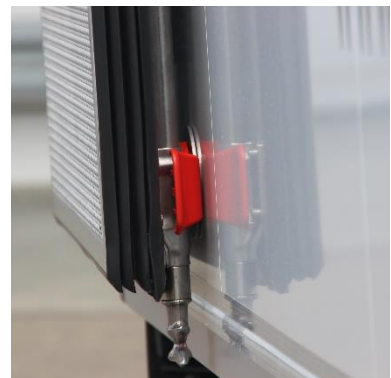

Aufbau allgemein - Innen:

- » 1 Garnitur Edelstahl-Ankerschienen kombiniert an den Seitenwänden angebracht, Maß Oberkante Boden bis Mitte Loch 900 mm (Abb.4), Ankerschiene reduziert Breite i.L. auf 2450mm
- » Luftführungswand (4 Profile) an der Stirnwand auftragend (Abb.5)
Hinweis: Innenlänge reduziert sich um 65 mm, somit nutzbare Innenlänge 7.235 mm
- » Kältevorhang 2-teilig, querverschiebbar am Heckportal angebracht
- » LED-Aufbauinnenbeleuchtung: 3 Stück

Fahrgestell-/Karosseriearbeiten und elektrische Anlage:

- » Unterbau mit Längs- und Querträgern, KTL-beschichtet für maximalen Korrosionsschutz
- » Rammschutz inklusive Schlussquerträger am Heckportal (Abb. 6)
- » Kunststoffkotflügel inkl. Schmutzfänger
- » Aufstiegstritt 2-stufig
- » Unterfahrschutz in Verbindung mit Ladebordwand
- » Seitliche Schutzvorrichtung klappbar
- » Elektrische Anlage gemäß StVZO, Montage der beigestellten Seitenmarkierungsleuchten, Begrenzungsleuchten LED hinten oben
- » Rückfahrkamera, 7" Monitor

Abb. 4:



Abb. 5:

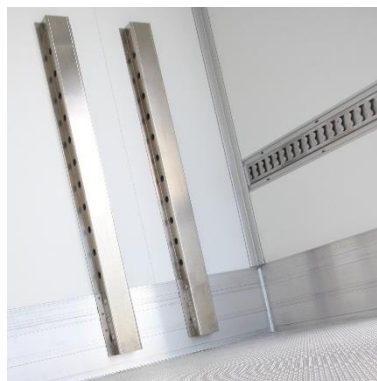


Abb. 6:



Standardoption: Ladebordwand BÄR BC 1500R21 RetFalt:

- » Unterschiebbare Ladebordwand, AHK-fähig
- » 2 Zylinder, Hubkraft: 1500 kg bei Lastabstand 750mm
- » Plattformhöhe: 1710 mm, Plattformbreite: 2400 mm, Plattform 1-fach gefaltet
- » Aluminium-Plattform, Hubwerk KTL-beschichtet und in RAL 9005 lackiert
- » Mit Unterfahrschutz und Warnblinkleuchten
- » Feste Überfahrbrücke
- » Einbaufreiraum 1900 mm
- » Abrollsicherung 2 Rollcontainer durchgehend 90°

Standardoption: Kühlmaschine Thermo King T-800R-50

- » 1-Kammer-Tiefkühl-Version, Kühlung mit Transporttemperatur -20°C bis 0°C
- » Antrieb: Diesel-Motor & 400 V Elektro, Kältemittel: R-452A
- » Leistung bei 0°C: 7.800 W / -20°C: 4.200 W
- » Kühlung & Heizung im Fahrt- & Standbetrieb
- » Im E-Betrieb bei Netzausfall automatischer Dieselstart
- » Inkl. Telematik Hardware (Bluebox)
- » Garantie & Leistungen laut Herstellerangaben
- » ThermoKing Temperatur-Aufzeichnungsgerät PREMIUM mit Drucker im Gerät, Anbindung an ThermoKing Bluebox Telematik, Serienmäßig 1 Temperaturfühler
- » 1 Kalibriertes Fernthermometer, Fühler in Verdampfer-Rückluft

Aufbaulackierung:

- » DAF Fahrerhaus ab Werk bestellen im Farbton RAL 5012 Lichtblau
- » Aufbau eingefärbt in Weiß, ähnlich RAL 9010
- » Vollbeklebung einfarbig für FIP-Aufbauten, Aufziehen der Folien in Nagel-Farben
 - Band ab UK-Boden in 3 M-Folie Serie 50 / Nr. 83 Pastellblau
 - Beschriftung in Oracal-Serie 651 / Nr. 57 Verkehrsblau
 - kompletter Aufbau / ohne Dach
- » Farbabweichungen möglich
- » Eckwinkel & Portalrahmen blank
- » Konturmarkierung reflektierend seitlich weiß und hinten rot

Optionen:

- » Seitentüre einflügelig 900 mm breit, inkl. Feststellbügel, Anschlagplatte, Regenleiste, Aufstieg
 - Code AY0546
 - Position nach Wunsch

Hinweise bei KIESLING:	
GSR / ADAS	Abbiegeassistent: Versetzen auf Aufbaubreite in Grundumfang enthalten Rückfahrkamera: Eigenes System (Bildschirm, Kamera) in Grundumfang enthalten
Aerodynamik	-
Zertifikate	DIN EN 12642 Code XL / HACCP / ATP im ERG serienmäßig PIEK optional über separate Rechnung verfügbar
Gewährleistung	Die Kiesling-Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Auslieferung. Für Gewährleistungsarbeiten an verbauten Komponenten wie Kühl- aggregat oder Ladebordwand gelten die Bedingungen des jeweiligen Herstellers. Für Details siehe TSI/Markt.

Technische Änderungen vorbehalten.