

AUFBAUBESCHREIBUNG

Paccar Trockenfracht-Kofferaufbau 7,3m

- Topec & DAF Direkt
- DAF XB FA 4x2 12t

DAF XB FA 4x2 12t (Musterdarstellung)




Aufbaumaße und -Gewichte	12t
Aufbaulänge außen	7.300mm
Aufbaulänge i.L.	7.245 mm
Aufbaubreite außen	2.540 mm
Aufbaubreite i.L.	2.490 mm
Aufbauhöhe außen über Fahrgestell	2.944 mm
Aufbauhöhe i.L.	2.640 mm
Portalbreite i.L.	2.430 mm
Portalhöhe i.L.	2.356 mm
Fahrzeughöhe	3.950 mm
Trockenfracht-Kofferaufbau mit D Hollandia DH-LM15* und Serienausstattung	Info folgt
Anzahl Palettenstellplätze	18


*Es gilt +/- 5 % Gewichtstoleranz gemäß DIN 70020. Alle Angaben verstehen sich als Circa-Werte.

Beispielzeichnungen 12t:

Day Cab, Radstand 5,00 m:

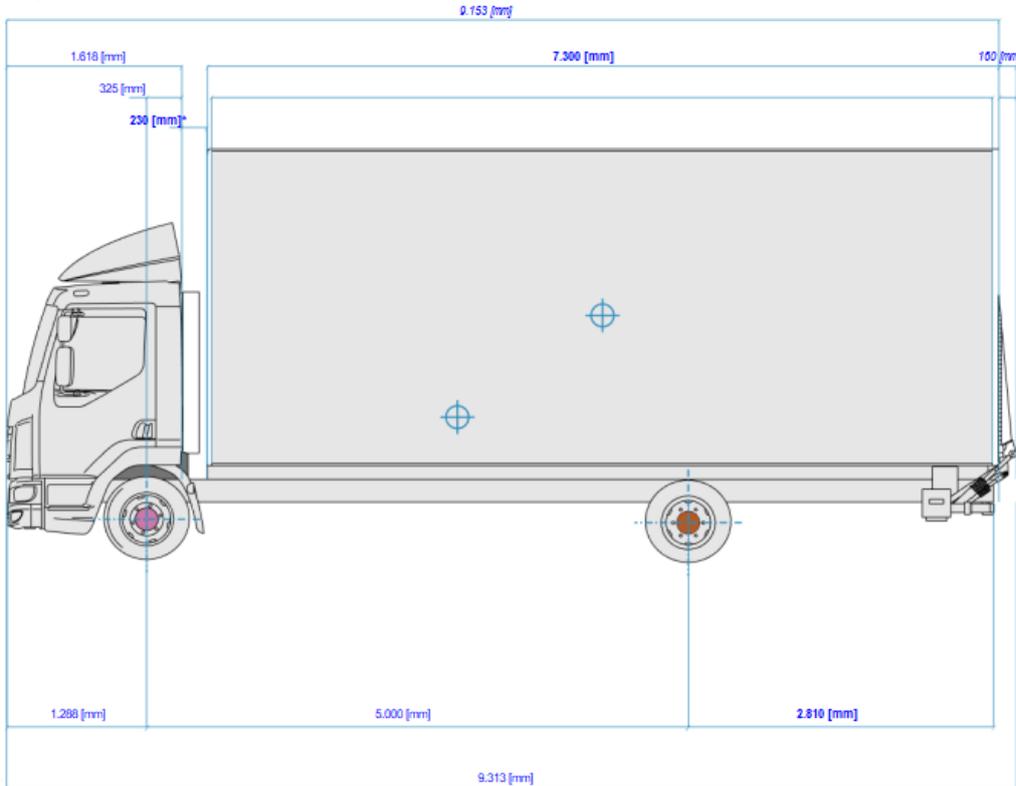

Sleeper Cab/Ext. Day Cab, Radstand 5,40 m:

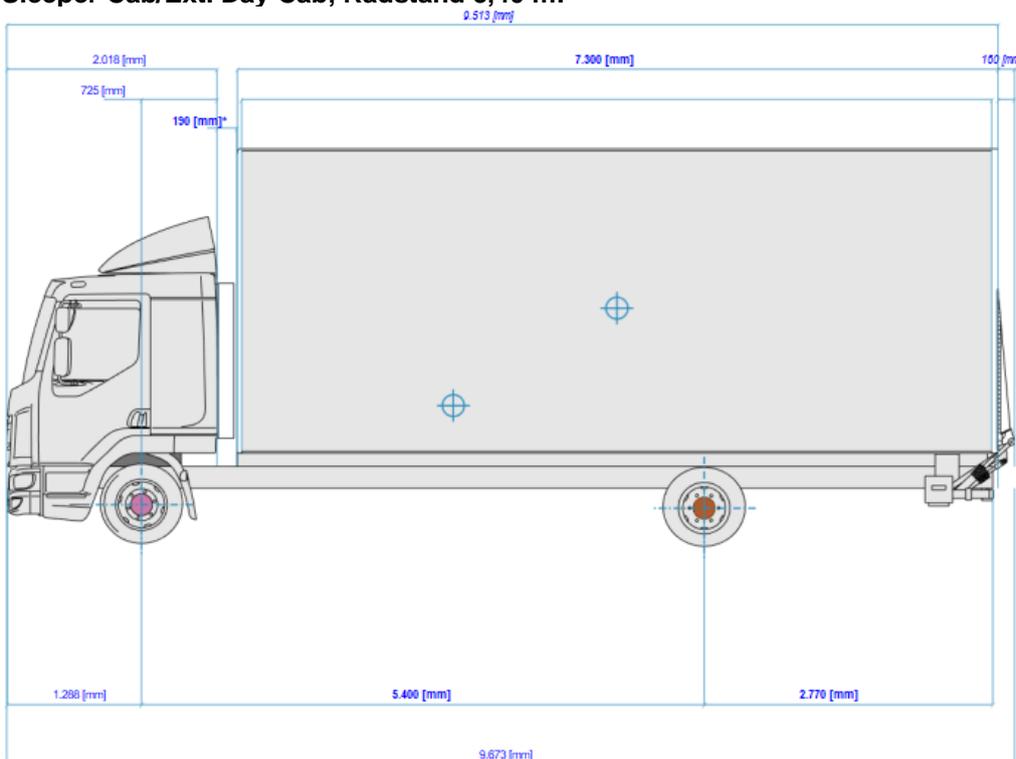

Bestellprozess im Topec ab KW27:

Typ:	DAF	
Baureihe:	XB 12t FA >> Chassis/Body <<, CS ID F3802DBAA	
Achsanzahl:	Zweiachser	
Antrieb:	4x2 als FA	
Radstand Day Cab:	5.000 + 2.810 mm	Code 003982
Radstand Sleeper Cab:	5.400 + 2.770 mm	Code 003984
Luftfederung:	Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14	Code 000988
	ECAS-Fernbedienung	Code 007607
	<i>Alternativ:</i> ECAS-Fernb. m.erw.Funktionen	Code 007608
Aufbau & -Vorbereitung:	Kofferaufbau	Code 002357
	Aufbaulackierung weiß (RAL9010)	Code 004674
	Aufbaulänge 7300 mm	Code 001027
	Aufbaubreite 2540 mm	Code 004621
	Verzinkte Querträger, Abstand 400 mm	Code 001440
	BAM 1, Konsolen-Typ B	Code 000126
	GFK-beschichtete Plywood Seitenwände	Code 001403
	Konturmarkierung	Code 000067
	Konturmarkierung seitlich weiß/hinten rot	Code 000086
	Umrissleuchten hinten oben rot	Code 001430
	Vorderwandverstärkung außen	Code 001457
	Bodenstärke 24 mm	Code 001455
	Vorderwandschutz und Sockelleisten	Code 002738
	2 Garnituren Zurrleisten	Code 001444
	Ohne Türen hinten	Code 000339
	Ladebordwand 1,5 t	Code 006464
	Ladebordwand Blattlänge 1800mm	Code 006482
	Ladebordwand mit Abrollsicherung	Code 001017
	Ladebordwand Wiederanlaufschutz	Code 001346
	Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah	Code 001003

+++Die entsprechenden DAF-Codes müssen im Fahrzeug enthalten sein+++

Beschreibung des Aufbaus:

- » Plywood-Kofferaufbau, Wände aus ungeteilten Mehrschicht-Holzplatten, beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtet
- » Unterbau mit Längs- und Querträgern aus verzinktem Stahl, Trägerabstand 400mm
- » Bodenstärke Nennmaß 24 mm, Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche
- » Punktuelle Bodenbelastung bis 2.200 kg
- » Vorderwand außen unten verstärkt mit Metallwinkel, Vorderwandverstärkung mit Siebdruckplatte bis 1.200 mm über Boden
- » Seitenwände 17 mm Plywood, Außenrahmenprofil Stahl verzinkt, in glatter Ausführung, ohne Zurrösen
- » Radstand/Überhang Day Cab: 5.000 + 2.810 mm
- » Radstand/Überhang Sleeper Cab: 5.400 + 2.770 mm
- » Bodensockelleisten aus Aluminium an Seitenwand, 228 mm hoch
- » 2 Reihen Kombi-Ankerschienen 3009, auftragend auf den Seitenwänden, Einbaumaß ca. 600 mm und 1.200 mm von Boden bis Mitte Schiene
- » Transluzentes GfK-Dach, eingefasst auf Seitenwänden mit Aluminium-Profilen
- » 2 Greifbänder als Einstieghilfe, montiert an den Ankerlochschiene
- » 2 LED-Strahler im Aufbau oben, 1x an linker Seitenwand hinten und 1x an Vorderwand mittig, Anschluss an Schalter im Armaturenbrett
- » Montage eines Seitenanfahrschutzes, 1-reihig
- » Montage der Seitenmarkierungsleuchten
- » Montage von 2 Kotflügeln inkl. Schmutzfänger mit Antispray-Ausrüstung für die Hinterachse
- » Umrissleuchten hinten oben rot
- » Positionierung der werkseitigen Sensoren des Abbiegeassistenten
- » Positionierung der werkseitigen Rückfahrkamera am Heckportal, oben
- » Retroreflektierende Teilkontur-Umrissmarkierung gem. ECE – R48, seitlich in weiß hinten in rot
- » Technische Abnahme des Fahrzeuges via CoC
- » Überführung aus Leyland bundesweit zum DAF-Händler
- » Garantiezeitraum 12 Monate

Aufbaulackierung:

- » Aufbau im Standardfarbton RAL 9010 (ähnlich zu Farbton Fahrerhaus **Brillantweiß H3275**), Aufbauwände eingefärbt. Profile und Portalsäulen aus Aluminium, ohne Lackierung. Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung. Farbabweichungen möglich.

Ladebordwand:

- » Serienmäßig Dollandia DH-LM15 1.500 kg Ladebordwand
- » Plattformgröße 2.530 x 1.800 mm (B x H)
- » Mit Kabelfernsteuerung, ohne Fußsteuerung
- » Inkl. Abrollsicherung, TÜV-konforme Flaggen, Eck-Warnblinkleuchten
- » Ausführung mit Heckoberklappe

Optionen Kofferaufbau:

- » Seitentüre, i.V.m. Ausziehtritt, soweit möglich rechts hinten, Code 04297
- » 1 Kunststoff Werkzeugkasten, hinten rechts im Überhang montiert, ca. 450 x 380 x 400 mm, 44 Liter, bis 50 kg
- » 1 Kunststoff Werkzeugkasten, hinten rechts im Überhang montiert, ca. 650 x 500 x 480 mm, 75 Liter, bis 75 kg
- » Fußsteuerung in Ladebordwand, Code 06513

Hinweise bei PACCAR AUFBAUTEN:	
GSR / ADAS	Abbiegeassistent: Versetzen auf Aufbaubreite serienmäßig Rückfahrkamera: Versetzen auf Aufbaubreite serienmäßig
Aerodynamik	Montage Dachspoiler und Montage Seitenfender serienmäßig
Zertifikate	-
Gewährleistung	Die PACCAR AUFBAUTEN-Gewährleistung beträgt 12 Monate.

Technische Änderungen vorbehalten.