



**NEVA Group s.r.o.**





2025-08-15 | D0754285

**XB 230 FA 4X2 Podvozek, 12t PRIMA (slun. clona )- na vzduchu do soupravy POV**

## **XB 230 FA 4X2 Podvozek, 12t PRIMA (slun. clona )- na vzduchu do soupravy POV**

---

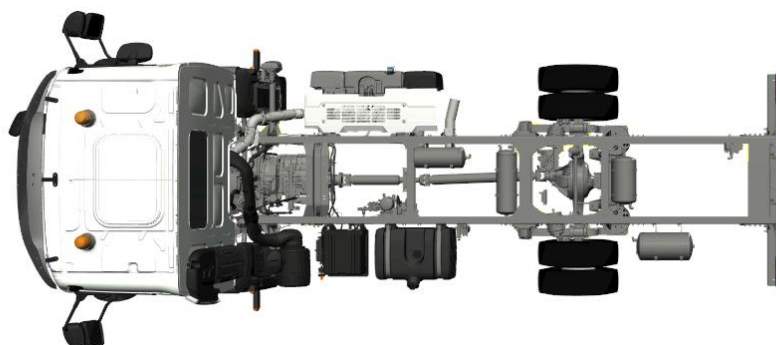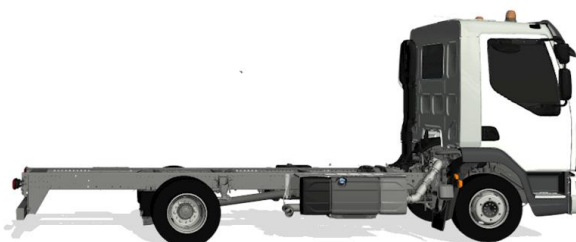

## Přehled vozidel XB 230 FA 4X2 Podvozek, 12t PRIMA (slun. clona )- na vzduchu do soupravy POV

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tržní balíčky</b>                                      | Žádný tržní balíček                                |
| <b>Balíčky výbavy 1</b>                                   | Bez možností variant                               |
| <b>Verze kabiny</b>                                       | Day Cab                                            |
| <b>Střešní spoiler</b>                                    | Bez střešního spoileru                             |
| <b>Barva kabiny</b>                                       | E1980WHTE                                          |
| <b>Služby Connected</b>                                   | PACCAR Connect                                     |
| <b>Audiosystém a informační a zábavní systém</b>          | Rádio FM/DAB/DAB+ s reprod. vč. připoj. telefonu.  |
| <b>Přední náprava</b>                                     | Přední: 4,50 t, parabolické, 45N                   |
| <b>Zadní náprava</b>                                      | Zadní: 8,50 t, pneumatické odpružení, SR8.14       |
| <b>Pneumatiky od výrobce</b>                              | Goodyear                                           |
| <b>Pneumatiky, nápravy fr1 nebo fr</b>                    | F1,245/70R17.5GO KMAXS2 136/134 M Steering CCA 3P  |
| <b>Pneumatiky, poháněná zadní náprava (nápravy)</b>       | R1,245/70R17.5GO KMAXD2 136/134 M Traction CCA 3P  |
| <b>Náhradní pneumatika</b>                                | SP,245/70R17.5GO KMAXD2 136/134 M Traction CCA 3P  |
| <b>Motor</b>                                              | Motor PX-7, 167 kW / 227 k. Ozn. kabiny: 230       |
| <b>Emise výfukových plynů</b>                             | Emise výfukových plynů Euro 6                      |
| <b>Provedení převodovky</b>                               | Ruční převodovka, 6 stupňů                         |
| <b>Převodový poměr zadní nápravy</b>                      | Převodový poměr zadní nápravy 4,10                 |
| <b>Rozvor kol / zadní převis</b>                          | Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m                |
| <b>Rozložení dílů podvozku</b>                            | Standardní umístění komponent                      |
| <b>Palivová nádrž</b>                                     | Plastová palivová nádrž, 110 l                     |
| <b>Umístění a objem nádrže kapaliny AdBlue(R)</b>         | Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku |
| <b>S typ. tab. souv. tažné zaříz. či samost. varianta</b> | S typ. tab. souv. var. s taž. zaříz. do max. CHJS  |
| <b>Typ nastavby</b>                                       | Žádný typ nastavby z výroby                        |
| <b>S hmot. podv. souv. celková hmotnost vozidla (CHV)</b> | S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 11 990 kg       |
| <b>Záruka</b>                                             | Záruka Plus-vozidlo-3 roky-200 km                  |

## Specifikace XB 230 FA 4X2 Podvozek, 12t PRIMA (slun. clona )- na vzduchu do soupravy POV

---

### KABINA - EXTERIÉR

- Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.
- **Zesílené mechanické odpružení kabiny.**
- **Vnější sluneční průsvitná clona zelené barvy nad čelním sklem.**
- **Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.**
- Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.
- Světla pro denní svícení
- **Mlhová světla namontována v nárazníku.**
- **Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny.**
- **Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny.**
- Zelená tónovaná skla.
- Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce.
- Elektrické nastavení hlavních zrcátek.
- Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,50 - 2,60 m.
- Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.
- Kamera v zadní části vozidla pro zadní pohled. Snímky z kamery se zobrazí na vyhrazeném displeji.
- **Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 3 klíče s odpovídáčem. 3**

### BARVY

- Barva kabiny: E1980WHITE
- **Panel světel a nárazník v barvě kabiny.**
- Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá.
- Šedá barva podvozku.

### KABINA - INTERIÉR

- Levostranné řízení.
- Černý volant s povrchem äsoft gripô.
- **Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámekem.**
- Vzduchově odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s velurovou zadní částí.

- **Područka u sedadla řidiče.**
- **Dvě sdružená sedadla s velurovým čalouněním. Obě sedadla s opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem Úložný prostor pod sedákem vnějšího sedadla.**
- Bezpečnostní pásy černé.
- Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu.
- **Střešní okno s ručním ovládáním.**
- Elektrické otevírání oken.
- Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.
- **Dálkové ovládání ECAS pro aktivaci normální jízdní výšky, zvýšení/snížení zadní nápravy a zastavení nastavení.**

### KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

- Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů.
- 10leté předplatné služby PACCAR Connect. DAF Connect je systém správy vozového parku, který podává informace o příslušném vozidle, řidiči a poloze.
- **Digitální (chytrý) tachograf VDO DTCO s přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující Balíček opatření mobility 1 EU ve znění uvedeném v předpisech EU týkajících se tachografů.**
- Nastavení omezovače rychlosti pro tempomat / plynový pedál: 85 km/h.
- DAF Infotainment System: Do systému je integrováno rádio FM/DAB/DAB+ a také funkce streamování přes rozhraní USB a Bluetooth. Informace audiosystému a telefonu se zobrazují na digitálním přístrojovém panelu. Ovládání na pravém paprsku volantu. Možnost neobsahuje samostatný displej informačního a zábavního systému. Systém reproduktorů Basic se skládá ze tří reproduktorů: Dva basové repr. v panelech dveří (jeden na každé straně) a širokopásmový repr. ve středu palubní desky.
- Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS.
- Tempomat včetně varování před kolizí (FCW) a pokročilého systému nouzového brzdění (AEBS).
- Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově nejefektivnějšího stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5" barevném displeji TFT na přístrojové desce.

### BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

- Rozpoznání omezení rychlosti informuje řidiče o maximální povolené rychlosti pomocí informací na mapě a rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím kamery v přední části vozidla.
- Funkce DAF drowsiness detection vyhodnocuje pozornost řidiče prostřednictvím analýzy systémů vozidla a varuje řidiče v případě únavy, pokud je to nutné.
- Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti.
- Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivé a přetáčivé zalomení vozidla) a přídatná ochrana proti překlopení.
- **Výstraha k širokopásmovému couvání se samostavitelnou hlasitostí.**

- Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru.
- **Ruční hlavní vypínač.**
- Asistent pro rozjezd upozorňuje řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu v oblasti předního nárazníku, a v případě potřeby varuje řidiče před kolizí.
- Bezpečnostní systém, který detekuje a informuje řidiče o pohybujícím se objektu blízko vozidla na straně spolujezdce. Systém také podporuje řidiče, aby zabránil kolizím s ostatními účastníky silničního provozu při změně jízdního pruhu.
- Příprava pro systém alkoholového zámku.
- Všechna vozidla dodávaná společností DAF jsou v souladu s nařízením OSN R155 o systémech řízení kybernetické bezpečnosti a s nařízením OSN R156 o systémech správy aktualizací softwaru.

### ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

- Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 t.
- **Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným 2měchovým pneumatickým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,50 t.**

### RÁFKY A PNEUMATIKY

- Přední náprava(-y): rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.
- Hnaná zadní náprava (nápravy): rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.
- **Náhradní: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.**
- Dodavatel Goodyear.
- Sledování tlaku v pneumatikách.
- Ocelové disky kol, stříbrošedé.
- Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006).
- Přední náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Řízená náprava - regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C - přilnavost na mokré vozovce C - hluk 71 dB(A), kategorie A - 3PMSF - M+S - RFID.
- Hnaná zadní náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXD2, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Poháněná náprava - regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C - přilnavost na mokré vozovce C - hluk 72 dB (A), kategorie A - 3PMSF - M+S - RFID.
- **Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXD2, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Poháněná náprava - regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C - přilnavost na mokré vozovce C - hluk 72 dB (A), kategorie A - 3PMSF - M+S - RFID.**

### HNACÍ SOUSTAVA

- **Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.**
- Emise výfukových plynů Euro 6.
- Manuální převodovka, 6 rychlostí.
- **Manuální převodovka s rychloběhem, typ 6S1000, poměr 6,75–0,78, 6 rychlostí.**

- **Převodový poměr zadní nápravy 4,10.**
- **Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.**
- Systém ASR (protiprokluzový systém) zabraňuje prokluzování hnáných kol při akceleraci při rozjíždění a pomáhá udržovat stabilitu vozidla na kritických površích vozovky.

### BRZDOVÝ SYSTÉM

- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrtkové klapky.
- **Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou.**

### PODVOZEK

- Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m.
- Podélný nosník, výška 210 mm, tloušťka 6,0 mm. Bez vnitřní výztuhy.
- Standardní umístění komponent podvozku.
- Jednotka EAS s vyústěním výfuku vzadu na pravé straně podvozku.
- Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola.
- Plastová palivová nádrž, 110 l.
- Palivová nádrž na levé straně podvozku.
- 30litrová nádrž kapaliny AdBlue(R), umístěná na pravé straně podvozku.
- Uzávěr plnicího hrdla nádrže kapaliny AdBlue(R), bez zámku.
- Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.
- **Zadní ochrana proti podjetí**
- Zástěrky v blatnících podle směrnice 91/226/EEC.
- Provizorní držák zadních světil.
- Zadní světilna s žárovkami.

### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

- **S typovou tabulkou související varianta s tažným zařízením do max. povolené CHJS.**
- **Příčník tažného zařízení, hodnota D 85 kN, hodnota Dc 70 kN, hodnota V 25 kN, namontován na podvozku.**
- **Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu äpalmö.**
- **Elektrická přípojka přívěsu 24 V se dvěma 7kolíčkovými koncovkami. Vozidla jsou taktéž vybavena přídatnou 7kolíkovou zásuvkou pro připojení systému EBS přívěsu/návěsu.**

### NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

- **Analogové signály a výstrahy nástavby.**
- Pevně zapojený konektor pro analogovou regulaci otáček motoru na podvozku (A068). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač rychlosti.
- Volně ložené kabelové svazky s obrysovými světly typu LED.

- Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

### POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

- První PTO typu N./4c pod předlohovým hřídelem převodovky. Převodový poměr 32/25, přímý pohon čerpadla.

### 24V NAPÁJENÍ

- Alternátor 100 A, baterie 2 x 125 Ah.

### CHV A CHJS

- S hmotností podvozku související technická max. CHV 11 990 kg.
- S hnací soust. souv. max. CHJS 22 000 kg.

### PODMÍNKY PROVOZU

- Aplikační třída 0 platí pro západní Evropu, s výjimkou Spojeného království a Irska.
- Standardní úroveň hlučnosti.
- Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia.
- Maximální okolní teplota 38 stupňů.
- Odlučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříní filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce.
- Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou.
- Ochranná mřížka chladiče.

### SERVIS A ÚDRŽBA

- Záruka Plus - Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí) a do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu
- Servis ITS.
- Řada dílů použitých k výrobě vozidla obsahuje SVHC (Substances of Very High Concern neboli látky vzbuzující mimořádné obavy) podle definice v legislativě REACH.

### DODÁNÍ VOZIDLA

- Schválení vozidla jako celku (WVTA) pro Evropskou unii.
- Typový štítek EHS.
- Dokument CoC vytištěný v angličtině (EN).
- Zvedák.
- Standard sada nářadí se skládá z těchto položek: 750mm ovládací páka, 30/32mm klíč na matice kola, 30mm nástrčkový klíč, přibližně 800 mm dlouhá torzní trubka, 24/27mm stranový klíč, hvězdicový klíč T20 a T30/T45 a spojka pro tažné zařízení s otočným čepem.
- Výpočet CO2 je možný v systému TOPEC RTS.

**ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK (POV)**

- **TYRES10R/17.5 TYRES10R/17.5 Whole chassis on Tyres 10R/17.5 F1: 10R 17,5 Steering R1: 10R 17,5 Traction SP: 10R/17,5 Traction**

**POTŘEBY ZÁKAZNÍKA**

Podrobná nabídka XB 230 FA 4X2 Podvozek, 12t PRIMA (slun. clona )- na vzduchu do soupravy POV

| Nabídka  |                 |
|----------|-----------------|
| Popis    | Ceníková cena € |
| Podvozek | 72 100,00       |

## DAF Opce

| POPIS                                                 | CENÍKOVÁ CENA (€) |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Posílení mechanického uložení kabiny                  | 465,00            |
| Vnější sluneční clona průsvitná zelená                | 390,00            |
| Halogenové přední světlomety                          | 0,00              |
| Mlhová světla                                         | 240,00            |
| Dva výstražné majáky LED                              | 580,00            |
| Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení        | 145,00            |
| Systém centrálního zamykání dveří, 3 klíče, 2 jed. RC | 85,00             |
| Panel světlometu a nárazník: barva kabiny             | 360,00            |
| Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení               | 145,00            |
| Sedadlo řidiče s područkami                           | 110,00            |
| Dvojité sedadlo spolujezdce, velur                    | 0,00              |
| Bez úložného prostoru na tunelu motoru                | 0,00              |
| Střešní okno s ručním ovládáním                       | 290,00            |
| Dálkové ovládání ECAS                                 | 0,00              |
| Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V2                | 0,00              |
| Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti      | 0,00              |
| Ruční hlavní vypínač                                  | 400,00            |
| Zadní: 8,50 t, pneumatické odpružení, SR8.14          | 2 385,00          |
| Náhradní: 245/70R17,5                                 | 570,00            |
| SP,245/70R17.5GO KMAXD2 136/134 M Traction CCA 3P     | 0,00              |
| Motor PX-7, 167 kW / 227 k. Ozn. kabiny: 230          | 3 910,00          |
| Bez vypnutí motoru běžícího na volnoběh               | 0,00              |
| 6st. manuální převod. 6S1000 OD, poměr 6,75–0,78      | 0,00              |
| Převodový poměr zadní nápravy 4,10                    | 0,00              |
| Mechanická uzávěrka diferenciálu                      | 360,00            |
| Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou          | 0,00              |
| Ochrana proti podjetí vzadu                           | 795,00            |
| S typ. tab. souv. var. s taž. zařiz. do max. CHJS     | 0,00              |
| Příčník D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno         | 615,00            |
| Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô                  | 290,00            |
| Elektr. přípojka přívěsu 24 V/2x7 kolíků              | 45,00             |
| Pevně zapojené signály a výstrahy nástavby            | 105,00            |
| První PTO převodovky N./4c-U-32/25                    | 810,00            |
| Alternátor 100 A, baterie 2 x 125 Ah                  | 0,00              |
| S hnací soust. souv. max. CHJS 22 000 kg              | 0,00              |
| Chladné klima                                         | 320,00            |

DAF Opce

| POPIS                                     | CENÍKOVÁ CENA (€) |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Odlučovač vlhkosti, vyhřívaný             | 70,00             |
| Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou | 215,00            |
| Ochranná mřížka chladiče                  | 145,00            |
| Záruka Plus-vozidlo-3 roky-200 km         | 1 000,00          |
| Zvedák                                    | 0,00              |
| TYRES10R/17.5                             | 420,01            |
| Stavebnictví a průmyslové odpady          | 0,00              |
| Písek, štěrk                              | 0,00              |
| Odnímatelá nástavba hákový zvedák/lano    | 0,00              |
| - Provozní oblast západní Evropa          | 0,00              |
| Svoz, 7 až 15 nakládek                    | 0,00              |
| <b>Celkem</b>                             | <b>15 265,01</b>  |

Sleva zákazníka

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Celková sleva zákazníka</b> | <b>€ 20 866,26</b> |
|--------------------------------|--------------------|

Celkem

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Cena vozidla</b> | <b>€ 66 498,75</b> |
|---------------------|--------------------|

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

