


FA 4X2 Porteur, 19t

Charges réelles, camion

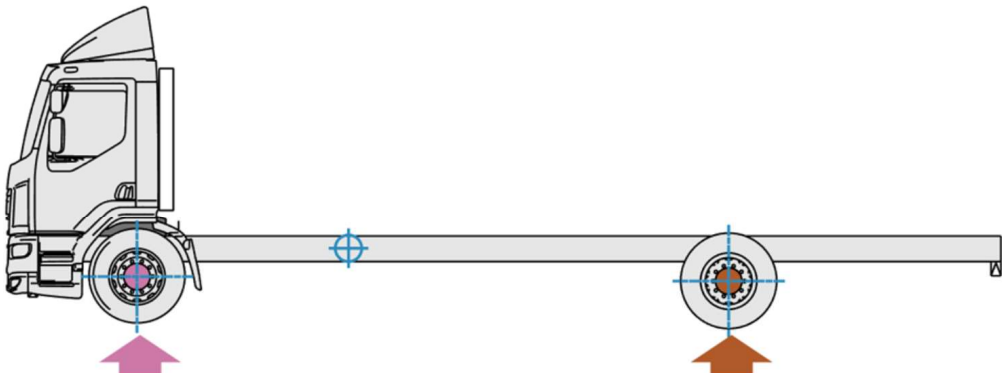

Chargement du camion	CoG X [mm]	Avant	Arrière	Total
Châssis	2323	3279	1940	5219
Barre anti-encastrement arrière	9073	0	-1	-1
Chauffeur	0	150	0	150
Carburant	306 [l]	178	79	257
AdBlue®	54 [l]	44	15	59
À vide (tous les essieux abaissés)	2234	3652 (64%)	2032 (35%)	5684
Charge maximale autorisée	-	7500	13000	19000
Marge	-	3848	10968	13316

Charges réelles du camion	Charge répartie uniform. sur PTC (CE 1230/2012)
Charge avant	6 792 [kg]
Charge arrière	12 208 [kg]
Chargement du camion	19 000 [kg]

XB 290 FA 4X2 Porteur, 19t Fourgon 21 palettes 6,25		1	F5803AAAA
Suspension avant	0 - -		
Suspension arrière	0 - -		
Type de suspension avant	Suspension avant parabolique		
Type de suspension arrière	Suspension arrière pneumatique		
Pneu(s) avant	(CV) 1801 - 315/70R22.5GO AFMAXS 156/150 L Steering ABA		
essieu moteur		Pour les porteurs	
Pneu(s) moteur arrière	(CV) 1802 - 315/70R22.5GO AFMAXD 154/150 L Traction ACA		
Pneu fou			
Empattement (WB)	6 250 [mm]	Distance acc.-arrière de la sellette d'att.	0,0 [mm]
Porte-à-faux arrière (AE) [mm]	2 875 [mm]	Légal	
Distance entre superstructure et cabine (CB) [mm]	210 [mm]	Charge max. sur essieu non moteur	13 000 [kg]
Poids total en charge	19000 [kg]	Charge max. sur essieu moteur	13 000 [kg]
Poids total roulant	0 [kg]	Charge max. sur train tandem/essieu fou	21 000 [kg]
PTC détaré	19 000 [kg]	Charge max. sur train triple	999 999 [kg]
PTR détaré	0 [kg]	PTC max.	19 000 [kg]