

AUFBAUBESCHREIBUNG

Junge LOADSTAR

Curtainsider / Schiebespannplanenaufbau 7,28m

- ERG & DAF Direkt
- DAF XB FA 4x2 12t /16t /18t

DAF XB FA 4x2 12t /16t /18t (Musterdarstellung)




Aufbaumaße und -Gewichte	12t / 16t / 18t
Aufbaulänge i. L.	7.280 mm
Aufbaubreite i. L.	2.475 mm
Aufbauhöhe i. L. / seitliche Durchladehöhe	2.470 mm / 2.400 mm bei 12 – 16t 2.670 mm / 2.600 mm bei 18t
Portalbreite i. L.	2.450 mm
Portalhöhe i. L.	2.360 mm bei 12 – 16t / 2.560 mm bei 18t
Curtainsider-Aufbau, Heckportal offen* und Serienausstattung	1.320 kg bei 12 – 16t / 1.720 kg bei 18t
Anzahl Palettenstellplätze	18


*ohne Ladebordwand; Gewicht der Ladebordwand (Heckoberklappe enthalten) bitte hinzufügen. Es gilt +/- 5 % Gewichtstoleranz gemäß DIN 70020. Alle Angaben verstehen sich als Circa-Werte.

Beispielzeichnungen 12t:

Day Cab, Luftansaugung oben, mit Aerodynamik:

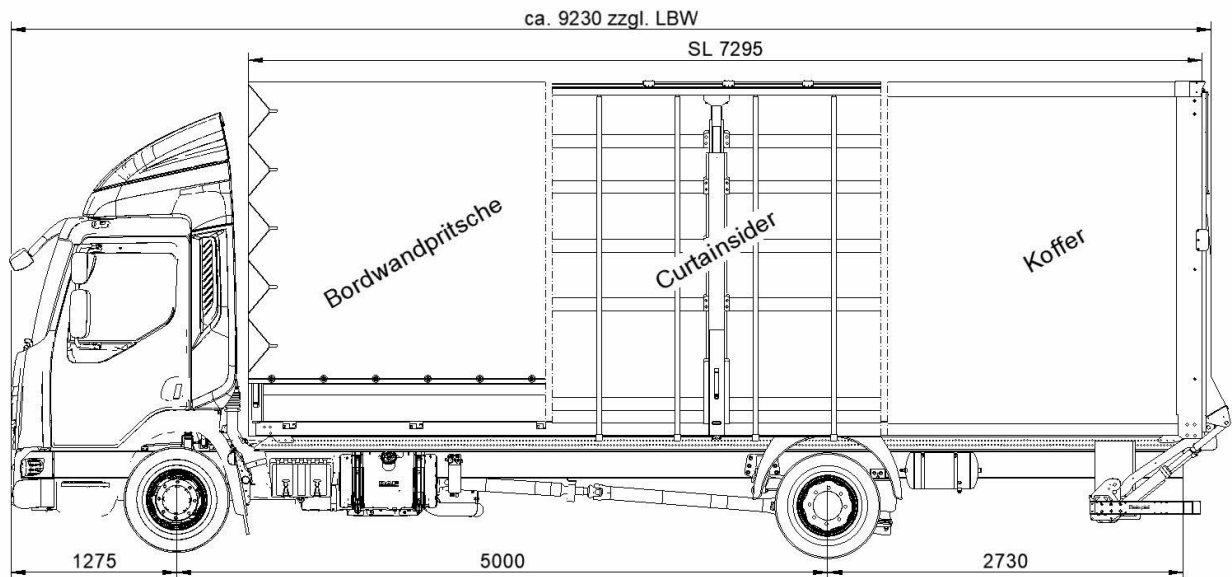


Sleeper Cab/Ext. Day Cab, Luftansaugung oben, mit Aerodynamik:

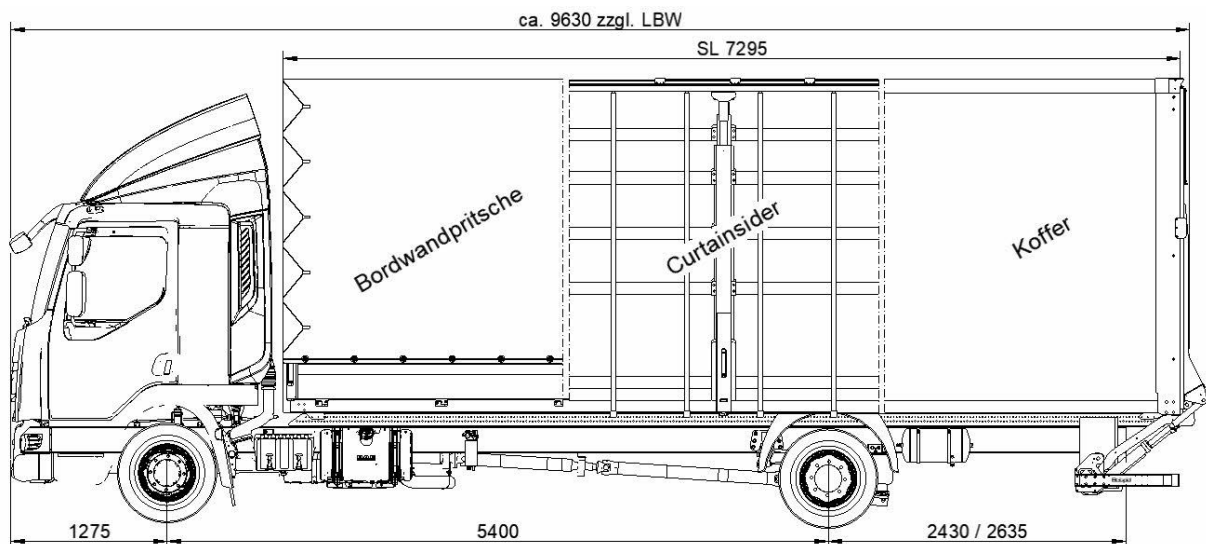


Beispielzeichnungen 16t:

Day Cab, Luftansaugung oben, mit Aerodynamik:

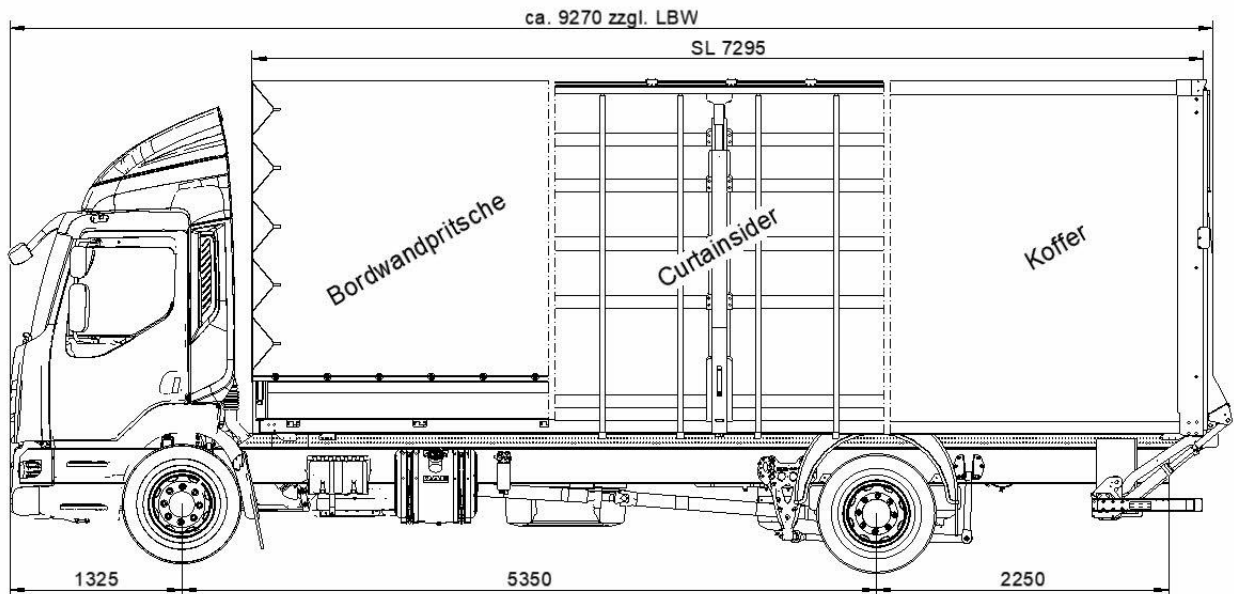

Sleeper Cab/Ext. Day Cab, Luftansaugung oben, mit Aerodynamik:

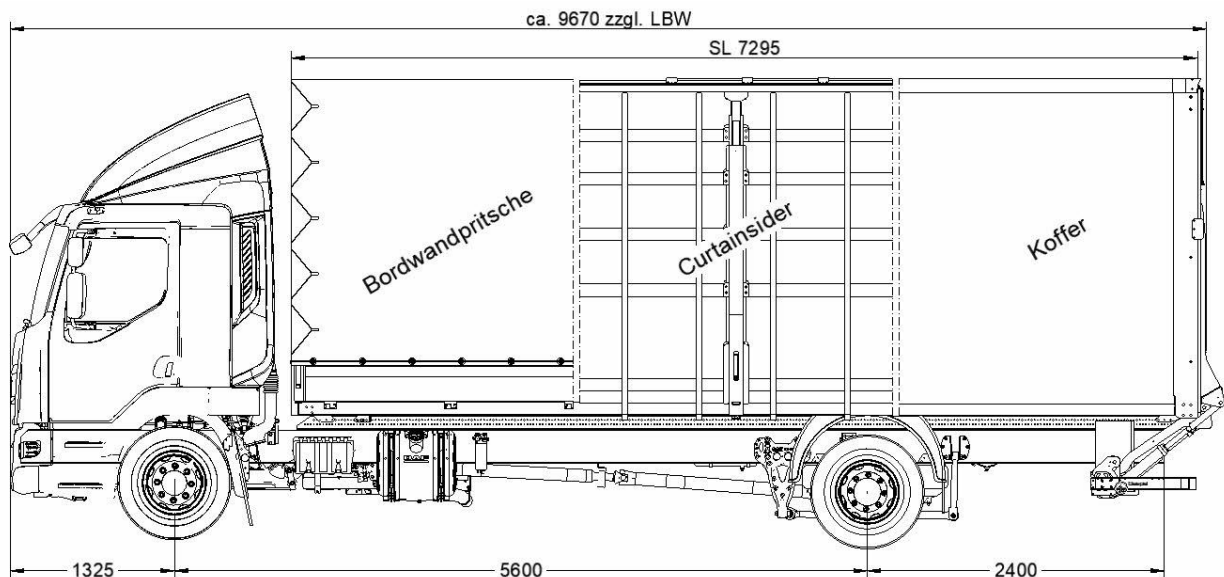

Beschreibung des Aufbaus:

Aufbau allgemein, Code ATY838 (12t) bzw. AVU887 (16t):

- » Curtainsider / Schiebespannplanenaufbau, **Heckportal offen**
- » Lieferung und Montage eines Seitenanfahrtschutzes
- » Montage der werkseitig beigelegten Seitenmarkierungsleuchten
- » Lieferung und Montage von 2 Kotflügeln inkl. Schmutzfänger mit Antispray-Ausrüstung für die Hinterachse
- » Unterbau mit Längs- und Querträgern aus verzinktem Stahl
- » Bodenstärke Nennmaß 24 o. 27 mm (18t), Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche. Verfügung zwischen Boden und Außenrahmen
- » Aufbau mit seitlicher Durchladehöhe 2.400 mm o. 2.600 mm (18t) inkl. 3 Reihen o. 4 Reihen (18t) Einstecktaschen und einem Lattendepot an den Rungen
- » Verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite
- » Vorderwand aus Leichtmetall-Hohlprofilen in ganzer Aufbauhöhe
- » Vorderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruckplatte, ca. 1.180mm hoch
- » Planenfestdach weiß, durchgehende Außenholmprofile aus Aluminium, feststehende Querspiegel, Abdichtkäder seitlich schwarz. Mittelrungen verschiebbar. Vorderwandaufrichter bei 18t
- » Planenverschlüsse waagerecht mit Gurt und Haken, verzinktes Stahlprofil am Außenrahmen zum Einhaken der Verschlüsse und als Gabelstaplerrammschutz. Planenverschluss vorn mit Einhakprofil und hinten mit Spannratsche
- » 3 Reihen o. 4 Reihen (18t) Holz-Einsteckbretter
- » 1 Handgriff als Einstieghilfe
- » Umrissleuchten hinten unten rot
- » Versetzen Luftverteiler, Anpassung Handhebel Anhängerkupplung (sofern vorhanden)
- » Positionierung der werkseitigen Sensoren des Abbiegeassistenten
- » Retroreflektierende Teilkontur-Umrissmarkierung gem. ECE – R48, seitlich in weiß hinten in rot, inkl. Pad-Markierung seitlich am Fahrerhaus
- » Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642 XL (2017-03) und VDI 2700 Blatt 12 Getränke (2009-01) inkl. eines Prüfheftes für ladungszertifizierte Aufbauten. Diese Unterlagen werden den Fahrzeug-Dokumenten im Fahrerhaus beigelegt
- » Technische Abnahme des Fahrzeuges
- » Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO
- » Sprache auf Schilder, Listen und Anleitungen in Deutsch

Aufbaulackierung:

- » Vorderwand, Heckoberklappe und Ladebordwandplattform im Sichtbereich in Arktikweiß 9147 (ähnlich zu Farbton Fahrerhaus Kristallweiß E1980). Außenrahmen verzinkt, Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert. Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung. Plane im Standardfarbton SIO 7174 (ähnlich zu Farbton Arktikweiß 9147). Farbabweichungen möglich.

Ladebordwand:

- » Eine Ladebordwand ist gemäß Spezifikationshilfe zu wählen.

Optionen Curtainsideraufbau:

- » Lackierung Curtain nach Wunsch (Vorderwand, Heckoberklappe und Ladebordwandplattform im Sichtbereich. Außenrahmen verzinkt, Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert. Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung), nicht metallic, Code AX1947
- » Planenfarbton abweichend, Code ATY845
- » Je Reihe V-Einstecklatten unten, Code ATY847
- » Schiebeverdeck, Code ATY846
- » Aufbauhöhe 2.600 mm i. L. inkl. 4 Reihen Holzlatten (Serie bei 18t), Code AVU873
- » 3 Reihen Alu-Einstecklatten anstelle Holz bei Höhe 2.400 mm i. L., Code AVU882
- » 4 Reihen Alu-Einstecklatten anstelle Holz bei Höhe 2.600 mm i. L., Code AVU883
- » 1 LED-Leuchtbalken oben links und rechts innen, Code AVU884
- » 1 Werkzeugkasten ca. 600 x 400 x 500 mm, Code ATY848
- » Montage Dachspoiler und Seitenfender, Code ATY849 und AXC939
- » Rahmenkürzung, Code ATY852, bzw. Rahmenverlängerung, Code ATY854
 - Notwendigkeit und Auswahl gemäß Spezifikationshilfe
- » Lackierung der Zugtraverse, Montage der Anhängerkupplung sowie Versetzen der Anschlüsse, Code ATZ019
- » Rampenkomfortpaket i.V.m. Ladebordwand: Schubverbindung zw. Heckportal und Querträger, zus. Querträger im Heckbereich, Stahlrampuffer, Auftritt für LBW, Dichtsystem unten am Portal, Code AVU892
- » Versetzen/Montage der werkseitigen Kamera an den Portalrahmen (**zwingend** i. V. m. Kamera), Code AYW887
 - *Alternativ* dazu: Montage der Junge-Kamera (mit Shutter und Heizung) am Portalrahmen mit separatem Display, Code AYO364
- » Kugelkopfkupplung an Ladebordwand, **zwingend** Elektrik werkseitig von DAF erforderlich (Kugelkopfkupplung **nicht** bei Ladebordwand MBB by Palfinger möglich!), Code AVU890
- » Ladebordwand mit Spiralkabelbedienung (Serie bei Dhollandia), Code AVU891
- » Überführung bundesweit zum DAF Händler, Code ATY853

Hinweise bei JUNGE:	
GSR / ADAS	Abbiegeassistent: Versetzen auf Aufbaubreite im Grundumfang enthalten Rückfahrkamera: Pflichtoption; Alternativ eigenes System
Aerodynamik	Optional im ERG: Montage Dachspoiler, Code ATY849 Optional im ERG: Montage Seitenfender, Code AXC939
Zertifikate	DIN EN 12642 Code XL serienmäßig VDI 2700 Blatt 12 Getränke (2009-01) serienmäßig
Gewährleistung	Die Junge-Gewährleistung beträgt 12 Monate, für Details siehe TSI/Markt.

Bilder:



Montage Dachspoiler (Code ATY849)



Positionierung Abbiegeass. (Serie)



Lackierung n. Wunsch (Code AX1947)




Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite (Serie)



Alu-Einsteckplatten (Code AVU882)



LED-Leuchtbstreifen (Code AVU884)

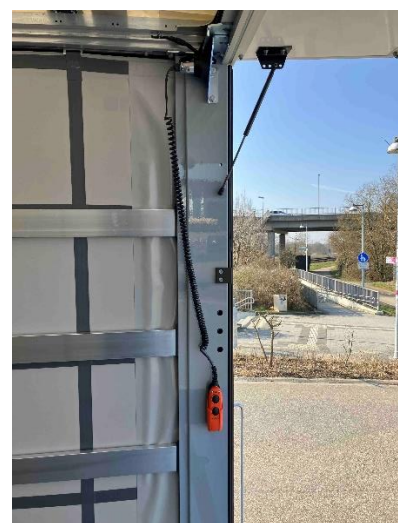
Spiralkabelbedienung (Code AVU891;
Serie bei Dholandia)

Hinweis: Bilder enthalten Sonderausstattungen!

Technische Änderungen vorbehalten.