



HYAB Daruszerviz Kft.

HIAB – LOGLIFTJONSERED – MULTILIFT – MOFFETT – ZEPRO

1./ 1 db MULTILIFT Optima 20S59 típusú csúszóhorgos konténeremelő

Típus:	OPTIMA 20S59
Emelőkapacitás:	20 t
Billentő kapacitás:	20 t
Billentési szög:	52°
Konténerhossz:	4700-7000 mm
Horogmagasság:	1570 mm
Horizontális horogmozgás:	1450 mm
Saját tömeg:	1995 kg

- **hidraulikus külső konténerreteszelés,**

- **„automatikus véghelyzetcsillapítás“** - a konténer alvázra emeléskor a munkafolyamat végét a Multilift CAN-Bus rendszere automatikusan a kezelő közbeavatkozása nélkül, csökkentett sebességgel végzi a nyugvópontra, védve ezzel a konténeremelő hidraulikus rendszerét és az alváz, illetve a konténeremelő szerkezetét,

- **szállítás közbeni „úszó funkció“** – védi a munkahengereket és a Multilift alvázat – MULTILIFT szabadalom

- **a felépítmény színe HIAB fekete,**

- **SUNFAB SC 108 (108 l/perc/1000 f) típusú axiáldugattyús hidraulikaszivattyú,**

- **70 literes olajtartály biztonsági szűrővel és elzáró csappal,**

- **Horizontális konténermozgást segítő automatikus funkció,** - a Multilift rendszere automatikusan ráemel a konténerre a vízszintes irányú konténermozgás előtt minimálisra csökkentve a súrlódásból adódó kopást és rezonanciát!

https://drive.google.com/file/d/1vUApsCp0Q8Nr_gq4AeFJczAw42vfUc6/view?usp=sharing


- **Mechanikusan kihúzható hátsó és oldalsó fix aláfutásgátlók,**

- **2 db tűzoltókészülék tartó felszerelése,**

- **2 db kerékék,**


Kivitel:

- Alváz
- Emelő és lerakókeret
- Csúszóhorg, amely hidraulikusan horizontálisan mozgatható
- Hidraulikus reteszelés
- Elektrohidraulikus rendszer
- Joy-Stick vezérlés
- Ellenőrzőlámpák a fülkében
- Nyomásvezérelt teher tartó biztonsági szelepek a munkahengerekre építve

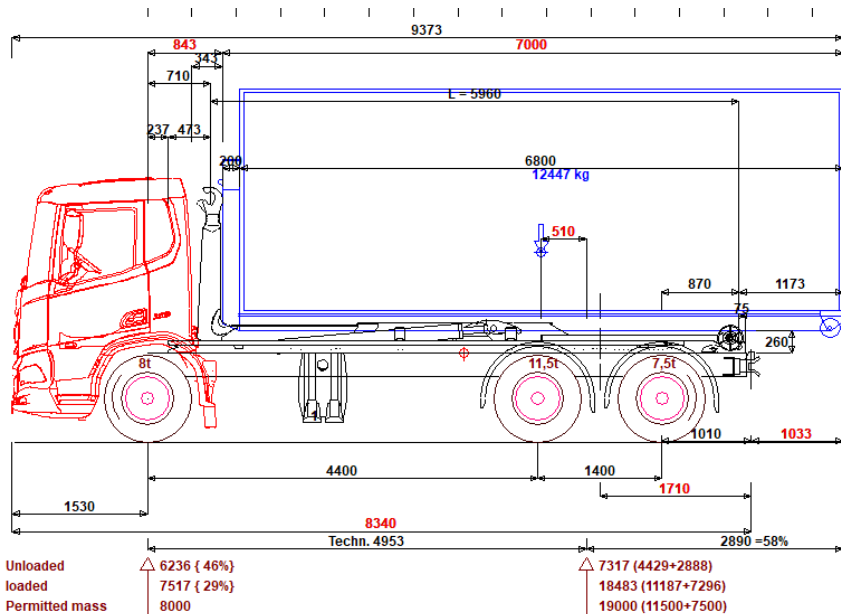

Truck Devices
1: MULTILIFT OPT20S59
2: TANK 180DM3

Lifting body situation
604 kg on front axle 25396 kg on rear axle

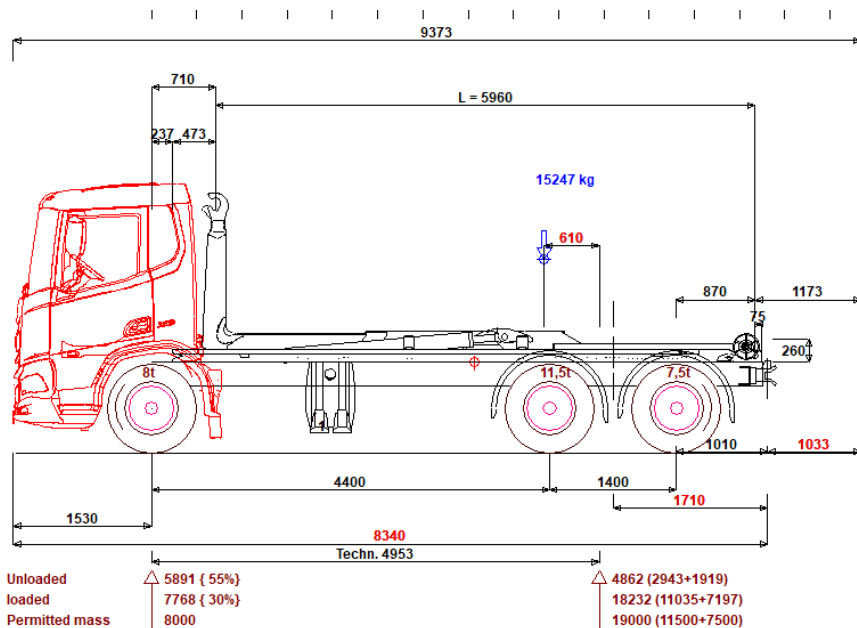

Truck Devices
1: MULTILIFT OPT20S59
2: TANK 180DM3

Lifting body situation
604 kg on front axle 25396 kg on rear axle

Hátsó extra szilárdságú (öntvény) hidraulikus konténerreteszelés és hátsó görgők:


Belső reteszelés:



Külső reteszelés:



A MULTILIFT elektrohidraulikus vezérlési rendszert alkalmaz, mely hosszútávon jóval megbízhatóbb az elektropneumatikus rendszertől!!!!

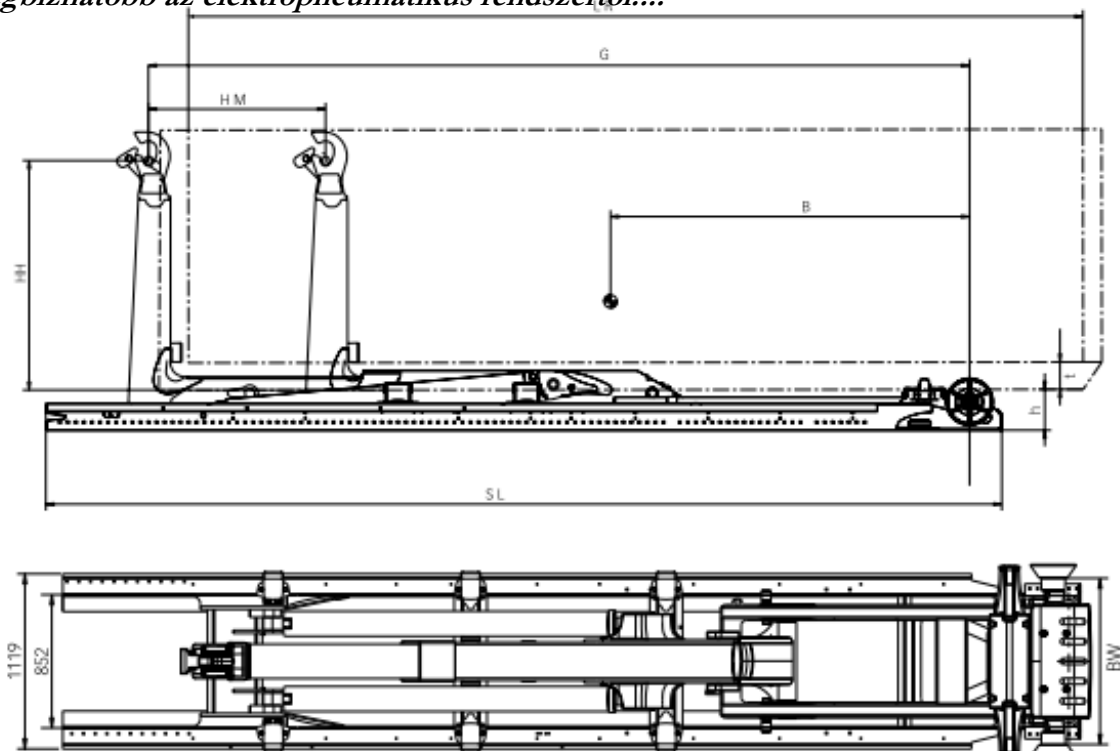

Model	OPTIMA 20S.46	OPTIMA 20S.51	OPTIMA 20S.53	OPTIMA 20S.56	OPTIMA 20S.59
LR = Body length (min – max) internal (m)	4.0 – 5.6	4.3 – 6.1	4.5 – 6.4	4.5 – 6.6	4.7 – 7.0
SL = Subframe length (mm) **	5308	5758	6508	6508	6508
B = Centre of gravity (mm)	2450	2700	2850	2950	3000
G = Exact G-length (mm)	4600	5100	5380	5580	5880
HM = Horizontal movement (mm)	900	1100	1100	1300	1450
h = Installation height (mm)	230				250
t = Min. Free tunnel height (body) (mm)	125				
HH = Hook height (mm)	1570				



MULTILIFT

Sales contact

Cargotec Finland Oy
Nesteentie 36, P.O.Box 39
FI-21201 Raisio, Finland
tel. +358 204 55 2399

