

HOOK & SKIPLOADER - EQUIPMENT**AZ ÖN AJÁNLATA:**

Sz.: HU2025188748-1

AJÁNLAT LÉTREHOZVA::

2025. aug. 4.

OFFER VALID UNTIL:

2025. szept. 3.

HIVATKOZÁS:

P-25233

Demo-DAF horgos

**AJÁNLAT:**

HUNGAROTRUCK KFT.
Vidor utca 3
1172 Budapest

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA:

János Klinger
+36309709819
janos.klinger@kuhn.hu

KUHN RAKODÓGÉP KFT
Ocsai út 5
H-1239 Budapest



A KÉRT SPECIFIKÁCIÓ

BERENDEZÉSEK




M9000400

klt. 4 fix tartó + 4 alu profil



M66000107

Műanyag tűzoltókészülék doboz vízszintes



M5340150_80030

Tartó klt. vízsz. tűzoltó készülékhez PH T



M5329925_80036

Oldalvilágítás tartó DAF



M5332091_80061

Függőleges támasz a munkalámpához



M65031193

9-32V LED-es munkalámpa



M5337503_80036

Netbox tartó a PH T -hez

CUSTOM ARTICLES

PHT20-Rakt

PH T 20 SLD5 - PH T 20 SLD5



TELESCOPIC horgos konténeremelő csúszókkal - Fel- / lerakodás / billenés
Áthelyezés pótkocsira

Szállítási magasság: 240 mm

Emelési kapacitás: 20t

Hidraulikus tápellátás szivattyúval (szivattyú nélkül)

STANDARD SLD 5 - PAD Control (Pro Active Drive)

Soft stop

STRUKTÚRA- Hegesztett, nagy szilárdságú acélszerkezet

Z alakú segédváz csavarozott rögzítőfuratokkal

A csiga és a billenő tengelyek közötti eltolás a vízszintes erő csökkentése és a billenési kapacitás növelése érdekében

Öntött alkatrészek használata a nagy igénybevételű területeken:

Gumi aljzat a játék és a zaj csökkentése érdekében

BIZTONSÁG - Elektromos és hidraulikus biztonsági berendezések a CE-szabványoknak megfelelően

Nyomáscsökkentő szelep az elosztón a túlterhelés megakadályozására

Teherbíró szelep vagy vezérlőszelep minden hengeren

A kar ellenőrzése és védelme elektronikus érzékelőkkel

A billenő mechanikus rögzítése a kirakodás és a pótkocsira való átrakodás során.

024 - 24 V tápegység

8010 - CE-megfelelőség

1060 - Sínszélesség 1060mm

1060 mm sínszélességű konténer vezetése.

A sínek külső oldalán mérve

06000 - Hossz 6000 mm



2602 - Fix horogmag, 1570 kompakt horog

Fix horogmagasság

Horog magasság: 1570mm

Kompakt horog eltolás: 175mm

A DIN 30722 1. rész szabvány szerint (vagy más helyi szabványok szerint)



2001 - Mechanikus horogbiztosítás

Védi a konténert a be- és kirakodás közbeni leeséstől

Az ellensúly automatikusan nyitja és zárja a reteszelést a gravitáció segítségével

Védi a konténert a be- és kirakodás közbeni leeséstől

A retesz egyszerű és automatikus mozgatása



1001 - Hegesztett konténertartó

**9201 - Hátsó csuklós bölcsőtartó**

A csuklóra hegesztett támaszok.

Felveszi a konténer súlyának nagy részét billentés közben.

Javítja a billenési körülményeket és a konténer vezetését billentés közben.

Növeli a berendezés élettartamát.

**9502 - Vezető klt. 30°-os kötél tárcsák**

Nagyobb vezetési szögű kötél tárcsák a nagyobb szögű rakodáshoz.

DIN konténerekhez ajánlott (UPN bölcső)

Könnyebb konténerrakodás, különösen akkor, ha a teherautó nem tud teljesen egyvonalba állni a konténerrel.

**5200 - PAD (Pro Active Drive) vezérlés**

A PAD vezérlés egy ergonomikus, kétsebességes joystickot és a jelzőfényekkel ellátott kapcsolókat egyesíti egyetlen vezérlésben.

Üzemóra-számlálóval van felszerelve, és a kijelzőjén hibakóddal jelzi a hibás manővereket.

Night (éjszakai) üzemmód, amely kikapcsolja a hangjelzőt és aktivál egy külső figyelmeztető lámpát.

Ergonomikus vezérlés

Lehetőség a tevékenység pontos adatokkal történő nyomon követésére (napi és teljes üzemóra-számláló)

Csendes működés éjszakai üzemmóddal



3007 - Hátsó hidraulikus reteszelés belül


A konténer megtartása a horgos konténeremelőn menet közben és a billentő mozgás során

Zárás a sín belső részén keresztül

Nyitás és zárás a fülke vezérlésről

Pozíció visszajelzés a fülke vezérlőnél

Egyszerű használat és az egység konténer biztonságos rögzítése.

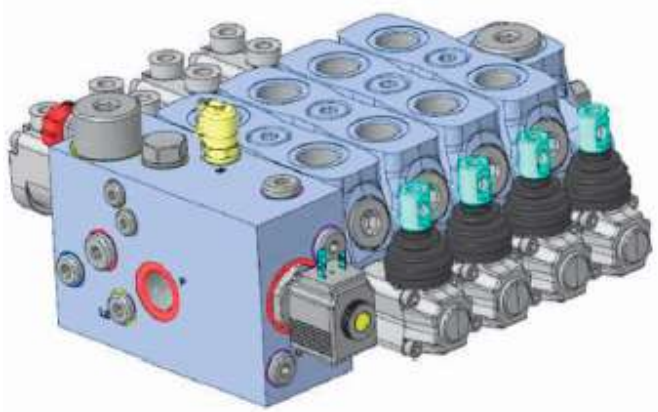

6002 - SDS180 főszelep

Legfeljebb 140 l/perc olajáramláshoz

Egymás mellett beszerelhető / halmozható típus

Az egységek gyorsabb mozgatása (a szivattyúval is összekapcsolva)

Az egység nagyobb megbízhatósága és az olaj hosszabb élettartama

6704-1 - Egyes műk. elem - fülke vez.

6712 - mech. aláfutásgátló előkészítés

Előkészítés a kézi vezérlésű aláfutásgátlóhoz:

A fülke vezérlésébe beépített visszajelző jel (TEC 5 egység)

A berendezésre szerelt érzékelő csatlakozója

A horgos konténeremelő logikájába beépített funkció (biztonság, szállítási pozíció)

URP külön rendelhető felszerelésként.

Egyszerű megoldás az URP-pozíció kezelésére és a berendezés logikájába való integrálására.



6004 - Rapid Motion - Gyors mozgások

Intelligens technológia: A visszatérő olajfelhasználás a lerakódás során

Üres konténerrel vagy konténer nélkül is használható

A ciklusidők csökkentése, különösen az
üres konténerek esetében.

3-szor gyorsabb kiürítés, 40s --> átlagosan 15s

A vezető által a vezetőfülkéből vezérelt aktiválás

8103 - Előkészítés a többszörös világításra

Kieg. áramköri lap és tápkábel, hogy akár 20A-t is kapjon a munkalámpákhoz.

Vezérlés a vezetőfülke vezérlő nyomógombjával

Több lámpa vezérlése a horgos konténeremelő vezérlőrendszerrel függetlenül

8102 - Teherjármű kommunikáció

Digitális kimeneti jel a PAD vezérlésen.

Használható a teherautó műszerfalán lévő információk megjelenítésére, mint például :

Szállítási pozíció

FORDULATSZÁM+

Motorindítás

Motor STOP

PTO / TLT mellékajtómű jelzés

Rögzítőfék jelzése

(A rendelkezésre álló információ az opciók függvénye)

Üzemanyag-fogyasztás csökkentése a motor fordulatszám-szabályozás és a
Start/stop funkció segítségével.

A felszerelés állapotának jobb láthatósága a teherautó műszerfalán megjelenő
közvetlen visszajelzéssel.

**8106 - Működés leállítása**

Minden mozgás leállítása

Hidraulikus teljesítmény leállítása a főszelepen lévő leeresztő szeleppel.

1 gomb a vezetőfülkén, és 1 gomb kívül a főszepel mellett.

Garancia a biztonságos működésre a fülkén kívülről

**6502 - balra középen +1m tovább előre**

Főszepelipes doboz középső pozícióban előre.

Az egység hosszától függ. (a műszaki adatokban és a PAC Online-ban megadott információk).

9713. - Palfinger st.színek (RAL9005 + RAL1003)

9703. - Csukló + billenőkeret RAL 9005 színben

9705. - Kar és kötél tárcsák RAL1003 színben

9996 - Szervizkönyv - HU - Hungarian

9999 - Felhasználói kézikönyv - HU - Hungarian


9998-1 - Pótalkatrész katalógus x1

9998 - Pótalkatrész-katalógus nyelve -EN - English

A pótalkatrészkönyv papíralapú változata a sorozatszám szerint
Bármikor hozzáférhető pótalkatrész-lista.
Könnyebb megbeszélések a szervizpartnerrel



M9000497 - Hálótartó tálcadoboz

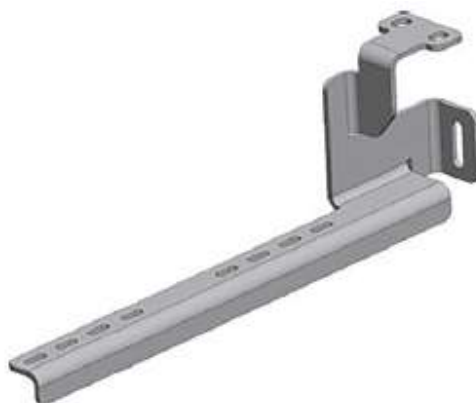

2x - M5337503_80036 - Netbox tartó a PH T -hez



M2093158
Mechanikusan kihúzható hátsó aláfutásgátló URP TM M
RVI felfogatókkal

M9000989
PH T - DAF szerelőkészlet + csavarokkal

Műanyag szerszámoszláda

Műanyag szerszámoszláda hely függvényében, tartóval



KTK002-BA

Acél olajtartály - 140 l

Műszaki adatok:

- tartály térfogata 140 l
- méretek (Hossz x Szél x Mag): 554 x 702 x 660 mm
- önsúly 59 kg
- szívónyílások 2x 2"
- visszatérő oldali szűrő 180 l/perc
- résolaj csatlakozások 4x 3/8"
- leeresztő dugó 1"

EEA6330A olajszint-érzékelő utólagos felszerelésére előkészítve

Termékelőnyök:

- kiváló ár-érték arány
- optimalizált bevonat, ezáltal a lehető legjobb korrózió elleni védelem
- beleértve az acél rögzítőkonzolt is



EP1401

Fix kisorít. szivattyú (U) 80 l/perc

HYDRO LEDUC axiáldugattyús Fix kisorít. szivattyú, egyszeres áramlású

Műszaki adatok:

- ferde tengelyes szivattyú
- univerzális forgásirány (U)
- kisorított térfogat 1000 fordulat/percnél: 80 l/perc
- max. fordulatszám: 2150 ford/perc
- önsúly: 15,3 kg
- méretek (Hossz * Szél * Mag): 242 x 123 x 190 mm
- szívócsatlakozóval együtt 2" - 51,8 mm - 45°

Termékelőnyök:

- univerzális forgásirány
- robosztus acél ház
- megerősített tömítések
- megkerülő szelep rendelhető

MON01 # horgos-k felsz

Horgos konténeremelő felszerelése

Ajánlat szerinti horgos konténeremelő berendezés felszerelése Ügyfél által biztosított alvázra

Elektromos és hidraulikus bekötés, beüzemelés, próbaüzem

NKH átépítési engedélyeztetés

Oktatással egybekötött gépátadás budapesti telephelyünkön