



DAF VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.U.



2026-02-19 | D0851143

XD 450 FAN 6X2 Gancho Portancontenedores JI-20.000



Lista de contenidos

Resumen características Vehículo XD 450 FAN 6X2 Gancho portacontenedores JI-20.000	3
Descripción Vehículo XD 450 FAN 6X2 Gancho portacontenedores JI-20.000	4
Reparto de cargas XD 450 FAN 6X2 Gancho portacontenedores JI-20.000	12
Croquis de JIMECA.....	13
Fotografías del vehículo	14

Resumen características Vehículo XD 450 FAN 6X2 Gancho portacontenedores JI-20.000

Eje delantero	Delantero: 9 t, parabólica, 183N
Neumáticos ejes del1 o del.	F1,385/55R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
Neumáticos de eje(s) trasero motriz	R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA
Neumáticos de eje motriz tras2 o eje arrastrado	R2,385/55R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
Motor	Motor MX-11, 330 kW / 449 CV. Dist. de cabina: 450
Relación del eje trasero	Relación del eje trasero 2,38
Sistema retardador	Freno motor MX
Depósito o depósitos de combustible	dep comb alu 430 l izq, altura 620 mm
Paquetes de aplicaciones 1	Crane Universal - gb PTO NH4, Plug&Play, HW cntr.
Dist. entre ejes/voladizo trasero	Dist. entre ejes 4,40 m/voladizo trasero 1,30 m
Barra trac. o aplic. individ. conf. a placa carac.	B. arrastre conf. a placa carac., hasta MMC máx.
Masa máxima autor. (MMA) conforme a peso chasis	MMA técnica máx. conforme a peso chasis 28000 kg
MMC máxima de la barra de tracción/acoplamiento	MMC máx. rel. con barra tracción/acopl.: 53 000 kg
Paquetes de mercado	Sin paquete para mercado
Modelo de cabina	Day Cab
Color de la cabina	E1980WHTE
Servicios conectados	PACCAR Connect
DAF Infotainment System	Infotainment básico
Grupo del eje trasero	Trasera: 20,00 t, suspensión neumática, SR1344
Suministrador de neumáticos	Goodyear
Neumático de repuesto	SP, no aplicable
Emisión de gases de escape	Emisión de gases de escape Euro 6
Ejecución de caja de cambios	Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades
Distribución de los componentes del chasis	Ubicación componentes estándar
Posición del tubo de escape	Tubo de escape horizontal, bajo
Tipo de caja	Sin tipo de carrocería de fábrica
Garantía del vehículo	Warranty Plus-Cad cinem-3 años-300K

Descripción Vehículo XD 450 FAN 6X2 Gancho portacontenedores JI-20.000

PAQUETES DE APLICACIONES

- Opción para aplicación universal con cableado Funcionalidad controlada entre el chasis y la carrocería de grúa con especificaciones de opciones, ajustes de parámetros e interfaz eléctrica. Incluye una TDF de la caja de cambios NH4. La opción se puede utilizar para la mayoría de grúas. Para obtener más información, consulte DAF BBI+.

EXTERIOR DE LA CABINA

- Visera externa traslúcida sobre el parabrisas, color: Midnight Blue.
- Faros y luces antiniebla LED montadas en parach.
- Interruptor de salpicadero y cableado con conectores A229 y A230 para el montaje de 2 luces de trabajo LED en la pared trasera de la cabina. Las dos luces de trabajo se suministran por separado.
- Ventana doble en pared trasera de cabina.
- Retrovisor principal y retrovisor panorámico.
- Tirador de puerta negro y marco en el color de la cabina. Cerradura en el tirador de la puerta lado del conductor para bloquear y desbloquear la puerta manualmente. La elegante pared lateral de la cabina está acabada en el color de la cabina.
- Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.
- Para guiar el flujo de aire por debajo del vehículo, se instala una placa inferior que mejora la eficiencia del combustible del vehículo. Esta placa inferior también tiene en cuenta la altura libre sobre el suelo necesaria.
- Suspensión de cabina mecánica de 4 puntos sin mantenimiento con amortiguadores integrados.
- Primer peldaño rígido de acceso a la cabina con suela antideslizante.
- Faros LED con reflector doble y lentes Lexan con resistencia a impactos.
- Haz de luz para conducción a la derecha.
- Las luces de conducción diurna LED están integradas en los faros. Se encienden cuando el motor está en marcha.
- Parabrisas delantero de vidrio de seguridad laminado de doble capa.
- Vidrio de seguridad templado, de una sola capa.
- DAF Corner View es un sistema de cámara que sustituye el retrovisor frontal y el retrovisor lateral. El sistema consta de una fina cámara para vista de esquina, ubicada justo debajo de la pantalla delantera en el lado del acompañante, y una pantalla montada en el pilar A dentro de la cabina. La cámara ofrece un campo de visión más amplio y una aerodinámica mejorada del vehículo.

- Cámara en la parte trasera del vehículo para visión trasera. Las imágenes de la cámara se mostrarán en la pantalla adicional del lateral del salpicadero que forma parte de DAF Infotainment System: Luxury, Luxury Plus o Exclusive.
- Sistema de bloqueo central de puertas con función de comprobación de luz exterior. Incluye una unidad de control a distancia con espadín plegable integrado.

COLORES

- **Color de cubiertas de retrovisores: negro.**
- Color de la cabina: E1980WHITE
- Color del escalón inferior de la cabina: Gris
- Color de chasis gris.
- Color del panel de los faros: Crystal White.
- Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

- **Volante en negro con detalles plateados y acabado acolchado.**
- **Asiento del conductor con suspensión neumática: Luxury Air. Respaldo alto con soporte para los hombros ajustable. Asiento calefactado de dos intensidades. Tapizado en Habsburg en la parte frontal, Corvinus en los laterales y Habsburg en los bordes.**
- **Mesa del salpicadero extraíble en la parte superior de la consola central.**
- **Control de climatización de la cabina que controla automáticamente la temperatura de la cabina, el ventilador, la distribución del aire y el aire acondicionado**
- **Control remoto ECA con botones iluminados para varias funciones, incluidos cuatro botones de memoria para predefinir alturas del chasis.**
- **Tapizado de tejido suave para las puertas.**
- **Reposabrazos en el asiento del conductor.**
- Volante a la izquierda.
- Color de tapicería interior de cabina: El Luxury está compuesto por un color de acabado interior claro en el techo y en la consola del techo. Los paneles de las puertas y la pieza debajo del tablero de instrumentos están en gris.
- Acabado del salpicadero: Vision: el salpicadero baja hacia el parabrisas para disfrutar de una visibilidad más directa de la carretera. La parte central tiene un acabado plano que se puede utilizar para diversos fines.
- Decoración interior de cabina: Hexagon. Los detalles serán en Facet Black.
- Tela del forro de la cabina con revestimiento interior aislante acústico.
- El asiento está fijado al suelo de la cabina.
- Asiento acomp. cine plegable. Material de tapizado: tejido.
- El asiento del acompañante está fijado al suelo de la cabina.
- Cinturones de seguridad negros.
- Compartimento de almacenamiento abierto sobre la consola central.

- La iluminación interior de la cabina incluye, entre otras cosas, dos grandes puntos de luz en el techo de la cabina, que ofrecen luz de resalte para iluminar toda la cabina, una luz de conducción nocturna roja regulable y un foco para el conductor.
- Filtro de polen con carbón activado para eliminar gases y olores del tráfico y el motor. Eficacia del 85% para partículas de hasta 0,5 micras y del 98% para partículas de hasta 10 micras.
- Persiana en el lado del conductor para proteger del sol.
- Elevalunas eléctricos.
- Alimentación de accesorios en el salpicadero: dos de 12 V/5 A y una conexión USB-A en el pequeño compartimento de almacenamiento de la consola central.

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

- Cableado y conectores cerca del tablero de fusibles y relés para facilitar la instalación de un sistema FMS (sistema de administración de flotas) universal y poder leer información definida según la norma FMS de los fabricantes de camiones.
- Suscripción a PACCAR Connect. PACCAR Connect es un sistema en línea para gestión de flotas que ofrece información pertinente sobre el camión, el conductor y su ubicación.
- Tacógrafo digital (inteligente) Stoneridge SE5000 Connect con sistema global de navegación por satélite (GNSS) Galileo, receptor y unidad de comunicación dedicada de corto alcance (DSRC) con declaración de servicio OS-NMA, conforme al paquete de movilidad 1 de la UE tal como se describe en la normativa de la UE sobre tacógrafos.
- Ajuste del limitador de velocidad para control de crucero 85 km/h. Pedal del acelerador 90 km/h.
- DAF Infotainment System Basic incluye una pantalla táctil de 10,1 pulgadas y botones de control en el lateral del salpicadero. Radio FM/DAB/DAB+ y transmisión a través de USB y Bluetooth. Admite la proyección de Apple CarPlay y Android Auto en la pantalla secundaria.
- El sistema Luxury está compuesto de cinco altavoces: dos graves en los paneles de las puertas (uno en cada puerta), dos tweeters en el montante A y uno de frecuencia de rango completo en el centro del salpicadero.
- Antenas estándar: frecuencias de radio FM/DAB/DAB+, 2 celulares para el uso de teléfonos móviles, GNSS para localización.
- Asistente de rendimiento del conductor (DPA). Es un programa interactivo cuya finalidad es formar al conductor para que adquiriera el estilo de conducción más económico posible. La información del DPA aparece en la pantalla TFT de 5 pulgadas en color del panel de instrumentos.

SEGURIDAD

- **Normas de seguridad ADR. Certificado para la clase AT. Incluye interruptor de aislamiento de la batería en el chasis.**
- Esta función informa al conductor de la velocidad máxima permitida mediante información basada en mapas y reconocimiento de señales de tráfico a través de una cámara situada en la parte delantera del vehículo.
- La función de detección de somnolencia y distracciones DAF evalúa el estado de alerta del conductor a través de los sistemas del vehículo y alerta al conductor si es necesario. Además, el sistema supervisa la atención del conductor mediante datos visuales.

- El sistema de advertencia de desvío de carril evita los cambios accidentales de carril y salidas de la carretera debido a cansancio o distracción y crea una útil ayuda para la conducción en condiciones de escasa visibilidad.
- Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC) para mejorar la seguridad activa de la conducción. Estabilidad direccional mejorada (deriva, efecto tijera) y seguridad contra vuelco adicional.
- Inmovilizador básico del motor.
- El asistente de arranque informa al conductor de la presencia de usuarios vulnerables de la carretera situados en la zona del parachoques delantero y, si procede, alerta al conductor para evitar una colisión.
- Sistema de seguridad que detecta e informa al conductor de que hay un objeto en movimiento cerca del lado del acompañante del vehículo. El sistema también ayuda al conductor a evitar colisiones con otros usuarios de la carretera al cambiar de carril.
- Preparación para el sistema Alcohol Interlock, una interfaz estandarizada (conector) para alcoholímetros en vehículos.
- El vehículo suministrado por DAF cumple con el Reglamento R155 de las Naciones Unidas relativo a los sistemas de gestión de ciberseguridad, así como el Reglamento R156 de las Naciones Unidas relativo a los sistemas de gestión de actualizaciones de software.

SUSPENSIÓN Y EJES

- **Eje delantero tipo 183 N, desplazamiento vertical de 112 mm. Suspensión parabólica con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 9,0 toneladas.**
- Eje trasero accionado y eje trasero arrastrado accionado no dirigido con suspensión neumática con control electrónico, incluidos amortiguadores y estabilizador. Eje trasero accionado tipo SR1344 con reducción sencilla y 4 fuelles neumáticos. Eje arrastrado con 2 fuelles neumáticos. Carga de grupo máx.: 20,0 toneladas.
- Carga del eje arrastrado 8,0 t.
- Limitador de carga del eje 11,5 toneladas.
- Suspensión parabólica delantera, condiciones de nivel de conducción normales.
- Dispositivo elevador para eje trasero arrastrado dirigido.
- Control manual para elevar los ejes anterior o arrastrado mediante un interruptor si la carga del eje trasero accionado es inferior al valor máximo.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

- **Eje arrastrado: tamaño de neumático 385/55R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 11,75.**
- **Eje delantero: tamaño de neumático 385/55R22.5, Goodyear tipo KMAXS2, índice de carga 160/000, índice de velocidad K, ejes de dirección, regional. Etiqueta del neumático: resistencia a la rodadura B, adherencia en superficies mojadas B, ruido 71 dB(A)**
- **Eje trasero arrastrado: tamaño de neumático 315/70R22.5, Goodyear tipo KMAXD2, índice de carga 154/150, índice de velocidad L, ejes de tracción, regional. Etiqueta del neumático: resistencia a la rodadura C, adherencia en superficies mojadas B, ruido 72 dB(A)**
- **Eje arrastrado: tamaño de neumático 385/55R22.5, Goodyear tipo KMAXS2, índice de carga 160/000, índice de velocidad K, ejes de dirección, regional. Etiqueta del neumático: resistencia a la rodadura B, adherencia en superficies mojadas B, ruido 71 dB(A)**

DAF Vehículos Industriales S.A.U.

- **Eje(s) delantero(s): tamaño de neumático 385/55R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 11,75.**
- Eje(s) trasero accionado: tamaño de neumático 315/70R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 9,00.
- Proveedor Goodyear.
- Control de presión de los neumáticos.
- Llantas de acero, plata.
- Anillos de protección de rueda con sección central abierta, color gris plata (RAL 9006).
- Neumático de rueda de repuesto no aplicable.

CADENA CINEMÁTICA

- **Motor diésel MX-11, par múltiple, 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 330 kW (449 CV) a 1600 rpm. Máximo par motor de 2350 Nm a 900-1125 rpm.**
- **Relación del eje trasero 2,38.**
- **Caja de cambios automatizada de accionamiento directo TraXon 12TX2210, relación 16,69-1,00; 12 velocidades.**
- Emisión de gases de escape Euro 6.
- Combustible Eco: los ajustes de la estrategia de cambio de marchas del vehículo con Eco se centran en el mejor consumo de combustible. El ajuste de consumo eficiente, seleccionado automáticamente, se puede desactivar temporalmente pulsando el botón de desactivación del modo Eco para aumentar el rendimiento del vehículo, mientras se mantiene la eficiencia de combustible.
- Desconexión del ralentí del motor, después de 5 minutos al ralentí.
- Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.
- Modo de maniobra para control máximo: si se selecciona, la cadena cinemática se activa gradualmente, proporcionalmente al accionamiento del pedal del acelerador.
- Control de tracción 13,0 t
- Software de caja de cambios automatizada optimizado para aplicaciones de transporte estándar. Versión de control de la caja de cambios: completa.
- El sistema ASR (antideslizamiento) evita que las ruedas accionadas patinen al iniciar la marcha y ayuda al vehículo a permanecer estable en carreteras en mal estado.

SISTEMA DE FRENOS

- **Freno motor MX. Conjunto de freno de compresión de accionamiento hidráulico integrado en el grupo basculante de la válvula. El freno motor MX funciona con el freno de escape, produciendo una potencia de frenado combinada que está disponible a bajas revoluciones.**
- Control del freno de estacionamiento neumático.
- Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.
- Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire.

CHASIS

- **Depósito de combustible de aluminio de 430 litros el lado izquierdo, altura 620 mm.**

- Guardabarros trasero de 3 piezas termoplásticas.
- Soportes luces tras. perman. soporte placa matríc.
- Distancia entre ejes 4,40 m/voladizo trasero 2,55 m.
- Larguero chasis 7,00 mm, altura 310 mm. Refuerzo interior frontal.
- Tubo de escape dirigido a la derecha.
- Preparación para lámpara de servicio en la parte trasera.
- Localización estándar de componentes del chasis.
- Escape horizontal en lado de unidad DPF/SCR por un difusor de escape bajo.
- Unidad EAS en el lado derecho del chasis, caja de la batería horizontal y depósito de AdBlue® de 45 litros en el lado izquierdo.
- Calderines de aire de acero.
- Depósito en el lado izquierdo del chasis.
- Protección antiempotramiento delantera (FUP), conforme a la directiva de la UE 2000/40/CEE.
- Dispositivos antiproyección en el guardabarros, conforme a la directiva 91/226/CEE.
- **Barra de protección trasera**
- Unidad de luces traseras con bombillas. Las luces traseras se encienden cuando el motor está en marcha.

EQUIPO DE REMOLQUE

- Travesaño de remolque, valor D= 137 kN, valor Dc= 92 kN, valor V= 40 kN.
- Conexión neumática de remolque con acoplamientos tipo palma.
- Conexión eléctrica para remolque/semirremolque de 24 V con toma de 15 polos. Se monta un conector de 7 patillas adicional para conectar el sistema EBS del remolque/semirremolque. Cable de luces/accesorios con conectores de 15 patillas y cable EBS con conectores de 7 patillas.
- aplicación de barra de tracción conforme a placa de características, hasta la MMC máxima autorizada.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

- Control ECAS para asegurar la estabilidad del vehículo durante el funcionamiento de la TDF. El control del ECAS comprende tanto el ECAS en la posición de suspensión completamente comprimida como ECAS bloqueado.
- Suministro sin montar de una mazo de cables con luces de posición laterales tipo indicador.
- Fijación de carrocería BAM 1, con ménsulas tipo B.
- Señales y advertencias analógicas de la carrocería.
- Función de la carrocería en el conector A222 con regulación del régimen del motor, arranque/parada remotos del motor, así como limitador de velocidad de aplicación 1 y limitador de velocidad de aplicación 2.
- Preparación para interruptores de postventa, ofrece un conector de aplicaciones en el chasis (A212) y un mazo de cables entre este conector de aplicaciones y el módulo del chasis trasero.
- Conector de aplicaciones necesario para el paquete de aplicaciones Plug & Play, que permite instalar fácilmente una superestructura en un chasis DAF.

DAF Vehículos Industriales S.A.U.

- **2] Conector de aplicaciones (A212), que proporciona una flexibilidad adicional para funciones relacionadas con la carrocería al permitir la modificación de los pines predeterminados a través de DAVIE.**
- Conector de luz adicional en el chasis.
- Bastidor del chasis preparado para aplicaciones estándar.

TOMA DE FUERZA (TDF)

- **T. de F. 1ª para caja de cambios tipo NH/4c, montada en el lado derecho del árbol intermedio de la caja de cambios. Relación de transmisión 32/25, bomba de accionamiento directo.**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

- Alternador 130 A, baterías 2x 140 Ah.

MMA Y MMC

- **MMC máx. relacionada con línea cinemática: 50.000 kg, clase 3.**
- **MMA técnica máx. conforme al peso del chasis 28000 kg.**
- **MMC máxima relacionada con la barra de tracción/el acoplamiento: 53 000 kg.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Aplicación de clase 0 se aplica a Europa occidental, excepto Reino Unido e Irlanda.
- Nivel de ruido estándar.
- El aislamiento de la cabina es adecuado para condiciones climáticas moderadas (patrones meteorológicos que permanecen dentro de límites razonables).
- Temperatura ambiente máxima 38 grados.
- Filtro de combustible térmico integrado en el motor.
- Admisión de aire delantera, debajo de la cabina.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.
- Servicio ITS.
- Intervalo de servicio estándar.
- Una serie de piezas utilizadas para fabricar un vehículo contienen SEP (sustancias extremadamente preocupantes) tal como se define en la legislación REACH.


ENTREGA DE VEHÍCULO

- Homologación de tipo de vehículo completo (WVTA) para la Unión Europea.
- Placa de identificación estándar.
- Idioma de certificado de conformidad de vehículo español (ES).

DAF Vehículos Industriales S.A.U.

- Kit de herramientas básico compuesto de una palanca de control de 750 mm, una llave de tuerca de rueda de 30/32 mm, un tubo de torsión de aproximadamente 800 mm de longitud, una llave de tornillo Torx T20 y T30/T45 y un enganche de remolque con pasador de pivote.
- El cálculo de CO2 es posible en TOPEC RTS.

Reparto de cargas XD 450 FAN 6X2 Gancho portacontenedores JI-20.000

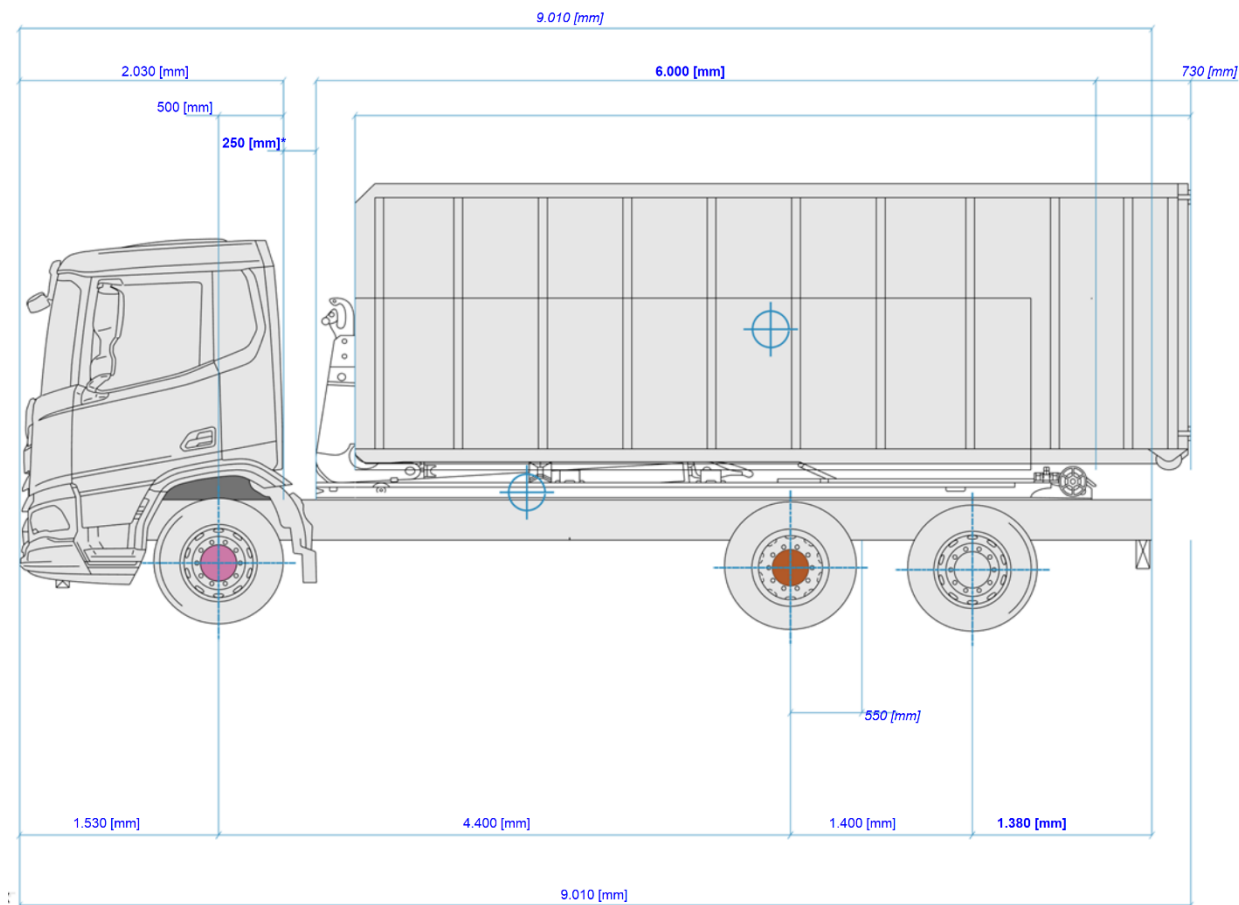

Carga del camión	CoG X [mm]	Delantero	Trasero	Total
Chasis de camión	1973	4837	3157	7994
Conductor	-8	75	0	75
Caja	3370	1010	2150	3160
Parte central de la carrocería interna	3370	1010	2150	- 3.160 [kg]
Protección antiempotramiento trasera	7112	0	-1	-1
Combustible 430 [l]	2610	171	190	361
AdBlue® 45 [l]	2553	24	25	49
Accesorios	2701	148	177	325
Sin carga (todos los ejes bajados)	2371	6265 (52%)	5698 (28%)	11963
Carga útil	4249	1993	12044	14037
Con carga, en movimiento, ejes bajados	3385	8259 (31%)	17742 (40%)	26000
Carga máxima permitida	-	9000	18000	26000
Margen	-	741	258	0

Croquis de JIMECA

JIMECA

the hook lift makers

CLIENTE:

DAF TRUCKS NV

REF:

10707

EQUIPO:

JI-20000-L

LE:

6000

MARCA:

DAF

MODELO:

XD 450 FAN 6X2

DEE_1º_2º:

4400

DEE_2º_3º:

1400

REPARTO DE CARGA

	TOTAL	C.D.G	EJE 1º	EJE 2º	EJE 3º
P.M.A =	26000		9000	11500	7500
CHASIS-CABINA	8100		4770	2016	1314
EQUIPO =	3160	3370	1010	1301	849
CAJA CERRADA =	2000	4265	278	1042	680
OCUPANTES =	150	0	150	0	0
ACCESORIOS	325	2700	148	107	70
CARGA ÚTIL =	12265	4265	1703	6390	4172

TARA APROXIMADA (I.T.V) =	11735		6078	3424	2233
SOBREPESO EN CARGA =	-2000		-941	-644	-415
SOBREPESO EN VACÍO =	-14265		-2644	-7034	-4587

OBSERVACIONES:

VEHICULO CONFIGURADO CON PROTECCION TRASERA ANTIEMPOTRAMIENTO DE ORIGEN Y AUTORIZADO PARA QUE EL EJE DE VUELCO VAYA SITUADO A 900 MM --- ACCESORIOS = CORRECCION DE COMBUSTIBLE --- EQUIPO DOTADO DE TORRETA ELEVABLE HIDRAULICA

Fecha Revisado

Technical drawing of a DAF truck chassis showing dimensions: 750, 300, 6730, 6430, 1530, 4400, 9010, 1400, 900, 1680.

WWW.JIMECA.COM

Fecha Validado

FPT - 02/03; ED:2

13 | 2026-02-19 | D0851143

DAF

Fotografías del vehículo





