



02.12.2022

ANGEBOT

Sehr geehrter Herr Laister,

Wie mit unserem Herr Bierschock besprochen, unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes Angebot über:

X HiPro 192 ES4 mit Baustoffpumpsche

Alle im Angebot aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Dem Angebot liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.

Dieses Angebot wurde vor der technischen Überprüfung erstellt. Sollten sich im Zuge der technischen Bearbeitung und der Fertigstellung noch Zusatz- oder Änderungsarbeiten ergeben, werden wir Ihnen diese nachbestätigen und die Kosten so günstig wie möglich abrechnen.

Wir würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen
Hiab Germany GmbH

Jörn Bierschock
Regionalvertrieb Franken

Hiab Germany GmbH
Osterbrookweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim

O_HIP

Ladekran HIAB X-HIPRO 192 ES 4


Entsprechend EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - in Kraft seit 29.12.2009 -
(Maschinenverordnung - 9.GPSGV)
und EN 12999:2011 - verbindlich seit 26.01.2011
Eingestuft in EN 13001, Hubklasse HC 1 und Dauerfestigkeitsklasse S2

A0101

CE markiert mit Ja [inkl. B9312, I3110, I9611, I9621, I9750]

A1110

Kranfuß in Standardausführung



3-Punkt-Schwinge

Die Bewegungen von Kran und Fahrzeug werden durch die Drei-Punkt-Schwinge entkoppelt. Dadurch kann sich das flexible Fahrgestell den Unebenheiten der Fahrbahn anpassen: Das sorgt für mehr Fahrkomfort und schont Ihr Fahrzeug und Ihren Geldbeutel. Bei HIAB verfügen alle Krane ab 5 mt über eine Drei-Punkt-Schwinge.

A2100

Kransäule in Standardlänge

A3200

Kranfuß mit Ölbad - Dauerschmierung für das Schwenkwerk

A4200

Kranfuß mit Zahnstangenschwenkwerk

A5200

Schwenkwerk-Totpunkt hinten über dem Stützbeinauslegerkasten

A6100

Schwenkwerk mit vollem Arbeitsbereich


A9211

Zentralschmierung für den Kranfuß

Die Schmierung für die Kranfußbuchsen ist zentral zusammengeführt in einer Schmierleiste am Kranfuß

A9410

ADS - Automatisches Schwingungsdämpfungs-System zur horizontalen Stabilisierung



ADS - Die horizontale Kranarmdämpfung

Wird es an der Abladestelle eng und muss Ihr Fahrer deshalb die Last auf den Punkt bringen, darf der Kran beim Schwenken nicht nachlaufen. Die patentierte Endlagendämpfung ADS verhindert das Nachlaufen und garantiert Ihnen Feinfühligkeit. Mit ADS bedienen Sie zuverlässig und sicher auch heikle Abladestellen. Kein anderer Hersteller bietet eine vergleichbare Endlagendämpfung!

A9420_001

LSS-V für XSD - Autom. Schwingungsdämpfung zur vertikalen Stabilisierung (ADV)



ADV - Die vertikale Kranarmdämpfung

Das LSS-V dämpft automatisch abrupte Stopps, die sonst zu einem Schwingen der Last führen könnten. Dies sorgt für einen schnelleren und reibungsloseren Kranbetrieb. Zugleich werden Ladung, Fahrzeug und Arbeitsumgebung in Krannähe vor möglichen Beschädigungen geschützt.

Hiab Germany GmbH
Osterbrookweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de


Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim

- B1600_B5600 Stützbeinausleger - extra lang
mit einer maximalen Abstützweite von ca. 6,80m
- B2200_B6200 Stützbeinausleger hydraulisch seitlich aus- und einfahrbar
- B3100_B7100 Stützbeinzylinder fest verschraubt am Stützbeinausleger
- B4520_B8520 Stützbeine - lang, hydraulisch
als doppelt wirkender Zylinder ausgeführt, inklusive Lasthalteventil und Befestigungsteile, Länge ab Unterkante Stützbeinausleger hydraulisch eingefahren/ausgefahren Bei Abstützweite mittel (B1400/B5400) und lang (B1500/B5500) - fest ca. 659-1422mm - schwenkbar ca. 763-1421mm Bei Abstützweite extra lang (B1600/B5600) - fest ca. 763-1421mm - schwenkbar ca. 763-1421mm
- B9312 Stahl-Stützbeinteller, mittelgroß, bis zu 10° rundum pendelnd gelagert
- C1332 Armtyp A
- C2300 Gelenktyp E - Armsystem mit Anlenkung für Hub- und Knickzylinder über Kniehebelgelenke



Das E-Gelenk

Das E-Gelenksystem besteht aus einer Hebelverbindung (Kniegelenk) zwischen Kransäule und Hubarm und zwischen Hub- und Knickarm. Dies ist von Vorteil beim Heben schwerer Lasten in Kransäulennähe mit steil angestelltem Hubarm und nach unten zeigendem Knickarm sowie beim Verbringen von Lasten in große Höhen bei gestrecktem Arm, z. B. bei Gerüstarbeiten oder bei Lieferung von Dachziegeln direkt aufs Dach. Durch die kompakte Konstruktion des Kniehebels steht nichts an der Unterkante des Kranarms hervor. Das bedeutet mehr Freiraum für die Ladung und Vermeidung von Schäden an Kran und Ladung.

- C3211 Knickarm- und Schubstückoptimierung - Allround-System Kurzknickarm
- C4400 4 hydraulische Schubstücke

Hiab Germany GmbH
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwältlinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim

Armsystem bestehend aus Hub- und Knickarm mit Vierfachausschub,
Lasthalteventile an allen Zylindern, hydraulisch ausfahrbar von 4,70-12,80m, mit
Kurznickarm ca. 300mm kürzer

C5100

Schubstückzylinder optimiert am Armsystem angeordnet



Flexible Zylinderposition

Die hydraulischen Zylinder können bei den meisten HIAB-Kranen wahlweise oben oder seitlich montiert werden. Dadurch kann der Kunde seinen Kran auf sein spezielles Anwendungsprofil zuschneiden. Wahlweise stehen Halterungen zur Verfügung, mit denen der Kranarm für die Nachrüstung mit Ausschubzylindern vorbereitet werden kann. Mit dieser Option ist der Besitzer für neue Anforderungen und Chancen gerüstet.

C6100

Schubstückzylinder fahren ein und aus nach dem Prinzip Zufallssequenz

C7132

Optimierte Position, Welle in Hakenbefestigung

C9410

Kunststoff-Gleitklötze für zusätzliche Seitenführung

C9410_004

Kunststoff-Gleitklötze für zusätzliche Seitenführung an 4 hydraulischen
Schubstücken

F1200

Steueranlage für 2 Zubehörfunktionen an der Kranspitze

F2100

Schlauchführung S-förmig



S-förmiger Schlauch- und Rohrleitungssatz

Hiab Germany GmbH
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 169390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwallinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim


Der S-förmige Schlauch- und Rohrleitungssatz wird ohne großen Aufwand preisgünstig am Knickarm montiert. An der Kranspitze sind die Rohrleitungen geschützt montiert. Die Schläuche für den Längenausgleich des Teleskopausschub sind immer geschützt im hinteren Bereich montiert. Es zeigt kein Schlauch nach unten über die Konturen des Armsystems hinaus. Bei Bedarf kann ein Schlauch im Handumdrehen gewechselt werden. Das senkt die Wartungskosten, und das Fahrzeug kann schnell wieder in den Einsatz kommen und Geld verdienen.

F1200_004

Steueranlage an 4 hydr. Schubstücken für 2 Zubehörfunktionen an d. Kranspitze, s-förmig


G1420

Kransteuerventil Typ V200, **Verstellpumpeneinsatz**, max 200l/min



Der Absetz-Komfort mit Schwingungsdämpfer

Die Last beeinflusst die Senkgeschwindigkeit eines Krans. Unangenehme Überraschungen sind oft die Folge. Das muss nicht sein. Das Ventil 200 in Verbindung mit den patentierten Lasthalteventilen sorgt für weiches, ruckfreies Absenken und schaltet Eigenschwingungen des Kranarmes aus. Druckkompensierte Lasthalteventile gibt es nur bei HIAB. Einem Kran von HIAB können Sie auch empfindliche Lasten anvertrauen. Darüber freut sich Ihr Fahrer.



PFD - Das Öl für alle System

Hiab Germany GmbH
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001


Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim

Wenn die geförderte Ölmenge nicht für die gleichzeitige Betätigung mehrerer Funktionen ausreicht, bleiben einzelne Funktionen eines Krans stehen. Aussetzer und Rucken sind die Folge. Das patentierte System PFD verteilt in einem solchen Fall die Ölmenge gleichmäßig auf alle Funktionen, damit Sie zügig weiterarbeiten und Zeit und Nerven sparen können. Durch die Vorwahl von verschiedenen Motor-Drehzahlen bei der Kranarbeit können Sie außerdem Treibstoff sparen und die Feinfühligkeit verbessern.

- G2200 Steuerung der Abstützung über separates Steuerventil
- G3411 Stützbeinsteuieranlage mit 4 Funktionen für Kranabstützung (keine Funktion frei)
- G9112 Lasthalteventil direkt montiert am Hubzylinder - doppelt wirkend



Lasthalteventil

Das Lasthalteventil ist ein kombiniertes Schlauchbruch- und Lasthalteventil direkt am Hydraulikzylinder angeflanscht und ist Vorschrift der Maschinenrichtlinie. Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass der Kraftstoffverbrauch um bis zu 30 % gesenkt werden kann, wenn man zum Absenken von Kranlasten keine Motorleistung beansprucht. Das Lasthalteventil senkt Haftungsrisiken, vermeidet Schäden an Kran, Ladung und Fahrzeug und reduziert die Betriebskosten.

- G9122 Lasthalteventil direkt montiert am Knickzylinder - doppelt wirkend
- G9130 Lasthalteventil montiert an den Ausschubzylindern
- G9150 Lasthalteventil für Schwenkwerkzylinder - doppeltwirkend
- G9200 Rückölverwertendes Ventil-System für Schubstückzyl. zum schnelleren Ausfahren der Teleskope
- G9500 Hochdruckfilter zum Schutz der Kranhydraulik, montiert am Kranfuß

H1220

Notsteuerhebel am Ventil mit großem Hebel (mit Schutzbügel)

H3431

Hochsitz für Funkfernsteuerung, rechtsseitig an der Kransäule montiert



Hochsitz Funk

Der Hochsitz ist rechts an der Kransäule montiert. Auf dem Hochsitz befindet sich eine Halterung für die Fernbedienung. Die Steuerung des Kranes erfolgt über die Fernsteuerung.

H4511

XSDrive Piano Funkfernsteuerung, 24V-DC, **Steuerpult mit 6 Einzelsteuerhebeln** horizontal angeordnet, Notausschalter, Tragegarnitur, 2 Batterien und Batterieladegerät, Anschlußbox, Positioniereinheit, Steuermöglichkeit von 6 Funktionen proportional und 12 Funktionen ein/aus, Motor Start/Stop und eine weitere ein/aus Funktion sind vormontiert, Geschwindigkeitsvorwahl 50 und 100%.



Die Fernsteuerung XSDrive

Die Fernsteuerung XSDrive piano kann über Funk oder über Kabel bedient werden. Es stehen bis zu 24 proportionale Funktionen und zusätzlich 7 Funktionen für das Ein- und Ausschalten zur Verfügung. XS-Drive wird von Bedienern besonders wegen seiner Feinfühligkeit geschätzt und weil die Fernsteuerung sehr gut einhändig bedient werden kann. Das zahlt sich besonders bei umfangreichen Abladevorgängen aus, z. B. bei der direkten Beschickung von Dächern mit Ziegelpaketen. Hier heißt es: eine Hand am Haken ? eine Hand am Steuerhebel.

- H7125 Funkfrequenz für Deutschland
- H9110 Standard Hüft-Gurt für XSDrive
- H9500 Anschlusskabel für Fernsteuerung, ca. 15m lang
- I1473 Elektroniksystem - SPACE X4 - je ein Interface links- und rechtsseitig angeordnet, 24V-DC



Das universale SPACE

SPACE X4 ist das neue Herzstück der einzigartigen HIAB-Kran-Steuerungen. Damit können dem Kundenbedürfnis entsprechend alle Hiab-Ventile und alle Hiab Kransteuerungen miteinander kombiniert werden. Die Kranintelligenz enthält die automatische Kontrolle der Einsatzart ADC und die automatische Geschwindigkeitskontrolle ASC. ASC erhöht in Verbindung mit ADC die Krankapazität um bis zu 25% durch stufenlose Senkung der Geschwindigkeit, ohne dass der Kran größer und schwerer wird, d. h., bei vollem Erhalt der Nutzlast. Das gibt es nur bei Hiab. ASC gewährleistet in Kombination mit der patentierten Ölmengenverteilung PFD (bei V200) unter allen Bedingungen einen seidenweichen Betrieb, der höchste Ansprüche an die Bedienung eines Krans erfüllt.

I3200

VSL - Stufenlose Abstastung der Abstützfaktoren

Stufenloser variabler Standsicherheits-Lektor überwacht ununterbrochen die standsicherheits-relevanten Abstütz-Parameter (Abstützweite, Stützbeindrücke, Kranmoment, Schwenkwinkel, Armstellung) für jeden Abstützzustand der Stützbeinausleger links/rechts: - beide Seiten ganz aus- oder eingefahren, - jede mögliche Kombination von Zwischenstufen. Maximale Nutzung der Hubkapazität des Ladekranes bei garantierter Standsicherheit!



VSL Spidergramm stufenlos

Das Spidergramm überwacht wie eine Spinne im Netz stufenlos die Position der hydraulisch betätigten Abstützungen und verändert ununterbrochen die Hubkapazität unter Berücksichtigung des Schwenkwinkels so, dass die Standsicherheit bei höchster Hubkraft immer gewährleistet ist. Hiab erfüllt damit mehr als die Forderungen der neuen Maschinen-Richtlinie. Der Vorteil für den Kunden: mehr Hubkapazität und maximale Standsicherheit.

I9500

HiAB HiConnect Gateway (Hardware)

I9611

Informations- und Warneinrichtung mittels Signalleuchten auf den Stützbeinen



Warnlampe auf den Stützbeinzylindern

Auf jedem Stützbeinzylinder ist eine LED-Leuchte installiert. Ist der Kran unbelastet und hat der Stützbeinzylinder seinen vorgeschriebenen Abstützdruck, leuchtet die LED-Leuchte. Je nach Belastungszustand des Ladekranes, sowie der

Hiab Germany GmbH
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim

Stützbeinzylinder, also Veränderung des Kranmoments, ändert sich die Blinkfrequenz. Mit dieser Ausrüstung erfüllt HIAB die Vorschriften der neuen Maschinen-Richtlinie.

I9622

TWI - Bausatz Überwachung Transportstellung Armsystem, inklusive Fahrerhaus-Anzeigebausatz



TWI + CWI Die rundum Transportsicherung

Der Kran prüft automatisch, ob sich das Armsystem und die Stützbeinausleger in Transportstellung befinden. Wenn nicht, wird der Bediener durch ein akustisches und optisches Signal im Fahrerhaus gewarnt. Als Option kann auch einbezogen werden ob die Stützbeinzylinder eingefahren sind.

I9630

Warnhupe für funkgesteuerten Ladekran oder bei horizontaler hydr. Ausladung über 12m

I9661

Parkassistent DBA - Warn-/Informationseinheit zur Unterstützung des Ein- u. Ausfaltens des Kranes




Der Parkassistent BDA

Der Parkassistent BDA ist einzigartig. Er verhindert falsche Bewegungen des Krans beim Entfalten und Zusammenfallen und vermeidet so Beschädigungen an Kran und Fahrzeug. Er hat die gleiche Funktion wie der Einweiser auf dem



Rollfeld. Dieser signalisiert die richtigen Bewegungen für das Einparken, während der Pilot das Flugzeug steuert. Auch beim Kran verbleibt die Steuerung immer beim Bediener. Ein autorisierter Hiab-Aufbauhersteller hat außerdem die Möglichkeit, den Parkassistenten bei Bedarf an Ihren individuellen Aufbau anzupassen

I9750	Stützbeinausleger-Überwachung - Signal Stützenbeinausleger nicht in Transportstellung
I9831	eine Relais-Box (1x8 Ausgänge) 24 V
I9914	Spotlight, LED
I9925	Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert
I9953	Arbeitsscheinwerfer angeschlossen in der Relaisbox
J2421	Ölkühler - mit Bypass & Softstart, 24V - kompakt
J8000	Lackierung n. modernster nDurance-Technologie-HIAB-Schwarz (RAL9005)

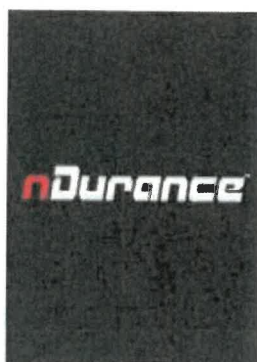

nDurance Technologie

HIAB nDurance ist das branchenweit effektivste Hightech-Lackiersystem mit einem technologisch fortschrittlichem und umweltfreundlichem Verfahren auf Basis von Nanotechnologie und Elektrotauchlackierung. Die Teile des Krans werden zunächst durch eine ultradünne Nanokeramiksicht geschützt, welche Korrosion verhindert. Anschließend wird eine Lack-Polymer-KTL-Beschichtung und eine dauerhafte Pulverbeschichtung eingesetzt um einen höchstmöglichen Schutz gegen Witterung zu erreichen.

Hiab Germany GmbH
Osterbrookweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim



K4110	Beschilderung- Metrisch
K5133	Bedienanleitung in deutscher Sprache
K9110	Dokumentation für den Krantest
K9150	Dokumentation für die Produktbeschreibung
LOG	Fracht

1,00 Baustoffpritschenaufbau + Kranheckmontage
Hiab X192 ES-4 HiPro

LKW Fahrgestell:

Typ: DAF XD 480 FAN 6x2

Fahrerhaus:

Radstand:

Rahmenüberhang:

(Dieses Angebot wurde vor genauer technischer Prüfung
der Fahrgestellausstattung erstellt!)

Abmessungen Baustoffpritsche:

Außenlänge ca.: 6.650 mm

Innenlänge ca.: 6.600 mm

Innenbreite ca.: 2.480 mm

Außenbreite ca.: 2.550 mm

Stirnwandhöhe ca.: 1500 mm

Bordwandhöhe: 800 mm

Heckwandhöhe: 800 mm

Bordwandteilung seitlich: 1x

Unterbau:

Hilfsrahmen nach den Vorschriften des

LKW-Herstellers über

die gesamte Länge, im Kranbereich als Kastenprofil
ausgebildet,

passend zum Ladekran HIAB 192 ES-4 HiPro

Unterbau Komplett verzinkt

Boden:

Hochwertige mehrfach wasserdicht verleimte

27 mm Siebdruckschichtplatte bündig mit Außenrahmen verlegt,
rundum mit Silikon versiegelt

Der Hilfsrahmenlängsträger werden für die Montage
eines Heckladekranes im 20 mt. Bereich ausgelegt,
vorne mit Quertraversen und seitlichen
Kranmontageplatten, hinten zur Aufnahme des
Pritschenaufbaues.

Hiab Germany GmbH
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim



In Verbindung mit den geringen
Querträgerabständen wird mit der Montage einer 27
mm starken Siebdruckbodens eine hohe
Formstabilität erreicht.
Stirnwand:
Höhe 1.500 mm
Alu-Hohlprofile in gerippter Ausführung mit festen
Eckungen
Verschleißplatte aus 9 mm Siebdruck an der
Stirnwand
Seitenwände:
Abklappbare Leichtmetall-Bordwände mit abnehmbaren
Mittelungen sowie Eckungen (Kinnegriprungen rundum)
Besonders stabiler Scharnieranschluss
Federentlastung für die Seitenbordwände als Gasdruckdämpfer
im Einfassprofil der Bordwände
Bordwände seitlich je 1 x geteilt, Mittelung
abnehmbar
Alu-Rammschutzprofil seitlich am Außenrahmen
verschraubt

Heckwand:
aus 25 mm Aluhohlprofilen
Höhe: 800 mm
Ladungssicherung:
durchgehende Zurrlochung im Außenrahmen
Mittelzurrsciene über die gesamte Länge des Aufbaus
Oberflächen:
die fertige Stahlkonstruktion wird nochmals
abgebaut, Unterrahmen verzinkt
Außenrahmen, Rungen und Bordwände einfarbig,
nach Kundenwunsch
in RAL ____ lackiert
Elektrik:
Einbau und elektr. Anschluß des Akku-Ladegerät
(unter den Beifahrersitz)
elektr. Anschluß der Transportstellungsüberwachung der
Abstützausleger mit Kontrollleuchte im Fahrerhaus
elektr. Anschluß der Arm-Höhen-Überwachung
(Hauptarmstellung über 90 °) mit Kontrollleuchte und
Warnhupe im Fahrerhaus
Elektrischer Anschluß des Ladekran mit
Funkfernsteuerung, Verkabelung, Lieferung
Relaiskasten,
(ohne Anschluß Motor Start/Stop/Drehzahl),

Hiab Germany GmbH
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Tel 040 716 733 000
Fax 040 716 733 009
headquarter@hiab.com
www.hiabgermany.de

Geschäftsführer Laurentius de Vries
HRB 14821 Pinneberg
UST ID Nr. DE 159390680
Steuer-Nr. 18/298/29147
Certified Company
DIN EN ISO 9001

Bankverbindung
SEB AG Hamburg
Kto.-Nr. 37102018
BLZ 200 202 00
SWIFT/BIC ESSEDEFFHAM
IBAN DE04200202000037102018

Hiab Germany GmbH
Standort Augsburg
Anwaltinger Str. 3
86165 Augsburg

Standort München
Wiesenweg 21
85716 Unterschleißheim



Ladegerät in Fhs montieren, TWI Parametrieren
Warneinrichtung im Fahrerhaus für hohen Kranarm,
HIAB-Kran einstellen
Hydraulik:
Kranvorbereitung – Leitungen, Schläuche
Sämtliche Versorgungsleitungen am LKW Rahmen
montiert
Lieferung und Montage einer passenden angelieferten
Hydraulikpumpe (Verstellpumpe)
Hydrauliktankmontage - Tank wird angeliefert
Öfüllung HLP32 (4 x 25l)
Weitere Leistungen:
Heckmontage eines Ladekranes bis 25 mt
inkl. Anschweißen der Kranhülsen
Lieferung und Montage Hydraulikpumpe
Montage Hydrauliktank seitlich am Rahmen
Lieferung Erstbefüllung Hydrauliköl. (Kein BIO-ÖL)
Einkürzen des Seitenanfahrtschutz beidseitig für
Freigängigkeit der Stützen
2 Stck Klapptritt in den hinteren beiden Bordwänden

Angebot: 8876-1-0.8876 Kunden-Nr.: 401933 Datum: 02.12.2022 Seite 4
von 6

INKL. KOTFLÜGEL - SEITENANFAHRNSCHUTZ
eingelassen

Lieferung Werkzeugkasten PVC 650x475x480 mm,
montiert mit Aufnahmekonsolen
Lieferung und Montage Unterlegplattenset
400X400X50mm
inkl. Halter

Dekra Abnahme
UVV, Kranabnahme
Fahrtenschreiberprüfung

INKL. UNTERFAMLSCHUTZ HINTEN