


1ks valníková nástavba se žárovým zinkováním a montáží HR na zadní část vozidla

Uvažované vozidlo

DAF XF 430 FAR 6x2, DayCab, rozvor 4800 mm,

Uvažovaný jeřáb

Palfinger PK 19001 SLD5D, opěrné nohy R3X,

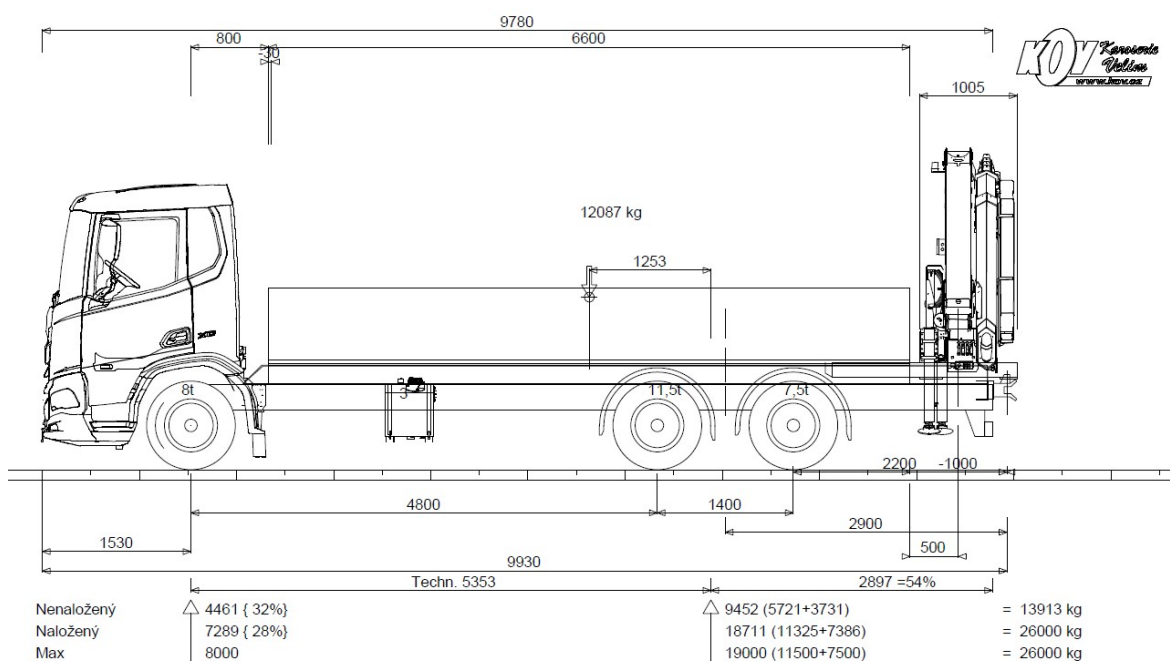

Charakteristika – valníková nástavba pro paletového zboží a materiál ve stavebním sektoru s průběžnou lištou kotvení a vysoce trvanlivou povrchovou úpravou.



Pomocný roznášecí rám - zhotoven z pevnostních otevřených ocelových profilů, žárově zinkovaný (bez dalších povrchových úprav). Obvodový lem je šikmý s průběžnými otvory pro zachycení kuret. Lem a sloupky lakovány do barvy kabiny (bílá). V zadní části je roznášecí rám upraven a vyztužen pro montáž hydraulického nakládacího jeřábu výkonové třídy 19 tm.

Podlaha - zapuštěná, protiskluzová, voděvzdorná překližka o síle 36 mm, přišroubovaná a přilepená k pomocnému rámu, utěsněná tmelem.

Bočnice - z hliníkových profilů eloxované, výška bočnic 800 mm, výška předního čela 1400 mm, z vnitřní strany přední čelo obloženo překližkou, 2 bočnice na straně, sloupky a uzávěry bočnic systém Kinegrip.

Součástí nástavby a v základní ceně jsou: montáž nástavby na podvozek, montáž a zapojení hydraulického nakládacího jeřábu výkonové třídy 19 tm, poziční osvětlení dle vyhlášky MD, reflexní značení nástavby, boční protivklínovací zábrany, plastové blatníky, obvodový ochranný hliníkový profil, sklopný nášlap, revizní zpráva k montáži hydraulického nakládacího jeřábu.

Externí rozměry nástavby:

délka: 6 600 mm (vnitřní délka 6520 mm)

šířka: 2 550 mm (vnitřní šířka 2470 mm)

Ostatní doplňky valníkové nástavby:

zadní pevná zábrana proti vklínění

Schránka na nářadí 120 l

Sud na vodu 50 l

Tažné zařízení S-ČEP 40mm

Individuální schválení technické způsobilosti

Předpoklady nabídky

- *případná realizace vychází z uvedené rozměrově - hmotnostní dispozice,*
- *vozidlo má odpovídající elektrickou přípravu pro instalaci nástavby,*
- *hydraulická ruka má pevné podpěry a integrovanou nádrž,*
- *součástí dodávky HR je čerpadlo.*
- *v rámci nabídky není uvažováno oživení a naprogramování HR,*
- *výkon HR bude ve směru šikmo přes kabinu omezen v obou směrech.*
- *Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.*
- *Záruční doba na dodávku v délce trvání 24 měsíců.*

Za KOV Velim
Ing. Petr Böhm
tel. 721 532 521

DAF TRUCKS CZ s.r.o.
Pan Anton Severyugin
Zdebradská 61

251 01 Rícany-Jažlovice

Vážený pane Sevryugine

2025-03-14

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme naši cenovou nabídku č. 2230001133 na hydraulický nakládací jeřáb.

1 Ks. jeřáb Palfinger PK-19001SLD5

NABÍDKA

=====

Rozsah dodávky:

PK 19.001 SLD 5 - PK 19.001 SLD 5

Základní popis :

- Zdvihový moment 181,4kNM (18,5mt)
- Zařazení HC1 HD4/S2 podle EN12999
- Zrychlený pohyb výsuvů tlakem zpětného oleje vedeného vnitřkem
- Pákový mechanismus " Singl Link Plus " 15 stupňů
- Otoč s otočnými pístnicemi
- Rozsah otoče 420 stupňů
- Elektronický systém HPLS s automatickým aktivováním
- Jednotlivé ovládání opěr uzavíratelným ventilem na opěrných válcích
- Libela na obou ovládacích stanovištích



KONF - Certifikace

Konformitní prohlášení

CE označení z výroby

Kyvné opěrné talíře o 10stupňů

LAAU - Označení země (státu)

CZ: Czech Republic



TOWI - Certifikace


Mrtvý bod přes kolébku



R3XH - Výložník opěr hydraulický , dlouhý

seitlich hydr. ausfahrbare Teleskopabstützung, Abstützbreite 6,6 m (anstelle mech. 5,0 m)

ACHTUNG: einzig mögliche Zusatzabstützung BS001 auf Fahrzeugbreite möglich !!!




STZS3 - Opěrné nohy




ST4 - Spodní ovládání opěr , čtyři prvky

Ruční ovládání opěr se čtyřsekčním rozvaděčem namontovaným na jeřábu



AUSW - Sledování transportní polohy opěr

- Kontrola hydraulických výložníků v zasunutém stavu
- Kabeláž do propojovací skříňky jeřábu s výstupem pro optický nebo akustický signál



HPSC-E - Systém stability HPSC-E

- Systém stability díky skutečným datům Palfinger algoritmu
- Stanovení povoleného pracovního rozsahu při jakémkoliv úhlu otočení ramen a pro jakoukoliv pozici opěr



SAM - Stanovení úhlu otoče

Čidla úhlu otoče namontovaná na jeřábu

Příprava pro sledování polohy a komfortní funkce




STU01 - Počítadlo motohodin

Počítadlo provozních hodin (digitální nebo přes PALdiag)



TRAN2 - Sledování transportní polohy jeřábu

- Jeřáb složen na ložné ploše
- Koncový spínač na sloupu nebo hlavním rameni pro kontrolu transportní polohy
- Kabely namontovány až do propojovací skříňky
- S výstupem pro optický a akustický signál



LHV18 - Hydraulické zámky

Hlavní rameno , zlamovací rameno , výsuvy a otočové pístnice



PAL - Paltronic

PAL40

Paltronic 40 řídicí elektronika

Včetně NOT-AUS (AUS01)



PTT01 - Zobrazení Paltronicu

Terminál na hlavním ovládacím stanovišti



D - Pět hydraulických výsuvů

hydr. Reichweite von 6,0 m - 14,8 m inkl. Hupe

RC001 SLD - Dálkové ovládání SCANRECO

*SCANRECO dálkové ovládání s rozvaděčem DANFOSS s až 6ti
proporcionálními funkcemi , 8 on/off připravených funkcí na
ovládacím pultu*

3 volitelné rychlosti , vysílač , přijímač

*Spojovací kabel pro alternativní kabelové ovládání , nabíječka , 2
akumulátory , automatické vyhledávání frekvencí po zapnutí ,
pánevni a zádový pás*

NOT-AUS magnetický ventil , napětí 24Volt (na přání 12 Volt)

Ovládání bez přepákování a bez volné funkce

*Dodatečné funkce pro standardní funkce ruky , elektrické vedení
propojeno do elektroboxu*

*Klakson (102dB) propojen na ruce (identické jako klakson pro 12 metrů výsuvu EN12999)
Počet funkcí se odvíjí od skutečných funkcí ruky a není volitelný*

6L SLD - Vybavení ovládacího pultu
4 , 5 , nebo 6 funkcí , lineární provedení

MOT01 - zapnutí motoru

MOT02 - vypnutí motoru

GAS01 - Nastavení otáček +/-


SMALL - Malý ovládací pult
Ergonomický ovládací pult jeřábu

LICHT - Světlomet zapnutý / vypnutý

UMSCH2 - Přepínání jeřáb/opěry na ovládacím pultu
Standardní při mechanických opěrách



KZS01 - Ochrana pístnice
Ochrana pístnice na zlamovacím rameni




RAL - Jiný odstín barvy

R1028: Melon-yellow


KRANK - Konzervace jeřábu

*Ošetření jeřábu protikorozní vazelínou během přepravy .
Zvláště pro dopravu na moři a skladování .*




SCH03 - Pracovní světlomet

*Standardní LED světlomet namontovaný na odsazeném a
zlamovacím rameni*



ÖLK01 - Chladič oleje 8,5kW, namontovaný

*Delší životnost oleje , těsnění , ventilů a dalších hydraulických
komponentů díky snížené teplotě .*



LH08.0 - Závěsy

Hák 8 tun s ložiskem



BRI-4B - Montážní příslušenství , BRI-4 (4 kusy š



24V - Elektroinstalace

24 V




HDF03 - Vysokotlaký filtr

Vysokotlaký filtr pro jednookruhovou hydrauliku - namontovaný



VPACK - Balení

Jeřáb na paletě , příslušenství v bedně



EKAT - Katalog náhradních dílů

BTASPR - Řeč návodu k obsluze

CS: Czech

.EP1400

Leduc hydraulické čerpadlo, výkon 63 litrů (EP1400)

.KTK002-BA

*Přídavná nádrž na olej, objem 140l, s držáky a filtry - volná
(KTK002-BA)*



Největší výhody:




Coating Technology

A combination of cathodic dip painting and powder coating or two component finish coat paint guarantees highest quality standards for surfaces of PALFINGER´s loader cranes.



HPSC

High Performance Stability Control (HPSC) is a proportional system which recalculates and defines the working range and stability of the crane. Sensors for proportional path measurement are located in the stabilizers, making the positioning fully variable.



Paltronic

With the PALTRONIC, PALFINGER offers the latest control electronics for the series production crane. Different systems are available depending on the series and the range of functions. The most important safety and comfort functions include such as overload protection and different variations of the stability control system HPSC and High Power Lifting System HPLS.



Radio Remote Control

Today, radio remote controls are often considered to be standard equipment when it comes to modern loader cranes. PALFINGER radio remote controls are equipped with a choice of linear lever or cross lever and provide the greatest possible comfort for the operator. For cranes with PALTRONIC, a LED or LCD graphic display informs the crane operator of the different operating conditions.