

DAF TRUCKS DEUTSCHLAND

Aufbaubeschreibung Maxiwechsler ab Werk auf XG mit WB 505.


Wechselrahmenaufbau:

Typ: DK-HV100/200 C745/C782 BH110 DAF

BDF-Anlage Bauhöhe 110mm HV100/200

Behälterlängen C745 / C782 / (C715)

Abstellhöhen 1020 / 1120 / 1220 / 1320

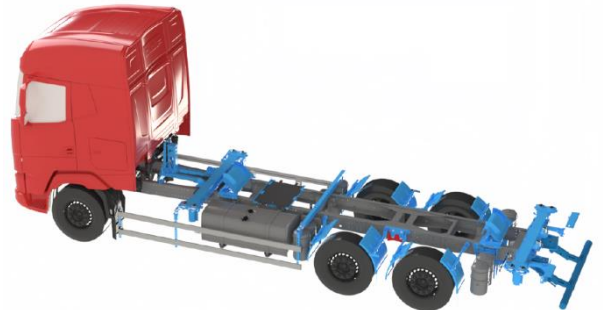

Das flexible Wechselsystem DK-HV100/200 ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Aufnahme von Wechselbehältern in den aufgeführten Abmessungen und Abstellhöhen. Der Transport von C715 / C745 Behältern kann mit Drehschemelanhängern durchgeführt werden. Für den Transport von C782 Behältern werden die Fahrzeuge mit einem Tiefkuppelbock für den Betrieb mit einem Zentralachsanhänger ausgestattet.

Der Aufbau in Modulbauweise besteht aus 2 Tragarmen mit doppelter Twist-Lock-Verriegelung. Die Höhenverstellung ist bequem mittels eines Handhebels und Gasfederunterstützung zu betätigen und läuft in einer Nut- und Feder-Schiene dauerhaft störungsfrei. Die beiden Mittelauflagen sind schnell und sicher auf die gewünschte Aufnahmehöhe einzustellen. Die Einweisung der Behälter erfolgt durch 2 Einweisrollen am Tragarm hinten, 2 Einweiswinkeln am Tragarm vorne, sowie in allen Fahrhöhen durch Einweisung auf Mittenunterstützungen.

Tiefliegende Anhängerkupplung für kurzgekuppelten Zentralachsanhängerbetrieb:

D 190 kN / Dc 130 kN

Kupplung Ro500A66-FA

Fernbedienung, pneumatisch WAP PF4-Duomatic

Führungsrohr und Licht-/Luftblech, rechts

Unterfahrschutz und Seitenschutz:

Unterfahrschutz klappbar und teleskopierbar

Seitenschutz aus Alu-Längsprofilen

Kotflügel Hinterachsen:

¼ Schalen-Kotflügel mit Schmutzfängern und Radlaufabdeckung

Zubehör:

Halterung für Radlaufabdeckungen

Klappbarer Frontanschlag aufbau 150mm zum Transport von C715 Behältern

2 Unterlegkeile samt Halter


TÜV-Abnahme des Komplettfahrzeuges





Höhentabelle:

FAHRGESTELLGRUNDLAGE DAF XG/XG+ – 6X2 – RIGID – RH 260 – RD 5050				
	Vorderachse		Hinterachse	
Hubweg	190 mm		195 mm	937 mm beladen
Senkweg	92 mm		90 mm	972 mm unbeladen
Radstand	3-Achser lang			
Bereifung	315/70 R 22.5			

VORDERACHSE – beladen –	HUB 0 MM		HINTERACHSE – unbeladen –	HUB 0 MM	
Abstellhöhen	1120–1220 mm		Abstellhöhen	1120–1220 mm	
Rahmenhöhen		937 mm	Rahmenhöhen		972 mm
Bauhöhe Wechselanlage		145 mm	Bauhöhe Wechselanlage		145 mm
Fahrhöhe		1082 mm	Fahrhöhe		1117 mm
+ Heben	190 mm	1272 mm	+ Heben	195 mm	1312 mm
- Senken	92 mm	990 mm	- Senken	90 mm	1027 mm

VORDERACHSE – beladen –	HUB 120 MM		HINTERACHSE – unbeladen –	HUB 120 MM	
Abstellhöhen	1220–1320 mm		Abstellhöhen	1220–1320 mm	
Rahmenhöhen		937 mm	Rahmenhöhen		972 mm
Bauhöhe Wechselanlage		265 mm	Bauhöhe Wechselanlage		265 mm
Fahrhöhe		1202 mm	Fahrhöhe		1237 mm
+ Heben	190 mm	1392 mm	+ Heben	195 mm	1432 mm
- Senken	92 mm	1110 mm	- Senken	90 mm	1147 mm

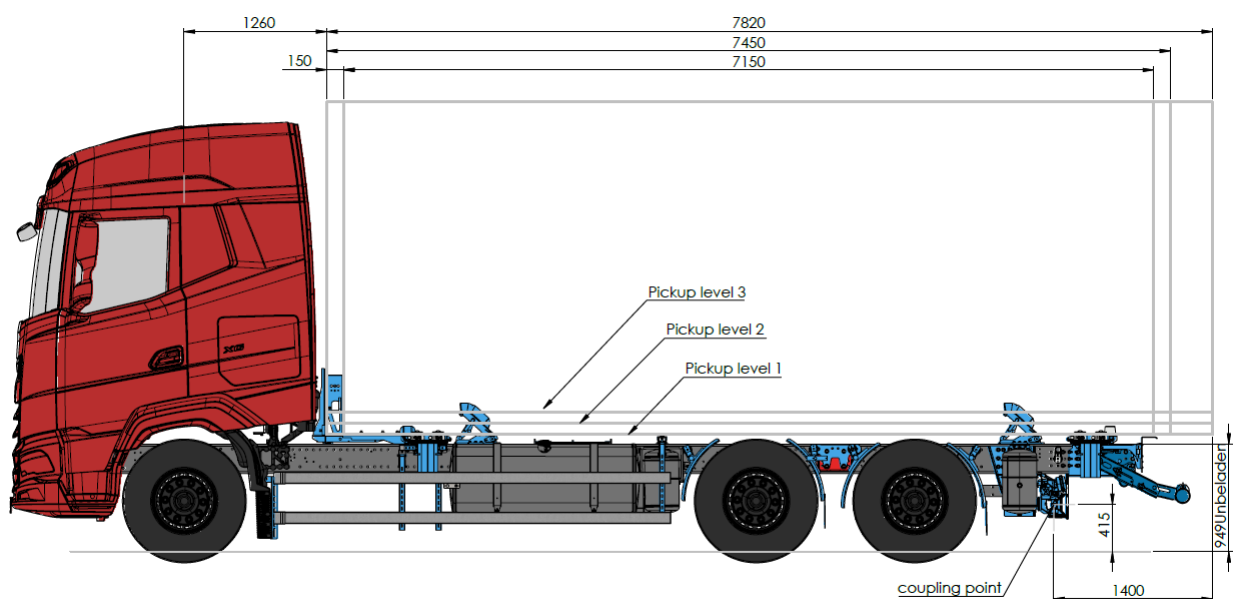

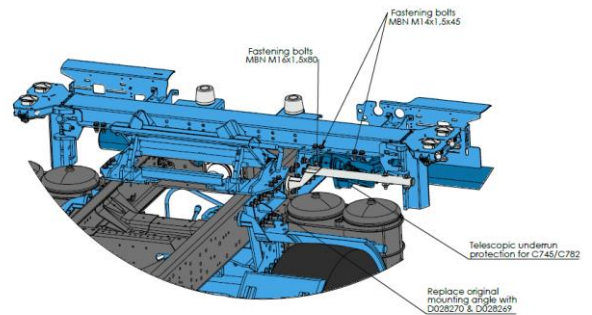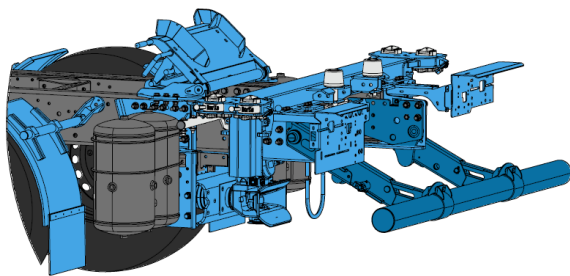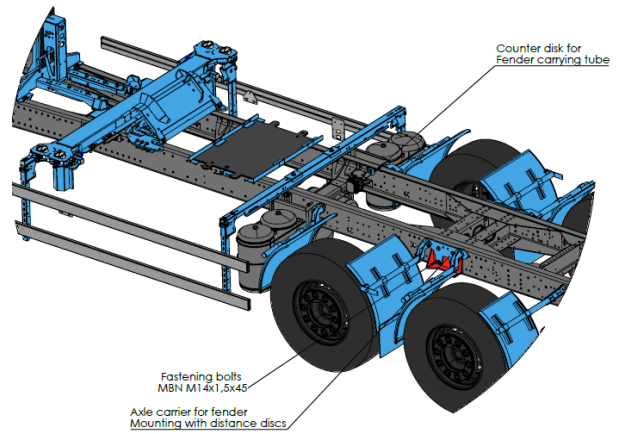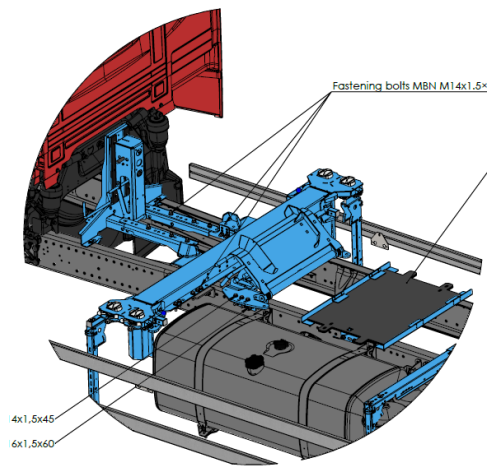

Bilder auf den nächsten 2 Seiten.



