



MULTILIFT ULTIMA 18

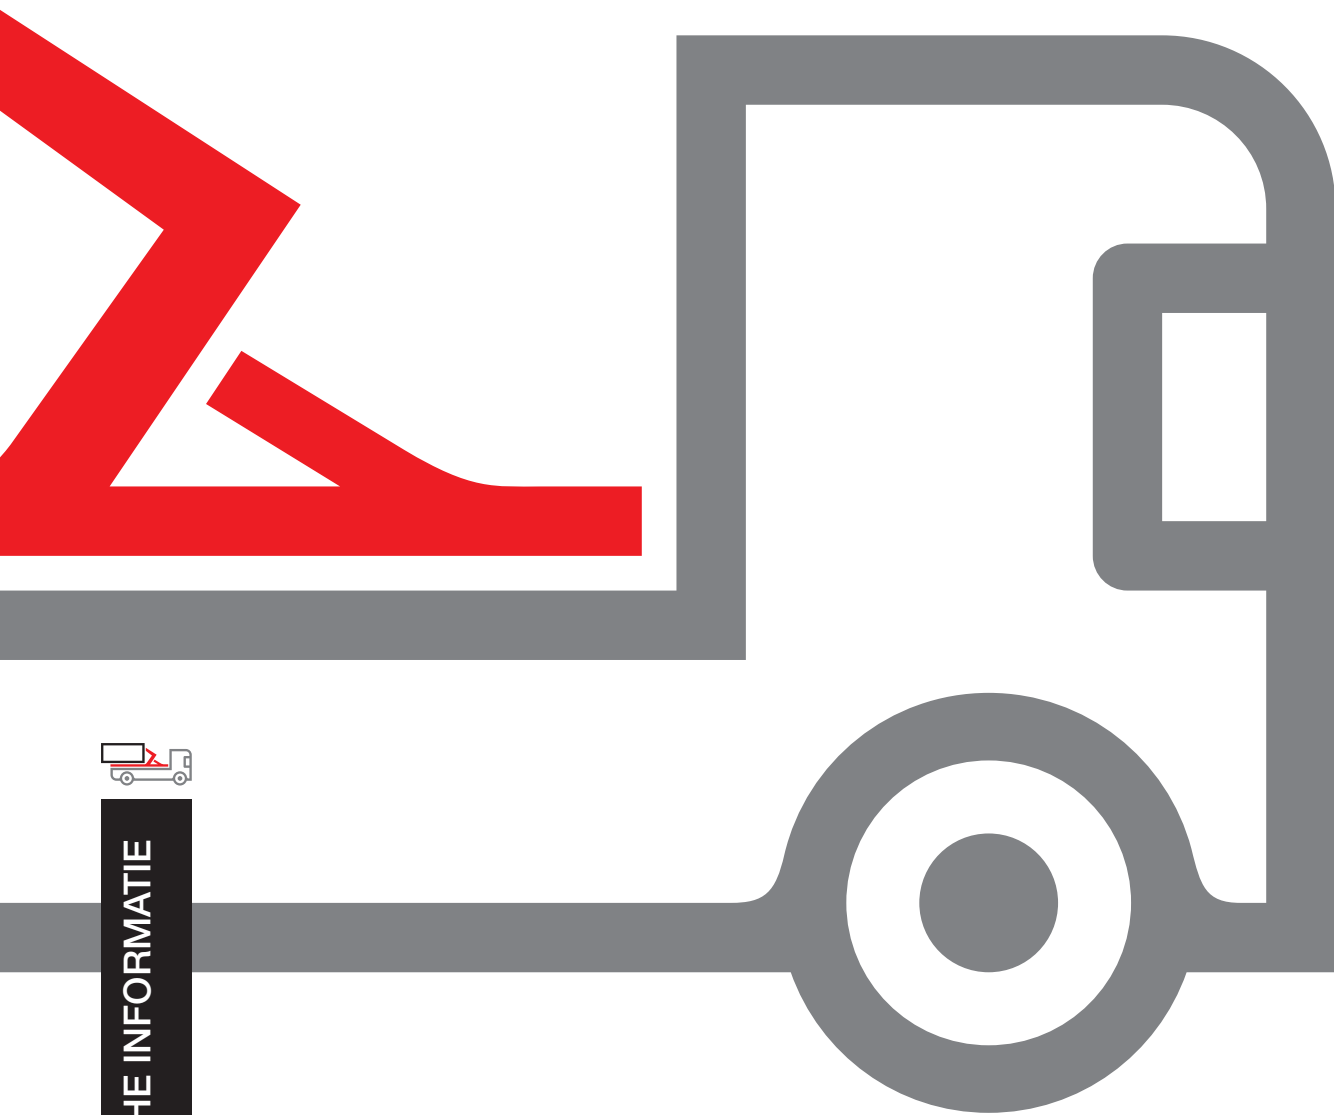

TECHNISCHE INFORMATIE

MULTILIFT ULTIMA 18S BASIS DATA

Type	ULTIMA 18S					
Voertuig Type	3 assen					
GVW Truck (t)	26					
Capaciteit (t)	18					
G-Lengte	46	51	53	56	59	61
Eigen Gewicht (kg)*	1770	1870	1960	2000	2020	2040
Kiphoek (°)	50	49	52			49
Max. Bedrijfsdruk (Mpa)	30					
Geadviseerde Oliestroom (l/min)	80					

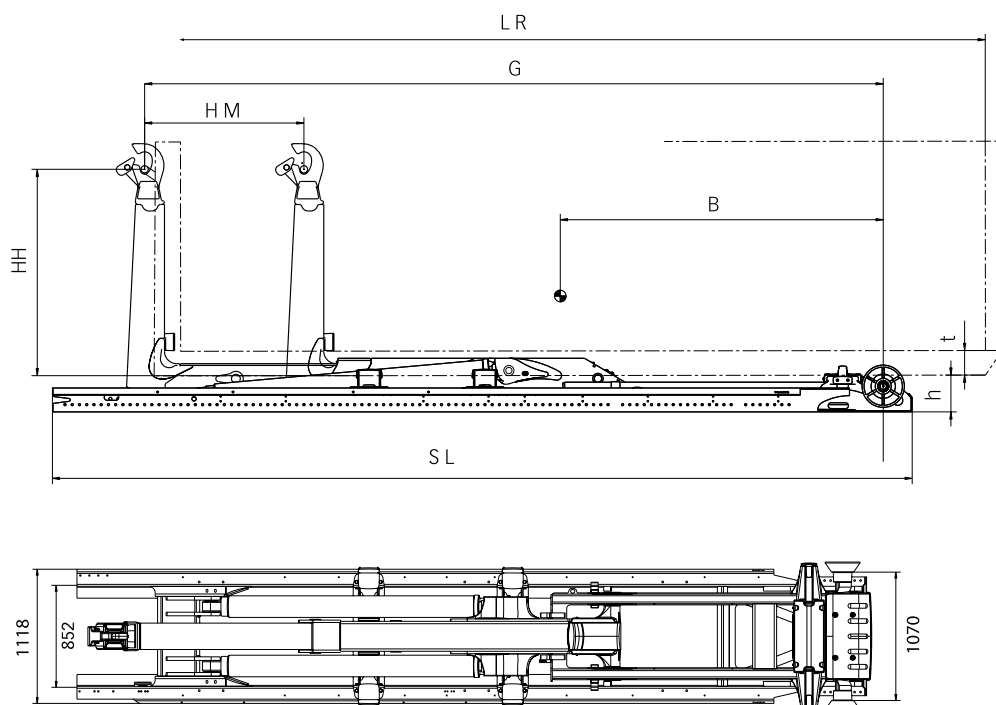

Hoofdafmetingen

Model	ULTIMA 18S.46	ULTIMA 18S.51	ULTIMA 18S.53	ULTIMA 18S.56	ULTIMA 18S.59	ULTIMA 18S.61
LR = Container Lengte (m) min - max	3,9 - 5,6	4,2 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,6 - 6,9	4,8 - 7,1
SL = Hulpframe Lengte (mm)**	5308	5758	6508			6758
B = Zwaartepunt (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = Exacte G-Lengte (mm)	4600	5100	5380	5580	5880	6100
HM = Schuifweg (mm)	900	1100		1300	1450	
h = Installatie (Rol) Hoogte (mm)***	230 (Speciaal 250)				250	
t = Min. Vrije Tunnel Hoogte (container)***	125 (Speciaal 105)				105	
HH = Haak Hoogte (mm)***	1450 (Speciaal 1400)					
BW = Breedte (mm)***	1070					



* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie.

** De hulpframe lengte (sl) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en het ventielenblok. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

*** Verschilt, afhankelijk van land en opbouwstandaarden. Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijnen voor machineveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

MULTILIFT ULTIMA 18Z BASIS DATA

Type	ULTIMA 18Z					
Voertuig Type	3 assen					
GVW Truck (t)	26					
Capaciteit (t)	18					
G-Lengte	46	51	53	56	59	61
Eigen Gewicht (kg)*	2280	2360	2410	2460	2520	2600
Kiphoek (°)	50	52	49		52	49
Max. Bedrijfsdruk (Mpa)	30					
Geadviseerde Oliestroom (l/min)	80					

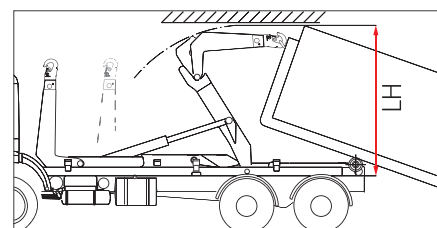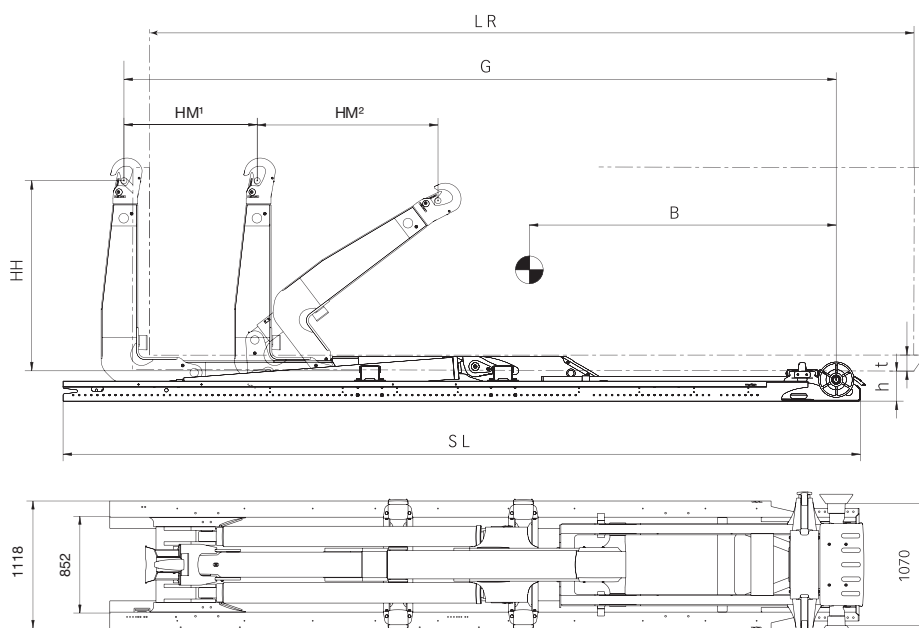

Hoofdafmetingen

Model	ULTIMA 18Z.46	ULTIMA 18Z.51	ULTIMA 18Z.53	ULTIMA 18Z.56	ULTIMA 18Z.59	ULTIMA 18Z.61
LR = Container Lemgte (m) min - maxl	2,8 - 5,6	3,0 - 6,1	3,3 - 6,3	3,6 - 6,6	3,8 - 7,0	4,1 - 7,1
SL = Hulpframe Lengte (mm)**	5273	5753	5983	6283	6583	6783
B = Zwaartepunt (mm)	2500	2850	2950	3150	3350	3500
G = Exacte G-Lengte (mm)	4600	5080	5310	5610	5880	6110
LH = Min. Werkhoogte (mm)	2544	2625	2720	2800	3066	
h = Installatie (Rol) Hoogte (mm)***	250 (Speciaal 270)					
t = Min. Vrije Tunnel Hoogte (container)***	125 (Speciaal 105)					
HH = Haak Hoogte (mm)***	1450 (Speciaal 1400)					
BW = Breedte (mm)***	1070					

* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie.

** De hulpframe lengte (sl) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en het ventielen blok. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

*** Verschilt, afhankelijk van land en opbouwstandaarden. Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijnen voor machineveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen, intelligente services en digitaal verbonden oplossingen voor het wegtransport. Het aanbod van Hiab omvat toonaangevende apparatuur voor vrachtafhandeling zoals HIAB autolaadkranen, LOGLIFT en JONSERED hout- en recyclingkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en laadkleppen van de merken ZEPRO, DEL en WALTCO. Als industrieel pionier is het ons streven om onze klanten efficiënter te laten werken en vorm te geven aan de toekomst van intelligent laden en lossen.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation.

cargotec.com

Ontkenning.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

hiab.com



MULTILIFT