

XB 290 FA 4X2 Porteur 19T

Ensembles d'application	- Distri Force - Fourgon/Fourgon Frigo, 19 t
Extérieur de la cabine	<ul style="list-style-type: none"> - Cabine Courte - Suspension de cabine: mécanique - Préd. montage visière pare-soleil ext. - Phares halogènes - Faisceau des phares pour circulation à droite - Feux de jour - Vitre latérale de porte passager - Vitres teintées (vert) - 5 rétroviseurs - Rétroviseurs à réglage électrique - Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m - Antévisseur frontale - Caméra arrière - Syst. verrouillage centralisé, 3 clés, 2 télécmdes
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> - Couleur cabine: E1980WHITE - Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé - Emmarc inf, emmarc cabine et aile Stone Grey. - Couleur châssis gris (standard)
Intérieur cabine	<ul style="list-style-type: none"> - Volant à gauche - Volant Soft Grip, noir - Colonne de direction à réglage mécanique - Siège conducteur: suspension pneumatique - Accoudoir siège conducteur - Siège passager : fixe, velours - Accoudoir du siège passager - Ceintures de sécurité noires - Rangement sur tunnel moteur - Climatisation - Lève-vitres : électriques - Convertisseur 24 V à 12 V, 15 A, 180 W - Télécommande ECAS
Communication et gestion de conduite	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation pour connecteur FMS - PACCAR Connect - Tachygraphe numérique, VDO 1C version G2V2 - Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse nom.) - Etalonnage du tachygraphe - DAF Infotainment System : Radio DAB avec ht-parl. - Antennes : AM/FM + GSM + GPS - Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3 - Assistant pour conduire efficiente
Sûreté et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Reconnaissance des limites de vitesse - DAF Drowsiness Detection - Alerte de franchissement de ligne - Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) - Alarme de recul - Antidémarrage moteur de base - Interrupteur principal manuel - Assistance au démarrage

XB 290 FA 4X2 Porteur 19T

	<ul style="list-style-type: none"> - DAF Side & Turn Assist - Verrouillage antialcoolémie, préparé - Conforme aux réglementations R155 et R156 de l'ONU
Suspension et essieux	<ul style="list-style-type: none"> - Avant : 7,50 t, parabolique, 152N - Essieu avant 1, 7500 kg, indice charge pneu 154 - Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344 - Essieu arrière 1, 13000 kg, indice charge pneu 149
Roues et pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"> - Essieu(x) avant : 315/70R22.5 - Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5 - Goodyear - Surveillance de la pression des pneus - Jantes acier, gris argenté - Enjoliveurs de roues gris argenté - F1,315/70R22.5GO AFMAXS 156/150 L Steering ABA - R1,315/70R22.5GO AFMAXD 154/150 L Traction ACA - Sans roue de secours
Chaîne cinématique	<ul style="list-style-type: none"> - Moteur PX-7, 212 kW/287 CV. Badge cabine : 290 - Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6 - Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes - Boîte de vitesses autom. PowerLine, 8 rapports - PowerLine 8 rapports 8AP1200 surmultip., 4,89-0,64 - Transport standard, version Full - Rapport pont AR 5.14 - Blocage de différentiel mécanique - ASR
Equipements de freinage	<ul style="list-style-type: none"> - Frein sur échappement - Commande du frein de stat.
Châssis	<ul style="list-style-type: none"> - Empattement 6,60 m / porte-à-faux arrière 2,85 m - Longeron 270/8,0 mm, sans renfort - Agencement standard des composants châssis - Unité EAS à droite, échap. à droite vers l'arrière - Coffre batt. gauche, sans supp. roue sec. - Réservoir à carburant aluminium 340 l - Réservoir gauche - Réservoir d'AdBlue® 55 l, côté droit du châssis - Bouchon remplissage sans verr. réservoir AdBlue® - Barre anti-encastrement AV - Dispositif anti-projections - Supports provisoires de bloc optique arrière - Feu arrière avec ampoules
Equipements d'attelage	<ul style="list-style-type: none"> - Plaque d'identification, utilisation sans remorque - Poutrelle de fermeture
Superstructures et préparations carrosserie	<ul style="list-style-type: none"> - Signaux et avertissements carrosserie câblés - Connecteur (châssis) de rég. régime moteur câblé - Connecteur(s) châssis pour equip. auxiliaires - Feux de gabarit latéraux - Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép. - Application hayon élévateur
Alimentation électrique 24 V	<ul style="list-style-type: none"> - Alternateur 100 A, coffre batteries 2x 125 Ah

XB 290 FA 4X2 Porteur 19T

PTC et PTR	<ul style="list-style-type: none">- Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.- Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC
Conditions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">- Classe d'application 0- Niveau sonore normal- Climat tempéré- Température ambiante maximum 38°- Séparateur d'eau, non chauffé- Prise d'air haute, arrière cabine
Assistance et entretien	<ul style="list-style-type: none">- Warranty Plus-Vehicule-3 ans-200 000 km- Service ITS- Les pièces utilisées pr fabrication incluent SVHC
Livraison du véhicule	<ul style="list-style-type: none">- Homologation réception par type véhicule (WVTA) EU- Plaque d'identification Europe (CEE)- Immatriculation française- Langue du CoC : français (FR)- Trousse à outils standard- Indication de CO2 : 0
Besoins du client	<ul style="list-style-type: none">- Distribution- Température contrôlée- Fourgon isolé- Zone de fonctionnement française- Normal- Législation standard sur les transports- Plat (0-3 %)> Vallonné (3-6 %)/Montagneux (7-11 %)- Hayon élévateur rétractable (2000 kg)- Unité de refroidiss. à l'avant de la carrosserie

Page signature

XB 290 FA 4X2 Porteur 19T

Quantité.....
Prix de vente net.....

Tous les prix hors TVA

Approbation

Veuillez marquer votre accord concernant ce calcul en signant ci-dessous:

Signature:

Date:

Client:

Signature:

Date:

Chef de Région:

DAF Trucks Paris S.A.S.



DAF MULTISUPPORT

Plus qu'un simple service d'entretien et de réparation

Planificateur de services

Grâce aux données connectées de votre véhicule, le planificateur de services DAF établit de manière proactive le planning d'entretien à suivre. Votre distributeur vous contactera directement afin de planifier une visite à l'atelier chaque fois que votre véhicule nécessitera un entretien.



Notifications client

Nous vous informerons par email des événements donnant lieu à une action sur un camion de votre flotte et nécessitant votre attention. Vous obtiendrez ainsi des informations supplémentaires sur les incidents et sur les performances de vos véhicules, ce afin de maintenir votre flotte en excellent état pour encore plus d'efficacité.



	Care'	Xtra Care	Flex Care	Full Care
Entretien	●	●	●	●
Planificateur de services	●	●	●	●
Contrôles techniques (mines et tachygraphe)	○	○	○	○
Réparations sur la chaîne cinématique	-	●	●	●
Réparations hors chaîne cinématique	-	-	●	●
Réparations en cas d'usure	-	-	●	●
Assistance en cas de panne	-	○	○	●
Uptime Plus	-	-	○	○
Services connectés	-	-	○	○
Notifications client	●	●	●	●
Reporting	○	○	○	○
Autres produits	○	○	○	○

● Inclus ○ En option

Couverture nationale et internationale

Augmentez l'efficacité de votre flotte en faisant effectuer l'entretien de votre véhicule par le distributeur le plus proche de votre site d'activité, où que vous soyez.

Découvrez les avantages par vous-même

- Entretien dans l'atelier le plus proche de votre site d'activité
- Utilisation optimale de votre flotte grâce aux entretiens réalisés par les distributeurs nationaux et étrangers
- Des services transfrontaliers flexibles, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster votre contrat DAF MultiSupport



Garantie DAF - Résumé de la couverture

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur

- Pompe d'injection, conduites d'injection de carburant et injecteurs, rampe commune
- Ventilateur (à visocoupleur) et poulies, amortisseur de vibrations
- Bloc moteur embiellé, y compris vilebrequin, bielle, pistons, chemises de cylindre, paliers et pignons de distribution, étanchéité de vilebrequin avant, carter de volant moteur
- Séparateur d'huile, ventilation du carter
- Pompe de liquide de refroidissement, thermostat et boîtier de thermostat
- Soupape d'arrêt de carburant
- Culasse et joint de culasse, y compris soupapes d'admission et d'échappement, arbre à cames et fonctionnement des valves
- Turbocompresseur, collecteurs d'admission et d'échappement, turbo-actionneur
- Pompe d'alimentation en carburant
- Pompe à huile, carter d'huile y compris installation de la jauge et du réservoir, refroidisseur d'huile
- Unité du moteur
- Gestion du moteur de l'unité électronique
- Ralentisseur sur échappement / frein moteur sauf commande externe
- VTG (unité)
- Vitesse de la couronne du démarreur
- Refroidisseur EGR

Conduite

- Boîte de vitesses, carter et composants internes, unité de commande électronique de fonctionnement de la boîte de vitesses, cylindre d'embrayage, joint de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses, joint de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses
- Synchronisation
- Refroidisseur d'huile intégré
- Ralentisseur / Intarder
- Palier intermédiaire
- Différentiel, support de différentiel, pignons et paliers internes, blocage de différentiel, joint de différentiel

Essieux

- Arbre de transmission
- Arbre de roue, corps d'essieu, essieux moteur
- Pignons des moyeux et des moyeux réducteurs

SANS CHAÎNE CINÉMATIQUE

Cabine

- Toutes les pièces de la cabine, extérieures et intérieures, y compris le mécanisme de basculement de la cabine, la pompe de vérin et la suspension de la cabine

Circuit électrique

- Tous les composants et connexions électriques du châssis, du moteur et de la cabine
- Capteur de niveau d'huile, capteur de turbo

Moteur

- Filtre à carburant
- Alternateur et compresseur
- Suspension
- Circuit de refroidissement, radiateur y compris tuyaux et flexibles, ventilateur (pas à visocoupleur)
- Compresseur d'air
- Pompe de direction y compris flexibles
- Système EAS
- Filtre à particules Euro 5
- Unité DPF Euro 6
- Valve EGR
- Valve BPV

Conduite


- Prise de force et pilotage de la prise de force
- Valves et cylindres de commande, tuyaux et flexibles
- Tuyaux de la boîte de vitesses

Châssis, direction et suspension

- Pièces associées au châssis, à la direction et à la suspension

Essieux

- Corps d'essieu, essieux non moteur
- Paliers d'arbre de roue
- Barre d'accouplement
- Pivot de fusée et douilles
- Came de frein, réglage de frein
- Actionneur de frein à ressort, cylindre de frein de roue

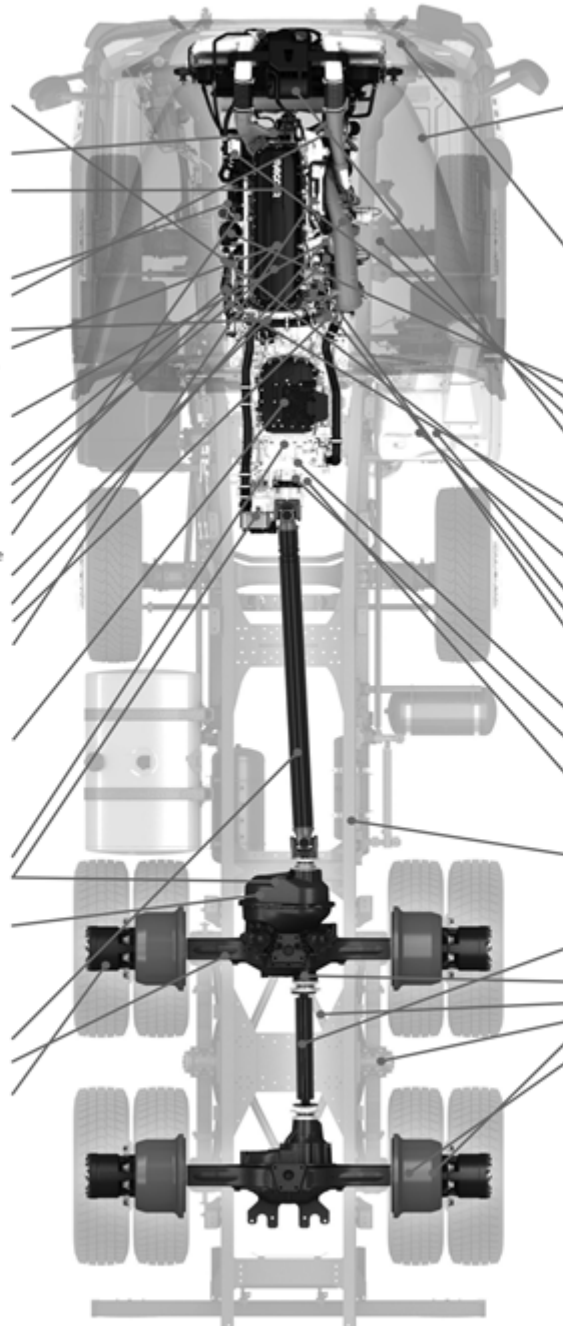

La Garantie DAF couvre uniquement les options du véhicule installées en usine.

Clause de non-responsabilité : ce schéma est fourni à titre de référence uniquement et n'affecte en rien le sens ou l'interprétation de la couverture du Certificat de garantie DAF.

DAF SERVICES



DAF MULTISUPPORT

Nos différents contrats de réparation et d'entretien vous permettent de vous concentrer sur votre activité. Vous prévenez ainsi les mauvaises surprises et bénéficiez de la sécurité dont vous avez besoin !



PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial, la société de financement interne de DAF, est entièrement dédiée à l'industrie du transport et propose des services financiers personnalisés pour les camions neufs ou d'occasion et les remorques.



PACCAR PARTS

Outre les composants moteur DAF et PACCAR d'origine, PACCAR Parts fournit plus de 60 000 pièces TRP universelles pour toutes les marques de camions et remorques dans toute l'Europe.



DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE

Une assistance rapide et professionnelle 24 h/24 quand vous êtes sur la route, où que vous soyez en Europe. Appelez le +31 40 21 43 000 pour entrer directement en contact avec un opérateur ITS.



DAF DRIVER ACADEMY

Les formations DAF peuvent aider les conducteurs à réduire au maximum leur consommation de carburant et à améliorer leurs performances de conduite en termes de conformité, de sécurité et d'efficacité de transport.



DISTRIBUTEURS DAF

Les distributeurs DAF ne sont jamais loin. Où que vous soyez en Europe, vous pouvez vous rendre dans l'un des 1000 points de vente et de service DAF. Le distributeur DAF vous donnera des conseils personnalisés et vous fournira des services de qualité.