

AUFBAUBESCHREIBUNG

Saxas Kofferaufbau MKD 71-M 7,10m

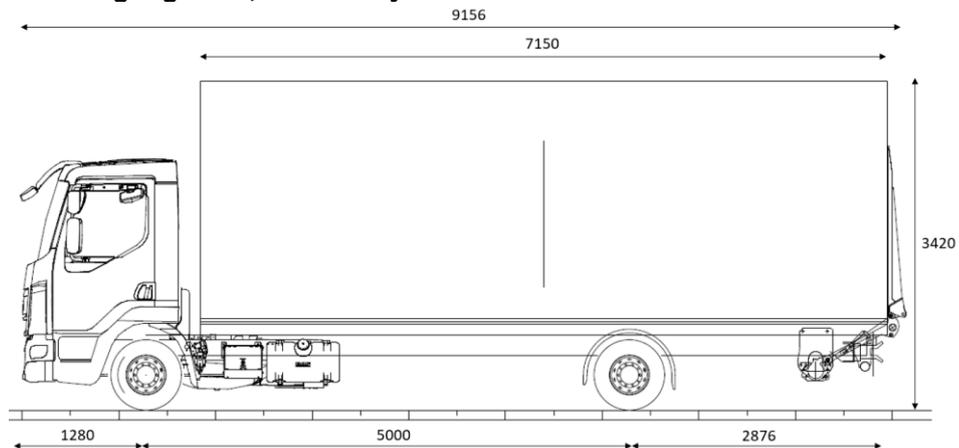
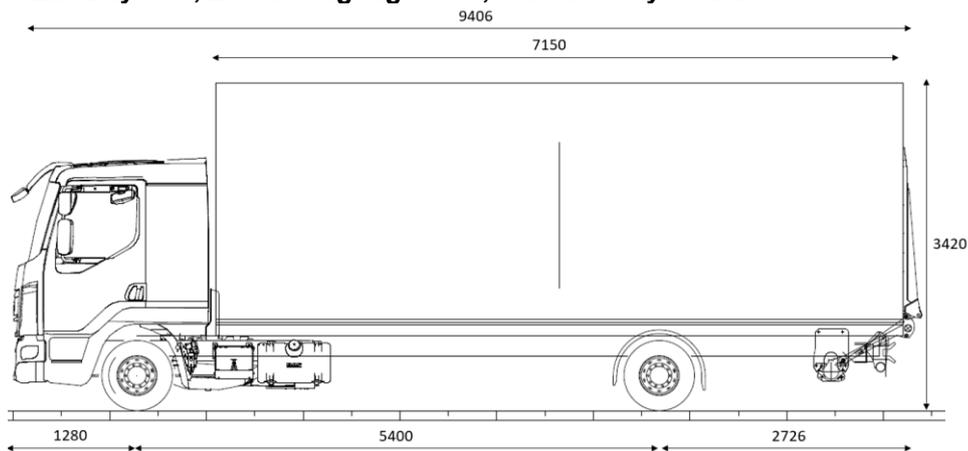
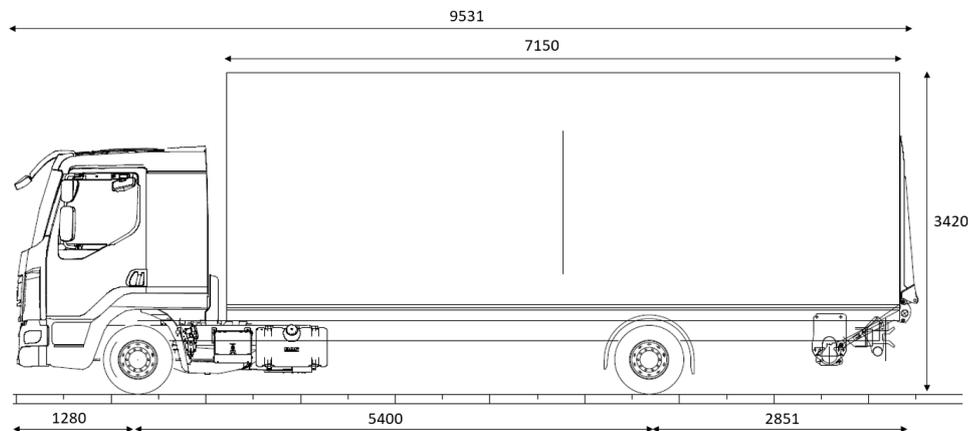
- ERG & DAF Direkt
- DAF XB FA 4x2 12t

DAF XB FA 4x2 12t (Musterdarstellung)



Aufbaumaße und -Gewichte	12t
Aufbaulänge i.L.	7.080 mm
Aufbaubreite i.L.	2.490 mm
Aufbauhöhe i.L.	2.380 mm
Portalbreite i.L.	2.430 mm
Portalthöhe i.L.	2.325 mm
Aufbaueigengewicht ohne Zusatzausstattung*	1.400 kg
Anzahl Palettenstellplätze	17

*ohne Ladebordwand; Gewicht der Ladebordwand bitte hinzufügen. Es gilt +/- 5 % Gewichtstoleranz gemäß DIN 70020. Alle Angaben verstehen sich als Circa-Werte.

Beispielzeichnung:**Day Cab, Luftansaugung oben, mit Aerodynamik:****Sleeper Cab/Ext. Day Cab, Luftansaugung unten, ohne Aerodynamik:****Sleeper Cab/Ext. Day Cab, Luftansaugung oben, mit Aerodynamik:**

Beschreibung des Aufbaus:

Aufbau allgemein, Code ATY875:

- » **Heckportal offen**, mit gasfederunterstützter Heckoberklappe
- » Unterbau als Stahlkonstruktion, in RAL 9005 tiefschwarz und KTL-beschichtet
- » Boden ca. 21 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruck-Oberfläche. Zulässige Achslast des Ladegerätes 1.500 kg (zGG < 10t) bzw. 1.800 kg (Zwangsoption bei zGG > 10t).
- » Aufbau aus Plywood, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet. Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten bzw. nasslackierten Aluprofilen. Ungeteilte Seitenwände.
- » Wandstärken: Vorderwand ca. 17 mm, Seitenwände ca.17 mm.
- » Dach einteilig, auf gesamter Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit vorgesprengten Dachspriegeln
- » 2 Reihen Kombi-Zurrleisten
- » Rammschutzleiste seitlich / vorne
- » Vorderwandschutz aus SD-Platte, ca. 1.250 mm hoch
- » Seitenmarkierungsleuchten
- » Seitlicher Anfahrschutz
- » Kotflügel
- » Montage beigestellte Rückleuchten
- » Teilkonturmarkierung
- » Innenraumbeleuchtung
- » Positionierung der werkseitigen Sensoren des Abbiegeassistenten
- » Positionierung der werkseitigen Rückfahrkamera an Heckportal
- » Technische Abnahme
- » EG-Tachoprüfung
- » Erstellung von Zulassungsdokumenten
- » Sprache auf Schilder, Listen und Anleitungen in Deutsch

Aufbaulackierung:

- » Standard Aufbaulackierung MB 9147 Arktikweiß (ähnlich zu Farbton Fahrerhaus Kristallweiß E1980). Farbabweichungen möglich.

Ladebordwand:

- » Eine Ladebordwand ist gemäß Spezifikationshilfe zu wählen.

Optionen Kofferaufbau:

- » Aufbaulackierung nach RAL, nicht Metallic, Code ATZ050
- » Seitentüre 90/200 cm hinten rechts, Code ATZ051
- » 7 Paar Bodenzurringe, Code ATZ053
- » Werkzeugkasten, Code ATZ060
- » Montage Dachspoiler, Code ATZ061
- » Rahmenüberhang kürzen, Code ATZ067, bzw. verlängern, Code ATZ068
 - Notwendigkeit und Auswahl gemäß Spezifikationshilfe
- » 1 Reihe zusätzliche Kombi-Zurrleisten auf 1.800 mm, Code AVU826
- » Kugelkopfkupplung an Ladebordwand ohne Elektrik, Code AVU827
- » Ladebordwand mit Spiralkabelbedienung, Code AVU828
- » Überführung frei Haus bundesweit, Code ATZ062

Hinweise bei SAXAS:	
GSR / ADAS	Abbiegeassistent: Versetzen auf Aufbaubreite in Grundumfang Rückfahrkamera: Versetzen an Heckportal oben in Grundumfang
Aerodynamik	Optional im ERG: Montage Dachspoiler, Code ATZ061 Keine Montage der Seitenfender
Zertifikate	Im ERG sind Zertifikate nicht inbegriffen. DIN EN 12642 Code L/XL über separate Rechnung verfügbar nur bei Kofferaufbauten
Gewährleistung	Die Saxas-Gewährleistung beträgt 24 Monate, für Details siehe TSI/Markt.

Bilder:



Kombi-Zurrleisten (Serie)



Transluzentes GFK-Dach (Serie), Bodensockelleisten (Serie)
und Vorderwandschutz (Serie)



Seitentür (Option Code ATZ051)



Zurring (Option Code ATZ053)



Hinweis: Bilder enthalten Sonderausstattungen!

Technische Änderungen vorbehalten.